KATALOG ELEWACJI

DEKMETAL

KATALOG
ELEWACJI
DEKMETAL

INDEKS

PROFIL I USŁUGI 4

KASETONY ELEWACYJNE 18

PANELE ELEWACYJNE 32

PROFILE ELEWACYJNE 40

MATERIAŁY I KOLORY 82

ROZWIĄZANIA SPECJALNE 92

NIETYPOWE ZASTOSOWANIA 102

RUSZT NOŚNY 120

CERTYFIKATY 140

WYBRANE REALIZACJE 148

PROFIL I USŁUGI

DEKMETAL®

PROFIL SPÓŁKI 06
GRUPA DEK 08
PARK MASZYNOWY 10
USŁUGI 14
WIZUALIZACJE 16

DEKMETAL s.r.o. jest członkiem grupy DEK, największego dostawcy materiałów budowlanych w Czechach i czołowego dostawcy na Słowacji. DEKMETAL zajmuje się produkcją i dostawą blaszanych systemów dachowych i elewacyjnych, w tym produkcją elementów blaszanych na zamówienie.

PROFIL I USŁUGI

PROFIL

DEKMETAL®

Firma DEKMETAL jest członkiem grupy DEK, największego dostawcy materiałów budowlanych w Czechach i na Słowacji. Produkcję rozpoczęto już w 2003 roku jako oddział spółki matki, a od 2007 roku funkcjonuje na rynku jako niezależna firma DEKMETAL s.r.o.

DEKMETAL zajmuje się produkcją i dostawą blaszanych systemów dachowych i elewacyjnych, w tym produkcją blach na zamówienie.

Zakład produkcyjny DEKMETAL znajduje się w miejscowości Drísy w okolicy Brandýsa nad Labem około 25 km na północ od Pragi.

Naszym partnerom biznesowym oferujemy profesjonalne propozycje rozwiązań funkcjonalnych, wyrafinowanych technicznie i estetycznych, spełniających indywidualne wymagania inwestorów, architektów i projektantów.

Ogromną zaletą firmy DEKMETAL jest kompleksowa obsługa oparta na elastycznych warunkach dostawy oraz wsparciu technicznym przez cały czas trwania projektu. Handlowcy i technicy DEKMETAL działają nie tylko na terenie Czech i Słowacji, ale także za granicą, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, łącznie z przedstawicielem handlowym na kraje Beneluksu w Belgii.

- Ponad 200 zrealizowanych fasad rocznie.
- Standardowo w magazynie znajduje się ponad 3000 ton malowanych i ocynkowanych kręgów i blach.
- Pomyślne wdrożenia okładzin elewacyjnych budynków nie tylko w Czechach i na Słowacji, ale także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Polsce, Anglii, Szwecji, Norwegii czy Afryce.
- Nowoczesny park maszynowy.
- Biura sprzedaży w Czechach, Niemczech, Słowacji i Belgii (dla krajów Beneluksu).
- Członek grupy DEK.

PROFIL
I USŁUGI

GRUPA DEK

DEK

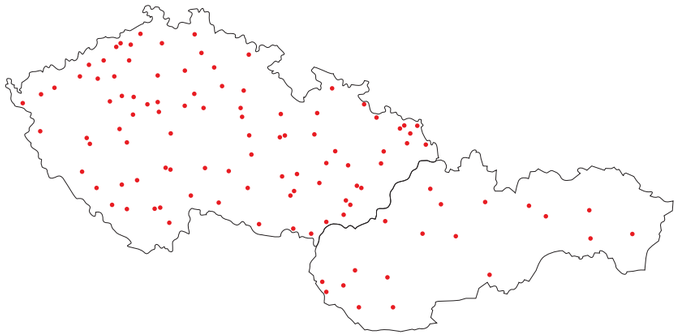

Grupa DEK jest największym dostawcą materiałów i usług budowlanych w Republice Czeskiej i Słowackiej oraz liderem innowacyjności w sprzedaży materiałów budowlanych.

Dostarcza usługi i materiały dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i inżynieryjnego.

Swój sukces zawdzięcza zaufaniu ponad 240 tysięcy stałych klientów zrzeszających rzemieślników, firmy budowlane, inwestorów i konsumentów.

Największą spółką grupy DEK jest firma DEK Stavebniny, która prowadzi ponad 90 punktów sprzedaży oraz 9 biur wynajmu sprzętu budowlanego w Czechach i 19 punktów sprzedaży na Słowacji.

Całkowity obrót grupy w 2022 roku wyniósł 36,48 miliarda CZK.

Obecnie grupa DEK zatrudnia prawie 4000 pracowników.

W skład grupy DEK wchodzą następujące spółki:

DEK a.s., Stavebniny DEK a.s., ARGOS ELEKTRO, a.s., BEST a.s., ÚRS CZ a.s., DEKMETAL s.r.o., DEKWOOD s.r.o., Stachema CZ s.r.o. G SERVIS CZ, s.r.o., First information systems, s.r.o., Callida s.r.o., DEKPROJEKT s.r.o.

Stavebniny DEK s.r.o. (SK), First information systems, s.r.o. (SK), ATELIER DEK s.r.o. (SK), DEKPROJEKT SR s.r.o. (SK), DEK stavební SR a.s. (SK), DEKMETAL GmbH (DE)

PROFIL I USŁUGI

DEKMETAL

DEKMETAL – ZAKŁAD PRODUKCYJNY WYPOSAŻONY W NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

DEKMETAL posiada linię produkcyjną o długości 81 m do produkcji elementów wizualnych elewacji (kasetony, panele), profili końcowych do dachów płaskich z możliwością wykonania innych nietypowych wyrobów z blachy na życzenie klienta, do długości maksymalnej 6 m.

Podstawowe możliwości produkcyjne to: dzielenie, cięcie i perforowanie blach do grubości 3 mm, cięcie oraz gięcie do długości 6 m, prostowanie arkuszy blachy rozwijanej z kręgów a także poszczególnych części na prostownicach.

Produkcja typowych elementów blacharskich dla systemów elewacyjnych i dachowych oraz specjalnych nietypowych listew i elementów na zamówienie według indywidualnych pomysłów i potrzeb klientów.

PARK MASZYNOWY

- linia produkcyjna systemów elewacyjnych i profili wykończeniowych
- linia profilująca MAXIDEK
- linia profilująca TR 18 i CR 40
- linia profilująca TR 35, 50 i CR 18
- linia profilująca gąsiory dachowe MAXIDEK
- linia do przewijania, dzielenia i prostowania
- linia do rozkroju poprzecznego oraz prostowania blachy
- wykrawarka 2× TRUMPF (řada 500 i 5000)
- centrum gięcia blach SALVAGNINI
- zaginarka SCHRÖDER 3 m
- zaginarka THALMANN 6 m
- zaginarka JORNS 6 m
- nożyce SCHRÖDER 4 m
- nożyce CIDAN 3 m
- prasy do obróbki pokryć małoformatowych DEKTILE

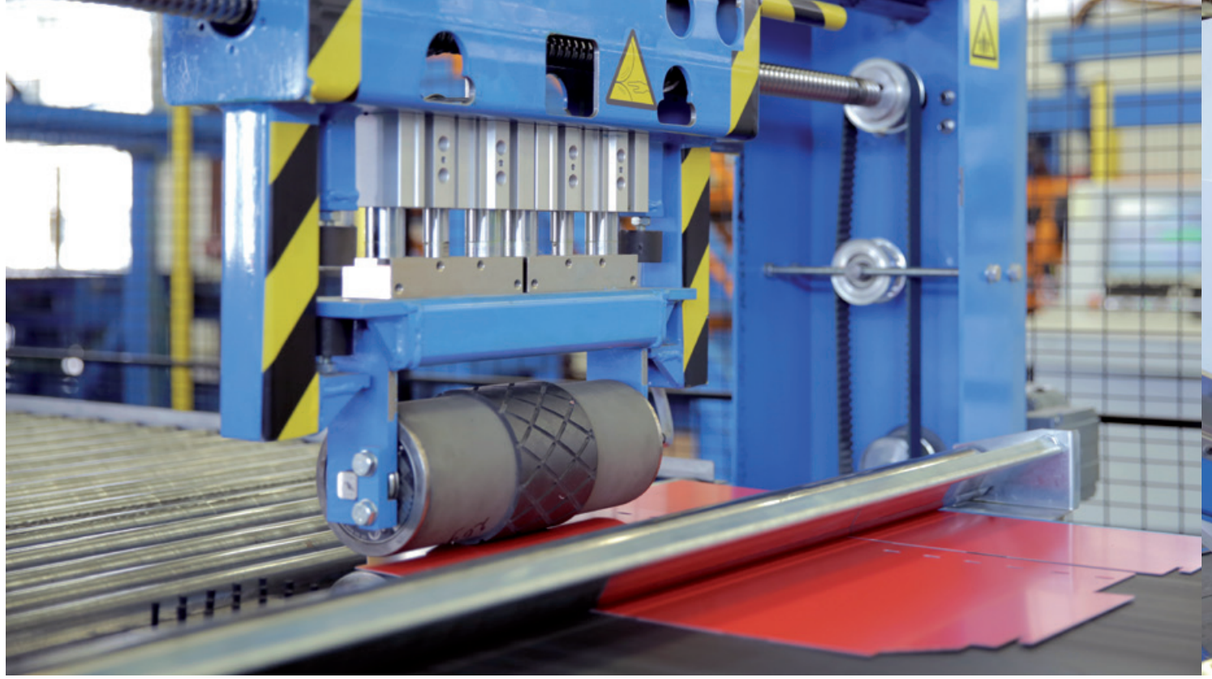

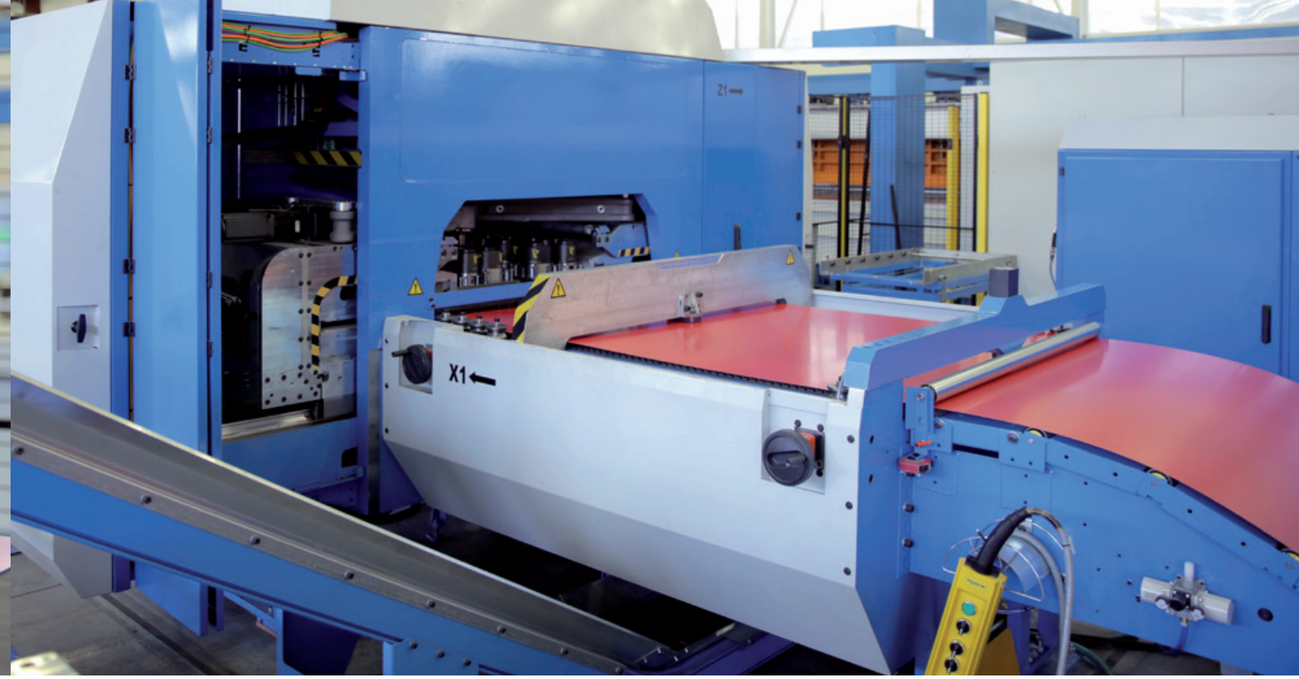
X1

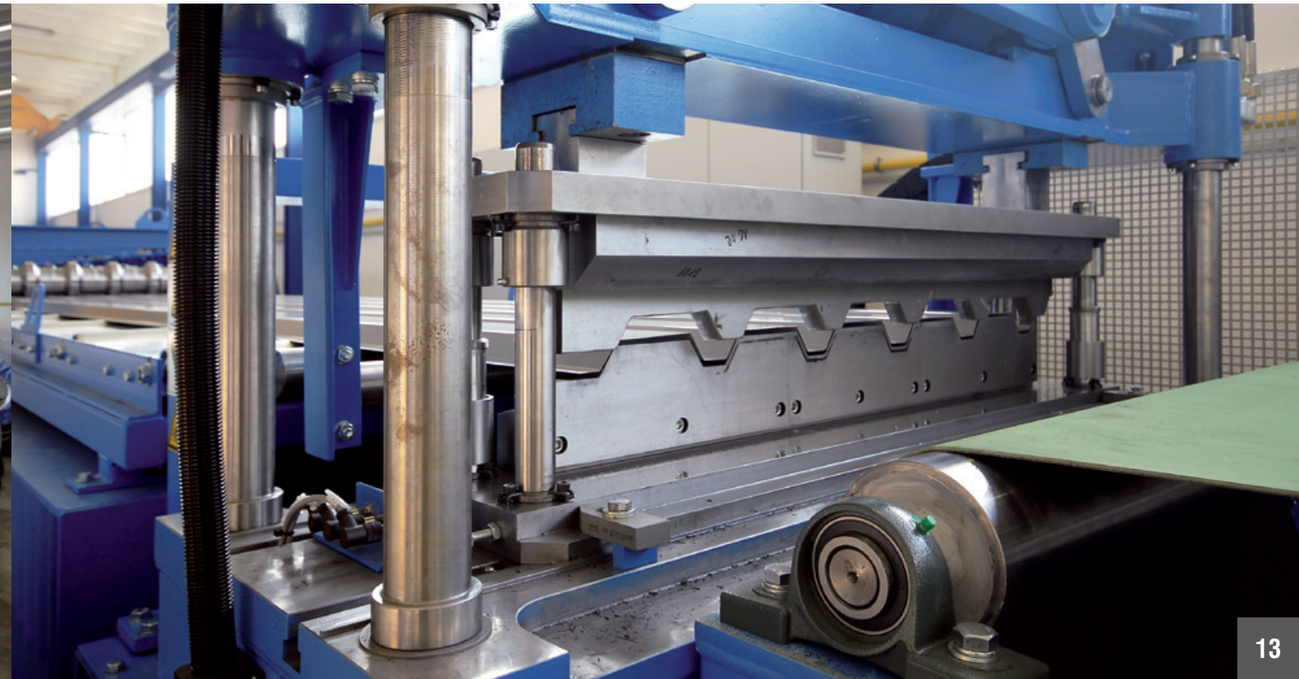

PROFIL
I USŁUGI

DEKMETAL

USŁUGI

Firma DEKMETAL posiada solidne zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, która chętnie pomoże Państwu ze wstępnym projektem elewacji, dodatkowo profesjonalnie przeszkolimy firmy wykonawcze, opracujemy dokumentację montażową, zaproponujemy i wyrysujemy wszystkie szczegóły projektowe włącznie z połączeniem systemu elewacyjnego DEKMETAL do konstrukcji oraz dokonamy pomiaru budynku, niezbędnego do rozpoczęcia procesu produkcji.

WSTĘPNY PROJEKT RASTRU ELEWACJI

Jeżeli nie macie pewności co do wyglądu rastru elewacji budynku, nasi handlowcy i technicy pomogą z wytworzeniem projektu elewacji i linii na budynku. optymalny raster wytworzy nie tylko idealny kompaktowy wygląd ale i zoptymalizuje koszty frontowych elementów elewacji.

PLAN MONTAŻU

Po dokonaniu wyboru optymalnego rastra elewacji, musimy przygotować plan montażu elewacji, a to tak aby wszystkie elementy elewacji frontowej były umieszczone na swoje miejsca. Dla zminimalizowania błędów każdy element frontowy jest oznakowany w opisie i jest zgodny z planem montażu. W celu bezbłędnej realizacji, oddajemy kompletną dokumentację montażową do dyspozycji firmy realizacyjnej.

SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

Wszystkie podstawowe detale jak np. zakładki ościeża i ościeżnice okien i attyk, połączenia z innymi konstrukcjami itp. są ogólnie dostępne na stronach internetowych www.dekmetal.pl. Typowe szczegóły są uzupełniane i aktualizowane technikami spółki DEKMETAL, ew. są dostosowywane bezpośrednio pod wymiary konkretnej budowy.

POMIAR

Ponieważ system elewacyjny DEKMETAL jest produkowany i dostarczany pod wymiary każdej budowli, konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów objektu i kontrola wszystkich szczegółów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu techników DEKMETAL, precyzyjne pomiary na obiekcie zapewnią szybszą i łatwiejszą instalację firmie realizacyjnej oraz prowadzą do zminimalizowania błędów związanych z powtórną produkcją elementów.

DOKUMENTY ONLINE

Wszystkie potrzebne dokumenty począwszy od deklaracji zgodności dla poszczególnych produktów i typowych detali, aż po instrukcję montażu są ogólnie dostępne na stronach www.dekmetal.pl.

MONTAŻ

DEKMETAL jest spółką handlowo-produkcyjną i nie zajmuje się osobiście instalacjami. Współpracujemy za to z wieloma podmiotami realizacyjnymi, zapewniamy regularne szkolenia i specjalistyczne porady. Chętnie polecimy firmę wykonawczą lub jeszcze przed realizacją, zapewnimy fachowe szkolenie, dla firmy wybranej przez Państwa.

TRANSPORT

Częścią dostawy systemu elewacyjnego jest zapewnienie transportu z zakładu produkcyjnego Dřísy na budowę czy do oddziału “Stavebniny DEK“.

CENY USŁUG

Wstępna konsultacja, projekt przydatności i celowości użycia konstrukcji elewacji i elementów frontowych	bezpłatnie
Dokumentacja montażowa (plan montażurusztów i elementów frontowych, detale techniczne pod wymiary)	3-5% z ceny pracy zależenie od złożoności projektu
Pomiar fasady dla celów stworzenia dokumentacji produkcyjnej	1 400–3 600 PLN wg. złożoności projektu i ilości wizyt technika
Typowe szczegóły, instrukcje montażu i certyfikacja	Bezpłatnie do pobrania z www.dekmetal.pl
Przeszkolenie firmy realizacyjnej	W cenie projektu
Dostawa	Cena zależy od miejsca budowy i zakresu projektu (EXW Dřísy)

PROFIL
I USŁUGI

DEKMETAL

WIZUALIZACJA

WIZUALIZACJA PRZEBUDOWY

Chcesz zobaczyć jak będzie wyglądał Twój budynek z nową elewacją DEKMETAL? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie prosty projekt komputerowy - wizualizację.

Dzięki wizualizacji uzyskasz doskonałe wyobrażenie o ostatecznym wyglądzie obiektu po przebudowie. Istnieje również możliwość dobrania najbardziej odpowiedniej kolorystyki w połączeniu z wielkością (formatem) oraz rodzajem zastosowanych elementów wizualnych.

KASETONY ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

DEKCASSETTE IDEAL 20

DEKCASSETTE STANDARD 24

DEKCASSETTE LE 28

Kasetony elewacyjne DEKCASSETTE® są kwadratowymi lub prostokątnymi elementami giętymi, które są montowane wkrętami do rusztów nośnych. Produkowane są w wersjiz zamkami zatrzaskowymi bez widocznych spoin lub z widocznymi łączeniami dla bardziej technicznego wyglądu.

Kasetony DEKCASSETTE® są produkowane pod rozmiar każdej elewacji i dostosowuje się do orginalnej architektury każdej budowli.

KASETONY
ELEWACYJNE

DEKCASSETTE

IDEAL

DLA IDEALNEJ ELEWACJI

NASZ TIP!

DEKCASSETTE IDEAL to flagowy produkt serii produktów DEKMETAL DEKCASSETTE.

Kasetony IDEAL powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń i rozwoju z praktycznym wykorzystaniem realizacji. Przynosi nowy typ zamka, większą sztywność i możliwość wyprodukowania kasety aż 6 metrowej z zachowaniem możliwości wyboru materiału i kolorów.

Elementy lakierowane, przy produkcji, transporcie i przy montażu są chronione specjalną folią.

UNIKATOWY WYGLĄD Z GŁADKĄ SPOINĄ

Spoina kasetonu IDEAL jest gładka bez widzialnych elementów kotwiczących z regulowaną szerokością spoiny.

RÓŻNORODNOŚĆ

Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE włącznie z kasetonem IDEAL jest stworzona z celem umożliwienia wyboru materiału, kolorów i ich kombinacji.

IDEALNY ZAMEK

Nowy zamek kasetonu IDEAL umożliwia szybkie odprowadzenie wody, zapewnia większą sztywność i elegancki wygląd.

ORIENTACYJNA CENA SYSTEMU

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie internetowej, skanując poniższy kod QR. Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i obowiązują na dany dzień .

DEKCASSETTE IDEAL
www.dekmetal.pl/aktualnosci/ceny-orientacyjne/dekcassette-ideal

System elewacyjny DEKMETAL dostępny jest w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych. Cena systemu uzależniona jest od grubości oraz typu materiału, koloru, struktury oraz typu zastosowanej konstrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU:

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE STANDARD
Ruszt jednokierunkowy DKM1A lub DKM1B[1] lub ruszt dwukierunkow DKM2A
Obróbki dekarskie(parapet, ościeże, futryny…)
Perforacja powierzchni kasetonu[2] (opcjonalne – dopłata)
Nietypowe kształty paneli (opcjonalne – dopłata)

[1] ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów
[2] do długości kasetonów 1 950 mm

DEKCASSETTE IDEAL

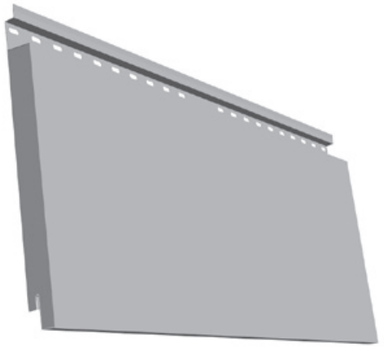

ROZMIAR KASETONÓW	(mm)
długość produkcyjna (d)	150–6 000
wysokość produkcyjna (v)	100–650 (800*)
długość modułu (D)	d + Sv
wysokość modułu (V)	v + Sh
głębokość	32
spoina pozioma Sh	5–35
spoina pionowa Sv	5–50
grubość blachy	0,75* / 1,00 / 1,20*

* wyprodukowanie kasetonu o wysokości 650–800 mm z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm i 1,20 mm po konsultacji z producentem.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

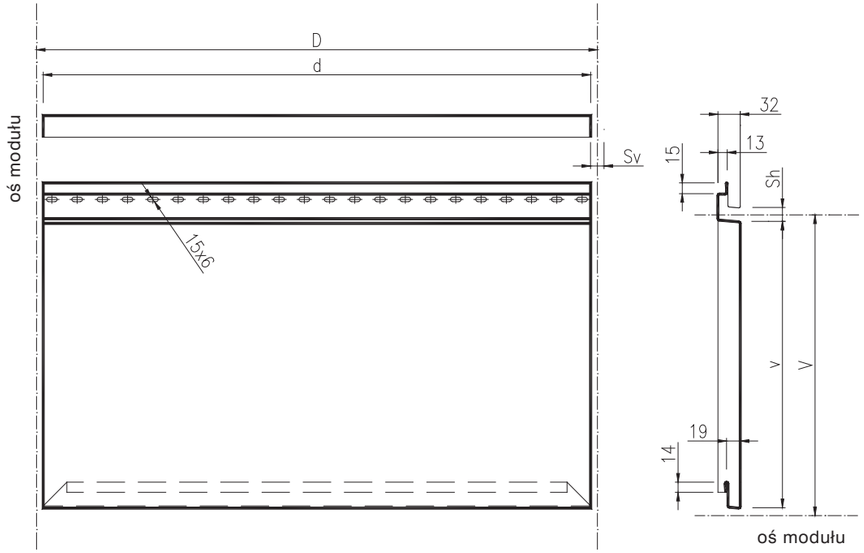

KASETONY
ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

STANDARD

DLA TECHNICZNEGO WYGLĄDU

DEKCASSETTE STANDARD to kolejny wariant grupy produktów DEKMETAL DEKCASSETTE. Stosując tego typu kasety na budynku, uzyskujemy oryginalny funkcjonalistyczny wygląd Twojej elewacji.

Jako jedyny produkt w tej grupie posiada atestowane elementy mocujące oraz stałą szerokość spoiny. Natomiast sama wielkość kasetonów jest w pełni dostosowywalna do wymagań i życzeń architekta czy inwestora.

Wszystkie lakierowane elementy podczas produkcji, transportu i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

INDUSTRIALNY WYGLĄD
Dzięki widocznym elementom spoin elewacja z kasetonów STANDARD ma prosty industrialny wygląd.

ŁATWY DEMONTAŻ

Dużą zaletą kasety DEKCASSETTE® STANDARD jest możliwość demontażu dowolnego elementu (np. uszkodzonego) w dowolnym miejscu na powierzchni elewacji i po prostu wymianę na nowy.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

Tak jak wszystkie produkty linii DEKCASSETTE® także kaseton STANDARD jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach.

ORIENTACYJNA CENA SYSTEMU

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie internetowej, skanując poniższy kod QR. Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i obowiązują na dany dzień.

DEKCASSETTE STANDARD
www.dekmetal.pl/aktualnosci/ceny-orientacyjne/dekcassette-standard

System elewacyjny DEKMETAL dostępny jest w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych. Cena systemu uzależniona jest od grubości oraz typu materiału, koloru, struktury oraz typu zastosowanej konstrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU:

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE STANDARD
Ruszt jednokierunkowy DKM1A lub DKM1B[1] lub ruszt dwukierunkow DKM2A
Obróbki dekarskie(parapet, ościeże, futryny…)
Zakrzywione powierzchnie (opcjonalne – dopłata)
Perforacja powierzchni panel kasetonu[2] (opcjonalne – dopłata)
Nietypowe kształty paneli (opcjonalne – dopłata)

[1] ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów
[2] do długości kasetonów 1 950 mm

DEKCASSETTE STANDARD

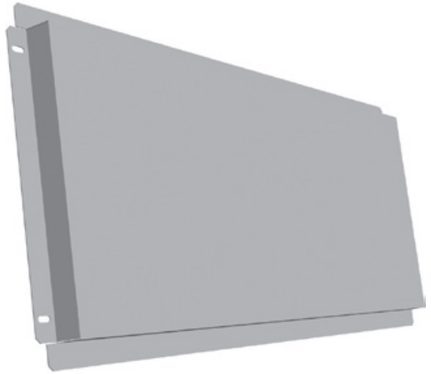

ROZMIAR KASETONÓW	(mm)
długość produkcyjna (d)	150–6 000
wysokość produkcyjna (v)	100–500 (800*)
długość modułu (D)	d + Sv
wysokość modułu (V)	v + Sh
głębokość	30
spoina pozioma Sh	27
spoina pionowa Sv	27
grubość blachy	0,75* / 1,00 / 1,20*

* wyprodukowanie kasetonu o wysokości 650–800 mm z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm i 1,20 mm po konsultacji z producentem.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

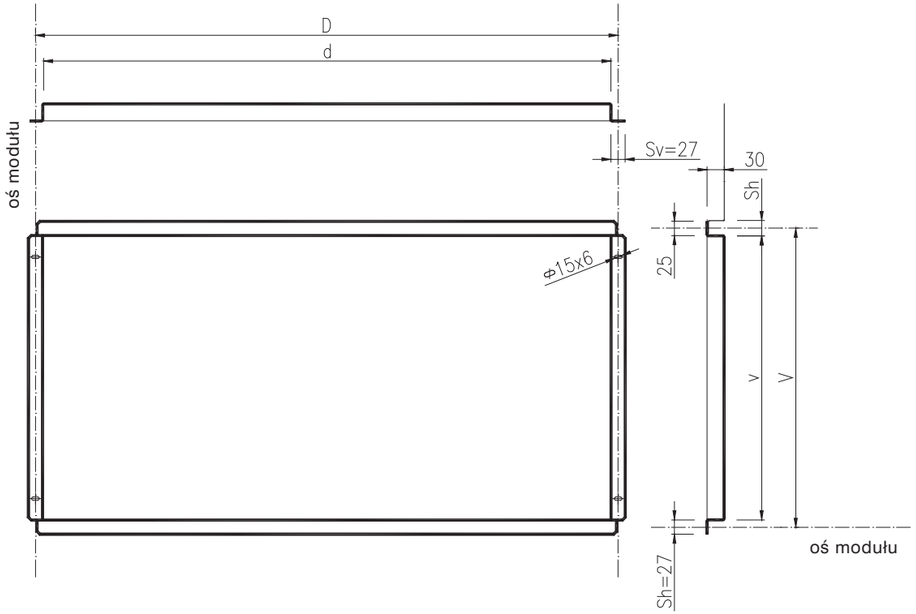

KASETONY ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

LE

DLA KLASYCZNEGO WYGLĄDU

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® LE jest prostokątnym elementem z przeważającym rozmiarem podłużnym i z systemem zamków zatrzaskowych.

Kaseton mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną krawędź do zamka już przymocowanego kasetonu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Elementy mocujące są zakryte. Spoiny między kasetonami są w dowolnej rozpiętości pomiędzy 5–50 mm.

Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu zabezpieczone folią ochronną.

ULUBIONE ROZWIĄZANIE

Jeszcze do niedawna najbardziej ulubiony element frontowy elewacji wentylowanych DEKMETAL.

KLASYCZNA SPOINA

Elegancki design czystych, prostych spoin bez widzialnych elementów mocujących.

RÓŻNORODNOŚĆ

Dużą zaletą elementu LE jest możliwość tworzenia łuków na elewacji budynku za pomocą tych kaset.

Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE® jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, kolorów i ich kombinacji oraz wielkości kasetonów i spoin.

ORIENTACYJNA CENA SYSTEMU

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie internetowej, skanując poniższy kod QR. Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i obowiązują na dany dzień.

DEKCASSETTE LE
www.dekmetal.pl/aktualnosci/ceny-orientacyjne/dekcassette-le

System elewacyjny DEKMETAL dostępny jest w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych. Cena systemu uzależniona jest od grubości oraz typu materiału, koloru, struktury oraz typu zastosowanej konstrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU:

- Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE LE
- Ruszt jednokierunkowy DKM1A lub DKM1B[1] lub ruszt dwukierunkow DKM2A
- Obróbki dekarskie (parapet, ościeże, futryny…)
- Zakrzywione powierzchniey (opcjonalne – dopłata)
- Perforacja powierzchni kasetonu[2] (opcjonalne – dopłata)
- Nietypowe kształty paneli (opcjonalne – dopłata)

[1] ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów
[2] do długości kasetonów 1 950 mm

DEKCASSETTE LE

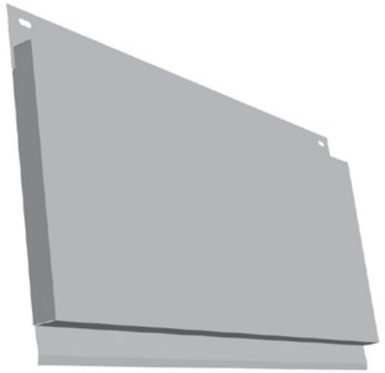

ROZMIAR KASETONÓW	(mm)
długość produkcyjna (d)	150–3 000
wysokość produkcyjna (v)	150–450
długość modułowa (D)	d + Sv
wysokość całkowita (V)	v + Sh
głębokość	30
spoina pozioma Sh	5–50
spoina pionowa Sv	5–50
grubość blachy	0,75* (pro V < 250 mm) 1,00 (pro V < 450 mm)

* zastosowanie blachy o gr. 0,75 mm po konsultacji z producentem

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

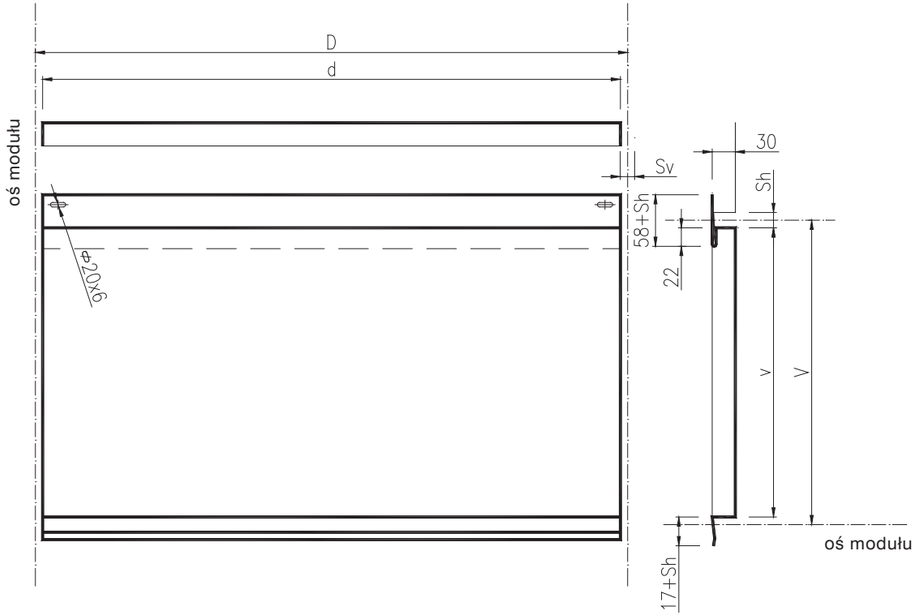

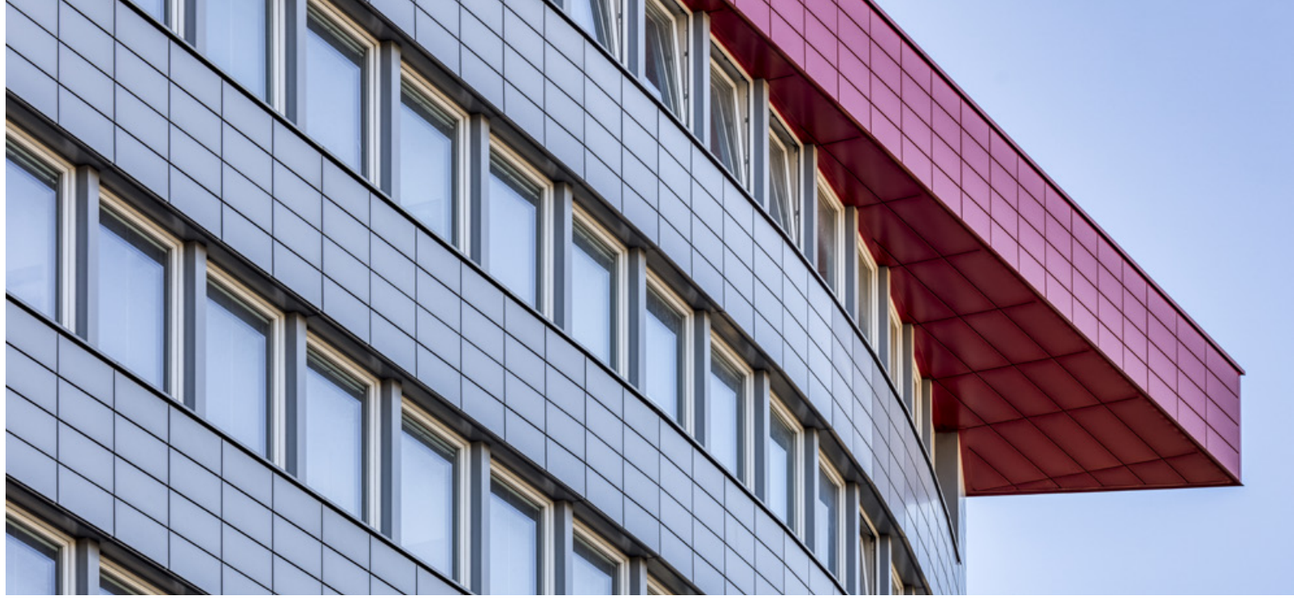

PANELE ELEWACYJNE

DEKLAMELLA®

DEKLAMELLA IDEAL 34
DEKLAMELLA FOR ARCHITECT 38

DEKLAMELLA® jest podłużnym elementem prostokątnym z przeważającym jednym wymiarem, z systemem zamków zatrzaskowych i z możliwością kształtowania powierzchni frontowej w serii DEKLAMELLA® FOR ARCHITECT.

Panel mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną krawędź do zamka już przymocowanego panelu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Panel jest przykręcany wkrętami do rusztu nośnego. Do spoin pionowych pomiędzy panele wkłada się T-profil lub wkładkę dylatacyjną. Elementy mocujące są ukryte. Spoiny między panelami są regulowane od 5 do 50 mm.Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

PANELE
ELEWACYJNE

DEKLAMELLA

IDEAL

IDEALNY SYSTEM PANELI

DEKLAMELLA IDEAL zapewnia czysty, elegancki wygląd elewacji budynku.

Boki listew IDEAL są otwarte a widoczna strona ma prostą, równą konstrukcję. Elementy mocujące są ukryte w zatrzasku listwy.

Listwa IDEAL może być połączona przez element przejściowy, aby stworzyć wrażenie niekończącej się listwy lub za pomocą pionowego profilu T.

Elementy lakierowane podczas produkcji w transporcie i przy montażu są chronione specjalną folią.

UNIKATOWY WYGLĄD Z GŁADKĄ SPOINĄ

Spoina kasetonu iDEAL jest gładka bez widzialnych elementów kotwiczących z regulowaną szerokością spoiny.

RÓŻNORODNOŚĆ

Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE® włącznie z kasetonem iDEAL jest stworzona z celem umożliwienia wyboru materiału, kolorów i ich kombinacji.

NIESKOŃCZENIE DŁUGI PANEL

Stosując specjalną wkładkę (maks. co 6 m) można uzyskać efekt nieskończenie długiego panelu.

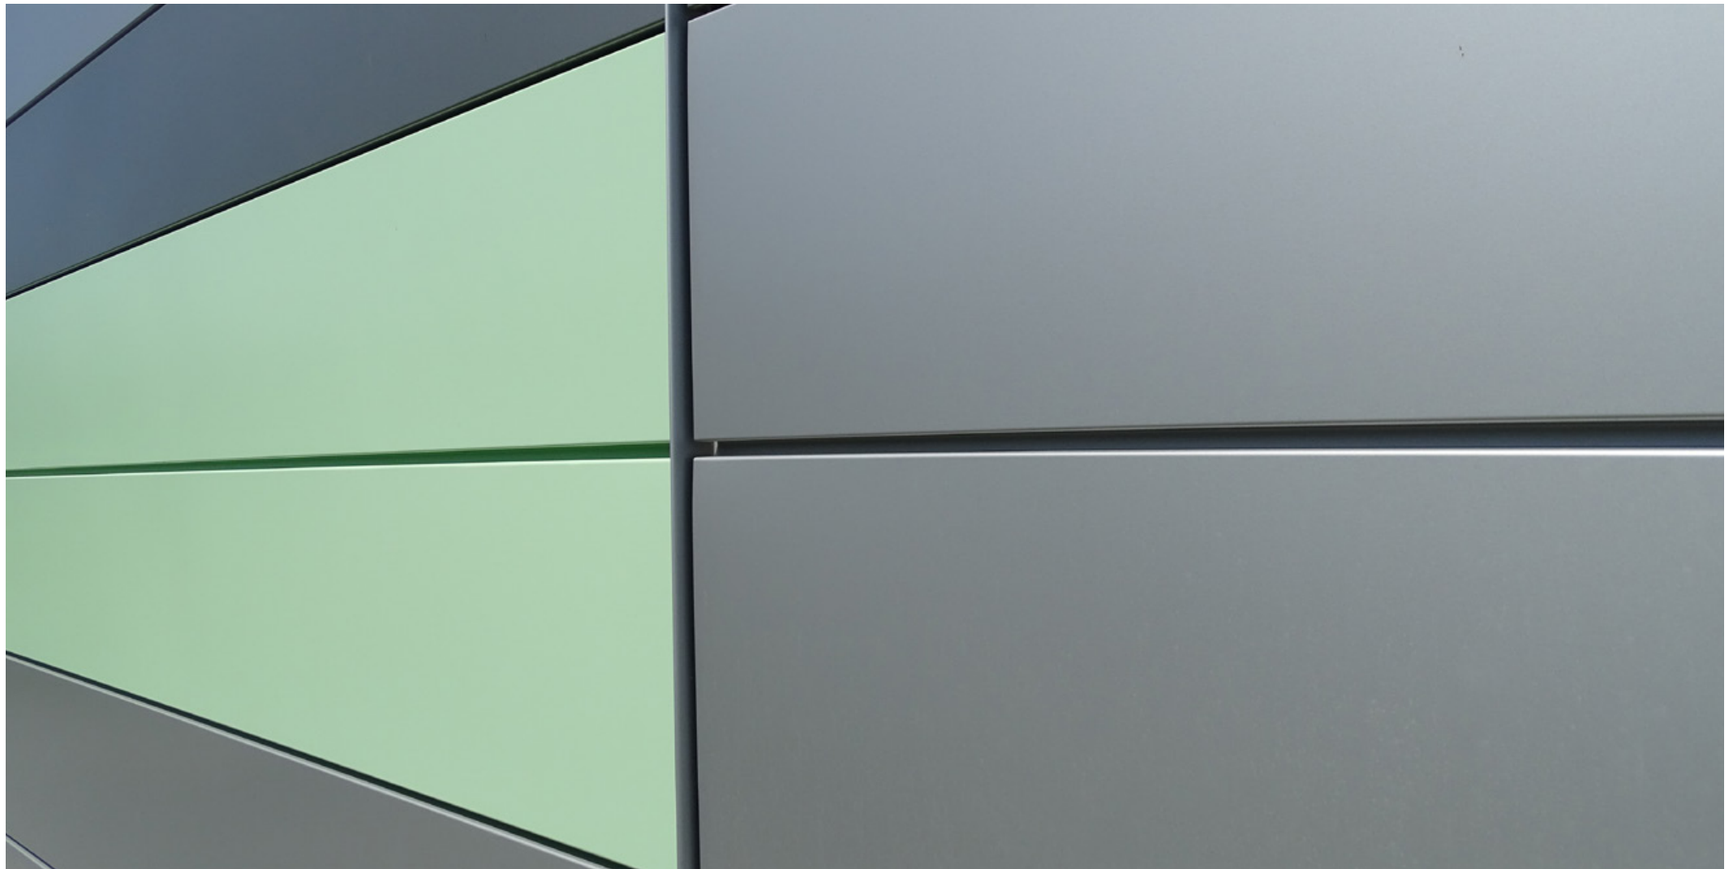

ORIENTACYJNA CENA SYSTEMU

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie internetowej, skanując poniższy kod QR. Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i obowiązują na dany dzień.

DEKLAMELLA IDEAL
www.dekmetal.pl/aktualnosci/ceny-orientacyjne/deklamella-ideal

System elewacyjny DEKMETAL dostępny jest w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych. Cena systemu uzależniona jest od grubości oraz typu materiału, koloru, struktury oraz typu zastosowanej konstrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU:

- Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE IDEAL
- Ruszt jednokierunkowy DKM1A lub DKM1B[1] lub ruszt dwukierunkow DKM2A
- Obróbki dekarskie (parapet, ościeże, futryny…)
- Perforacja powierzchni kasetonu[2] (opcjonalne – dopłata)
- Nietypowe kształty paneli (opcjonalne – dopłata)

[1] ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów
[2] do długości kasetonów 1 950 mm

DEKLAMELLA IDEAL

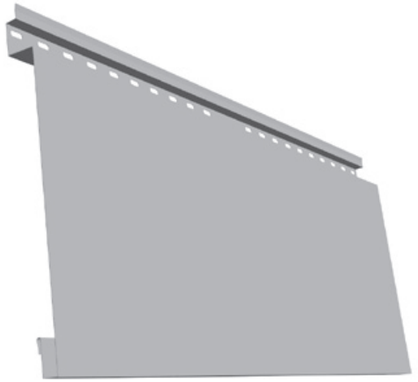

ROZMIAR KASETONÓW	(mm)
długość produkcyjna (d)	150–6 000
wysokość produkcyjna (v)	100-300[1)]
długość modułu (D)	d + Sv
wysokość modułu (V)	v + Sh
głębokość	32
spoina pozioma Sh	5-35
spoina pionowa Sv	oddzielający profil T lub złącze dylatacyjne
grubość blachy	0,75[2)] / 1,00

[1)] Większą wysokość produktu konsultować z producentem
[2)] zastosowanie blachy o gr. 0,75 mm po konsultacji z producentem

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

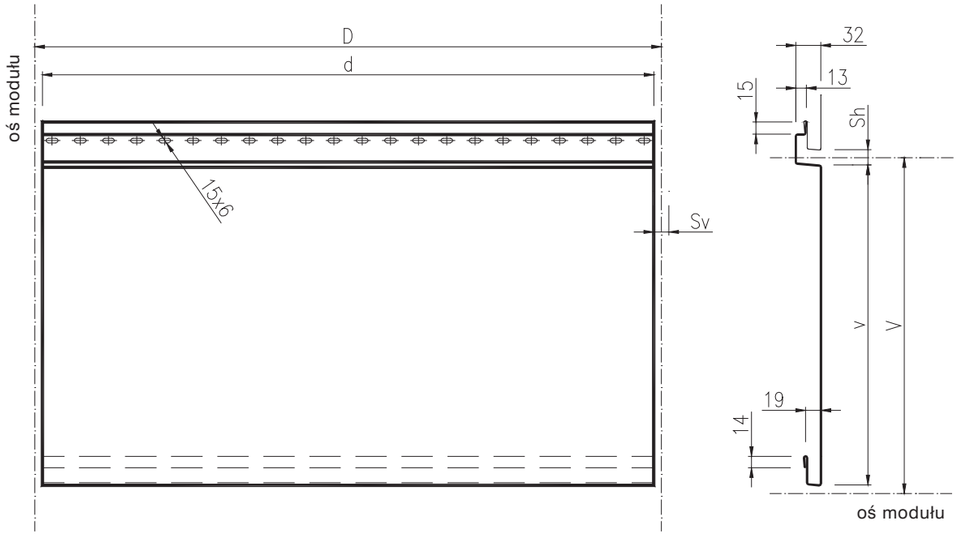

PANELE
ELEWACYJNE

DEKLAMELLA®

FOR ARCHITECT

WYJĄTKOWY WYGLĄD

Specjalna seria produktowa paneli designowanych DEKLAMELLA® FOR ARCHITECT umożliwia stworzyć wyjątkowy, segmentowany wygląd elewacji.

Wyobraźnia architektów i inwestorów nie jest ograniczona klasycznymi kształtami gładkich paneli i umożliwia większą kreatywność w projekcie i realizację elewacji w przystępnej cenie.

Elementy lakierowane podczas produkcji w transporcie i przy montażu są chronione specjalną folią.

CENA SYSTEMU

wg indywidualnej kalkulacji

UNO



DUE



TRE



QUATTRO



CINQUE



SEI



SETTE



OTTO



NOVE



DIECI



UNDICI



DODICI



PROFILE ELEWACYJNE

DEKPROFILE

DEKPROFILE CR 18/40 42

DEKPROFILE TR 18/35/50 46

DEKPROFILE FOR ARCHITECT 50

Element DEKPROFILE® TR i CR stworzy na elewacji nowoczesny industrialny wygląd, dostępny dla każdego. Profile trapezowe i faliste są nie tylko rozwiązaniem wyglądu elewacji hal przemysłowych ale może służyć i jako rozwiązanie dla prawie jekiegokolwiek budynku na bardziej korzystnych warunkach finansowych. Wyjątkowo korzystnym efektem wykorzystania profili jest uzyskanie dokładnych i czystych linii objektu. Możliwa jest kombinacja z innymi elementami serii DEKCASSETTE®. Profile mogą być ułożone poziomo, pionowo a nawet po przekątnej. Większą różnorodność kształtów umożliwia seria DEKPROFILE FOR ARCHITECT.

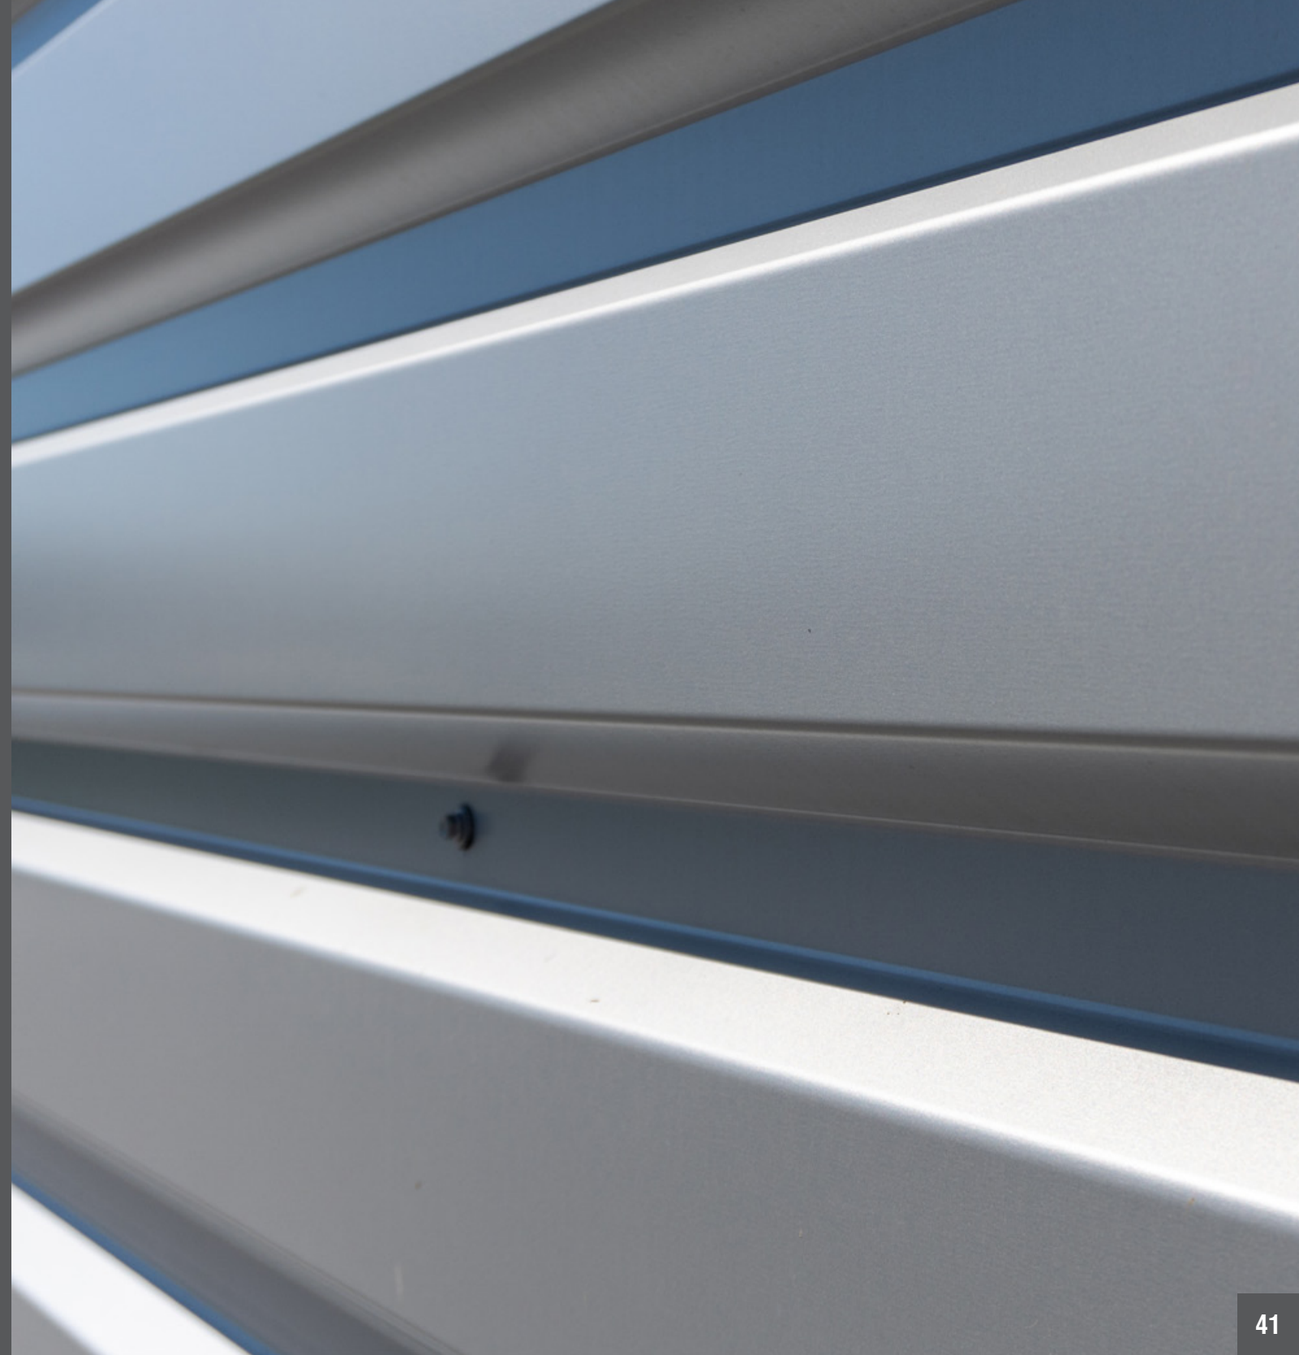

CR 18/40

STYL INDUSTRIALNY

DEKPROFILE® CR jest blaszanym, sinusoidalnym elewacyjnym profilem falistym. Profil falisty jest produkowany w dwóch wysokościach (18 lub 40 mm). Podstawowa zakładka profilu jest na jedną falę.

DEKPROFILE® CR można bez ograniczeń wykorzystywać do osłon budynków. DEKPROFILE® CR można stosować w połączeniu z innymi elementami DEKMETAL lub z innymi systemami elewacyjnymi (np. w połączeniu z systemem zacieplenia ETICS).

Elementy lakierowane podczas produkcji w transporcie i przy montażu są chronione specjalną folią.

STYL INDUSTRIALNY

Elewacje, gdzie jest możliwe użycie profilu falistego, stwarzają prosty, industrialny wygląd z dokładnymi, prostymi liniami.

ŁATWY MONTAŻ I PRZYSTĘPNA CENA

Elewacje realizowane z użyciem tych elementów charakteryzują się szybkim montażem i najprzystępniejszą ceną z osłon DEKMETAL.

STANDARDY I KOLORYSTYKA

Blachy profilowane CR 18 mogą być dostarczane w grubości materiału 0,5–1,0 mm. W magazynie dostępnych jest 25 kolorów w 3 rodzajach powierzchni. CR40 jest produkowana tylko w grubości 0,63 mm.

ORIENTACYJNA CENA SYSTEMU

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie internetowej, skanując poniższy kod QR. Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i obowiązują na dany dzień.

DEKPROFILE CR
www.dekmetal.pl/aktualnosci/ceny-orientacyjne/dekprofile-cr

System elewacyjny DEKMETAL dostępny jest w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych. Cena systemu uzależniona jest od grubości oraz typu materiału, koloru, struktury oraz typu zastosowanej konstrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU:

- Profil elewacyjny DEKPROFILE CR
- Ruszt jednokierunkowy DKM1A lub DKM1B[1)] lub ruszt dwukierunkow DKM2A
- Obróbki dekarskie (parapet, ościeże, futryny…)
- Perforacja powierzchni panel (opcjonalne – dopłata)

[1)] Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania profili

DEKPROFILE CR 18/40





ROZMIARY PROFILI	CR 18 (mm)	CR 40 (mm)
wysokość fali	18	40
odległość osiowa fal	76	160
szerokość krycia profilu	1 064	960
całkowita szerokość profilu	1 102	1 100
maksymalna długość profilu[1]	15 000	9 000
minimalna długość profilu	500	500
standartowa grubość materiału[2]	0,5–1,25	0,63-0,75
minimalne nachylenie dachu[3]	8°	8°

[1] Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. Zalecana długość manipulacyjna wynosi do 6 m.
[2] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.
[3] Możliwe jest wykorzystanie dla mniejszych kątów spadu dachu ale konieczne jest zastosowanie dodatkowych czynności i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

rowek drenażowy

CR 18 R
(profil dachowy)



CR 18 W
(profil ścienny)



CR 40
(identyczny kształt dla profilu ściennego i elewacyjnego)

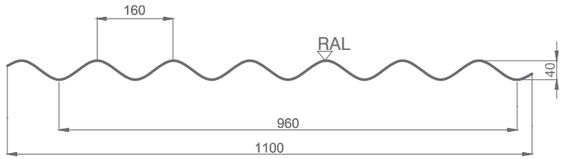

TR 18 / 35 / 50

DLA TECHNICZNEGO WYGLĄDU

DEKPROFILE® TR jest blaszanym profilem trapezowym, który jest produkowany w trzech wykonaniach (18, 35 lub 50 mm). Profile tego typu używane są w budownictwie do osłon dachów. Podstawowa zakładka profilu jest na jedną falę.

DEKPROFILE® TR można bez ograniczeń wykorzystywać również do osłon budynków. DEKPROFILE® TR można stosować w połączeniu z innymi profilami DEKMETAL lub z innymi systemami elewacyjnymi (np. w połączeniu z systemem zacieplenia ETiCS).

Elementy lakierowane podczas produkcji w transporcie i przy montażu są chronione specjalną folią.

STYL INDUSTRIALNY

Elewacje, gdzie jest możliwe użycie profilu trapezowego czy falistego, stwarzają prosty, industrialny wygląd z dokładnymi, prostymi liniami.

ŁATWY MONTAŻ I PRZYSTĘPNA CENA

Elewacje realizowane z użyciem tych elementów charakteryzują się szybkim montażem i najprzystępniejszą ceną z osłon DEKMETAL.

STANDARDY I KOLORYSTYKA

Blachy profilowane trapezowe TR 18 mogą być dostarczane w grubości 0,5–0,63 mm. Dla grubości 0,5 mm w magazynie dostępnych jest 25 kolorów w 3 rodzajach powierzchni. TR 35 jest produkowana w grubości 0,5 do 1,00 mm a TR 50 od 0,63 mm do 1,25 mm.

ORIENTACYJNA CENA SYSTEMU

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie internetowej, skanując poniższy kod QR. Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i obowiązują na dany dzień.

DEKPROFILE TR
www.dekmetal.pl/aktualnosci/ceny-orientacyjne/dekprofile-tr

System elewacyjny DEKMETAL dostępny jest w wielu wariantach materiałowych i kolorystycznych. Cena systemu uzależniona jest od grubości oraz typu materiału, koloru, struktury oraz typu zastosowanej konstrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU:
Profil elewacyjny DEKPROFILE TR
Ruszt jednokierunkowy DKM1A lub DKM1B[1)] lub ruszt dwukierunkow DKM2A
Obróbki dekarskie (parapet, ościeże, futryny…)
Perforacja powierzchni panel (opcjonalne – dopłata)

[1)] ruszt DKM1B jest przeznaczonydo pionowego układania profili

DEKPROFILE TR(18/35/50)

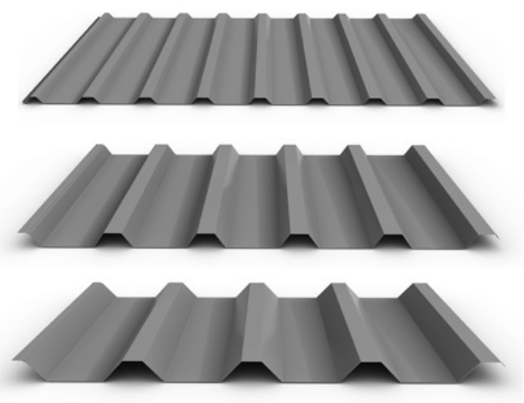

ROZMIARY PROFILU	TR 18 (mm)	TR 35 (mm)	TR 50 (mm)
wysokość fali	18	35	48
odległość osiowa fal	137,5	207	262,5
szerokość krycia profilu	1 100	1 035	1 050
całkowita szerokość profilu	1 155	1 070	1 088
maksymalna długość profilu[1)]	9 000	15 000	15 000
minimalna długość profilu	500	500	500
standartowa gr. mate[2)]	0,5–0,63	0,5–1,00	0,63–1,25
minimalne nachylenie dachu[3)]	8°	8°	8°

[1)]) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. Zalecana długość manipulacyjna wynosi do 6 m.
[2)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.
[3)] Możliwe jest wykorzystanie dla mniejszych kątów spadu dachu ale konieczne jest zastosowanie dodatkowych czynności i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

Trapézový profil

TR 18

Profil dachowy

R

rowek drenażowy



Profil elewacyjny

WA

WB



Profil elewacyjny z profilem

WA+
WB+

z profilem

TR 35

rowek drenażowy





z profilem

TR 50

rowek drenażowy





z profilem



DEKPROFILE

FOR ARCHITECT

NIEPOWTARZALNY WYGLĄD

Specjalna linia produktów profili trapezowych DEKPROFILE FOR ARCHITECT została opracowana z naciskiem na możliwość projektowania ekskluzywnych fasad budynków administracyjnych, cywilnych i przemysłowych z profili blaszanych. Profile te w pełni zastępują zwykłą blachę trapezową, a jednocześnie mogą nadać budynkowi niepowtarzalny charakter.

CENA SYSTEMU

według indywidualnej kalkulacji

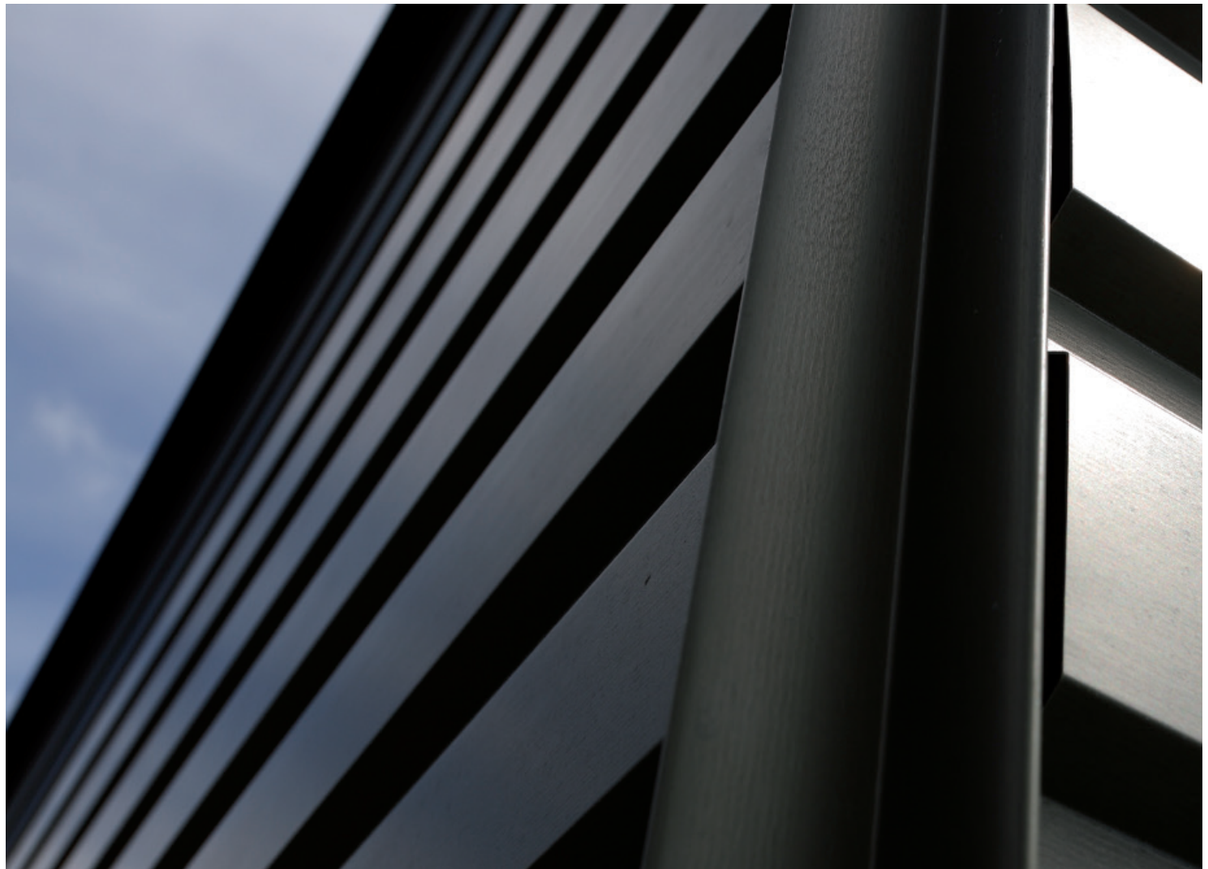

CLASSICO



CANTO



SEGA

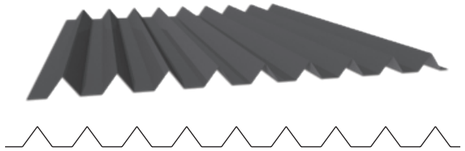

VALLE



CASA



CIMA

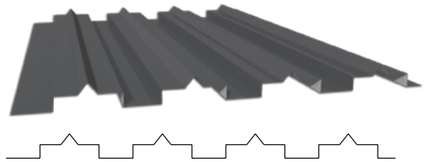

PROFILE
ELEWACYJNE

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

CLASSICO

Typową cechą profilu jest to, że kształt fal profilu nigdy nie tworzy kątów prostych. Podobnie jak w przypadku innych podobnych profili istnieje możliwość regulacji nachylenia (kąta pochylenia ramion) fal, ich wysokości, a także indywidualnego ustawienia odległości pomiędzy samymi falami profili.

Przykładowy podgląd możliwości personalizacji profili CLASSICO

A Wysokość fali

B Szerokość fali

C Kąt fali

D Dolna pozioma odległość między falami



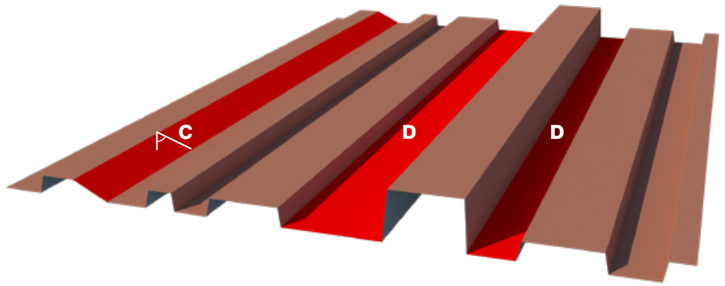

A	Wysokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej wysokości.
B	Szerokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej szerokości.
C	Kąt fali (nachylenie ramion) jest opcjonalne. Lewe i prawe ramię może mieć inny kąt.
D	Długość przejść prostych jest dowolna, poszczególne przejścia mogą mieć różną szerokość.

DEKPROFILE FOR ARCHITECT CLASSICO

TYP PROFILU	1	2	3
wysokość profilu (mm)	26	45	18
długość podwyższonych części (mm)	97	54	27
długość prostych przejść (mm)	60	40	18
szerokość krycia profilu (mm)	835	900	715
szerokość całkowita profilu (mm)	893	938	731
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–1,00	0,5–1,00	0,5–0,75

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

1. CLASSICO 26/97-60-835/893

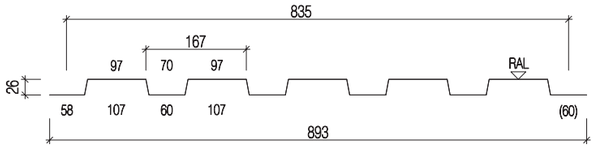

2. CLASSICO 45/54-40-900/938

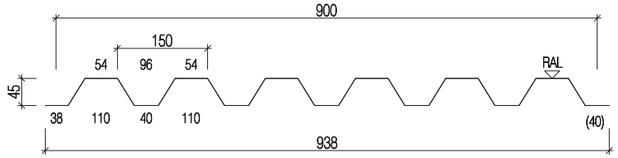

3. CLASSICO 18/27-38-715/731

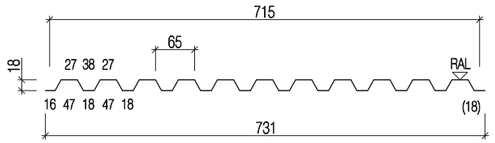



DEKPROFILE FOR ARCHITECT CLASSICO

TYP PROFILU	4	5
wysokość profilu (mm)	28	26
długość podwyższonych części (mm)	30	82
długość prostych przejść (mm)	50	82
szerokość krycia profilu (mm)	800	1 000
szerokość całkowita profilu (mm)	848	1 080
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–1,00	0,5–1,00

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

4. CLASSICO 28/30-50-800/848

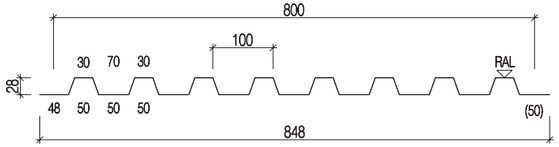

5. CLASSICO 26/82-82-1000/1080



Jest to tylko częściowy wybór profili CLASSICO, jeśli jesteś zainteresowany innymi przykładami lub jeśli chcesz stworzyć niestandardowy profil dokładnie według swoich wymagań, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym DEKMETAL.

CENTRUM HANDLOWE

MIEJSCE BUDOWY: STRAKONICE
TYP PROFILU: CLASSICO

CANTO

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

Kształt profilu Canto wyznacza fakt, że poszczególne fale profilu zawsze tworzą kąty proste, czyli innymi słowy przekrój profilu jest kwadratowy lub prostokątny. Podobnie jak w przypadku pozostałych profili serii DEKPROFILE FOR ARCHITECT istnieje możliwość dostosowania wymiarów kształtu poprzez indywidualne ustawienie wysokości i szerokości poszczególnych fal profilu, w tym ustawienie odległości pomiędzy poszczególnymi falami profilu. Ograniczeniem może być jednak duży stosunek wysokości do szerokości (górnej lub dolnej) fali, dlatego zawsze zalecamy konsultację z producentem w sprawie pożądanego kształtu z pytaniem o wykonalność profilu.

Przykładowy podgląd możliwości personalizacji profili CANTO

A Wysokość fali

B Szerokość fali

C Dolna pozioma odległość między falami



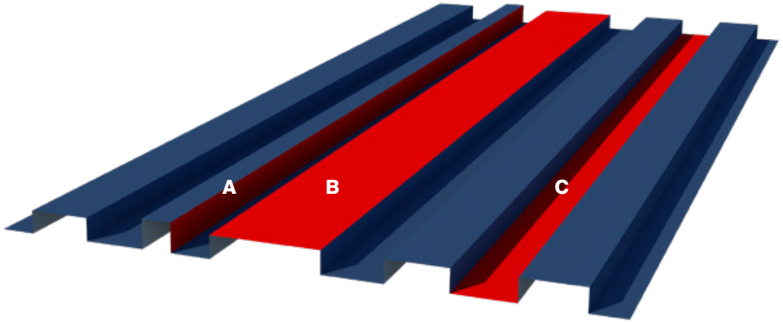

A	Wysokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej wysokości.
B	Szerokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej szerokości.
C	Długość przejść prostych jest dowolna, poszczególne przejścia mogą mieć różną szerokość.

DEKPROFILE FOR ARCHITECT CANTO

TYP PROFILU	1	2	3
wysokość profilu (mm)	18	23	15
długość podwyższonych części (mm)	35	23	50
długość prostych przejść (mm)	35	37	50
szerokość krycia profilu (mm)	770	660	900
szerokość całkowita profilu (mm)	803	695	948
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–0,75	0,5–0,75	0,5–0,75

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

1. CANTO 18/35-35-770/803

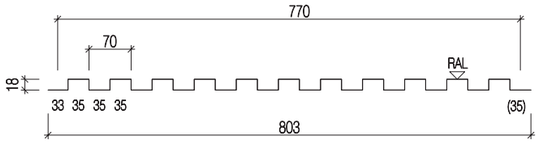



2. CANTO 23/23-37-660/695





3. CANTO 15/50-50-900/948

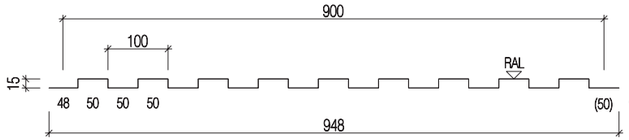

DEKPROFILE FOR ARCHITECT CANTO

TYP PROFILU	4	5	6
wysokość profilu (mm)	20	30	15
długość podwyższonych części (mm)	20	30	17
długość prostych przejść (mm)	30/112	30	17
szerokość krycia profilu (mm)	728	600	510
szerokość całkowita profilu (mm)	743	628	525
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–0,75	0,5–1,00	0,5–0,75

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

4. CANTO 20/20-30_112-728/743

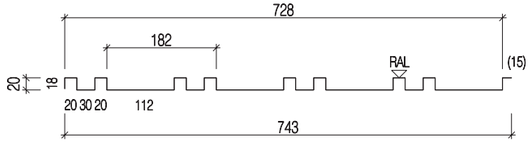



5. CANTO 30/30-30-600/628





6. CANTO 15/17-17-510/525





TYP PROFILU	7	8	9
wysokość profilu (mm)	50	20	20/40
długość podwyższonych części (mm)	50	25/76/112	30/50
długość prostych przejść (mm)	50/150/250	25	30
szerokość krycia profilu (mm)	700	864	560
szerokość całkowita profilu (mm)	748	887	588
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–1,00	0,5–0,75	0,5–0,75

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

7. CANTO 50/50-50_150_250-700/748

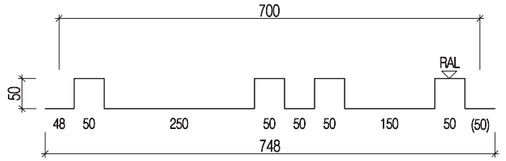

8. CANTO 20/25-25_76_112-864/887

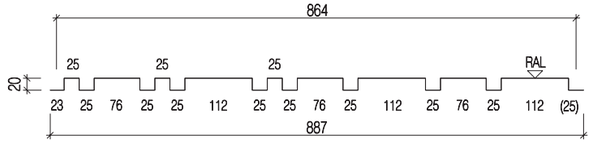

9. CANTO 20_40/30_50-560/588

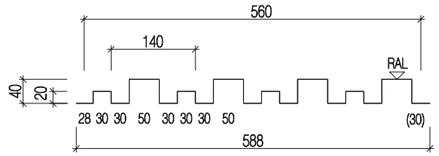



To tylko częściowy wybór profili CANTO, jeżeli interesują Państwa inne profile poglądowe lub chcieliby Państwo stworzyć profil na wymiar dokładnie według Państwa życzeń prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym DEKMETAL.

BASEN

MIEJSCE BUDOWY: PLZEŇ
TYP PROFILU: CANTO

FIRMA APEX

MIEJSCE BUDOWY: POHOŘELICE
TYP PROFILU: CANTO

SEGA

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

Cechą charakterystyczną profilu SEGA jest jego „piłowy” kształt. Profil w przekroju poprzecznym tworzy układ trójkątów, w których możliwa jest zmiana kąta nachylenia ramion oraz samej ich długości. Sam kształt fali nie musi koniecznie mieć kształtu trójkąta równobocznego czy nawet trójkąta równoramiennego, nie jest też warunkiem, aby regularny kształt nie został przerwany (uzupełniony) przez dolne poziome przejście pomiędzy poszczególnymi falami profilu. Możliwa jest również indywidualna regulacja długości dolnego poziomego przejścia pomiędzy falami.

Ilustracyjny podgląd możliwości personalizacji profilu typu SEGA

A Wysokość fali

B Kąt fali

C Dolna pozioma odległość między falami



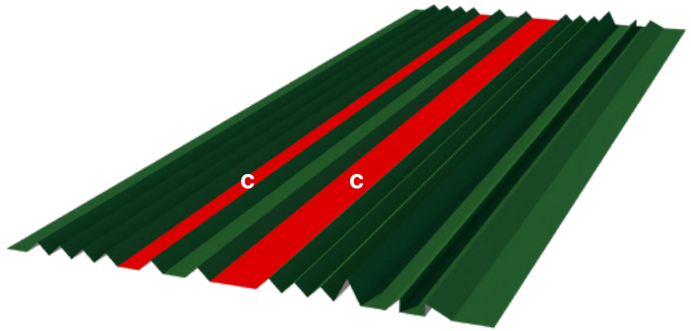

A	Wysokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej wysokości.
B	Kąt fali (nachylenie ramion) jest opcjonalny. Kąt poszczególnych fal może się różnić.
C	Długość prostych przejść jest opcjonalna, poszczególne przejścia mogą mieć różną szerokość.

DEKPROFILE FOR ARCHITECT SEGA

TYP PROFILU	1	2	3
wysokość profilu (mm)	30	50	25
odległość osiowa trójkątów (mm)	60	120	50
długość prostych przejść (mm)	-	-	-
szerokość krycia profilu (mm)	840	840	800
szerokość całkowita profilu (mm)	879	944	846
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–1,00	0,5–1,00	0,5–0,75

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

1. SEGA 30/60-840/879

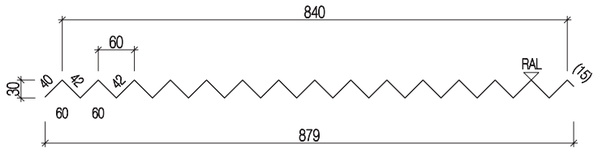

2. SEGA 50/120-840/944

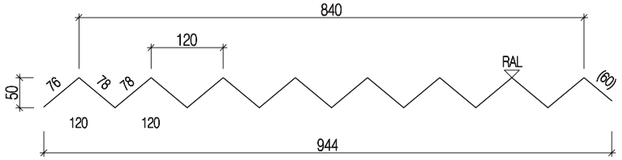

8. SEGA 25/50-800/846

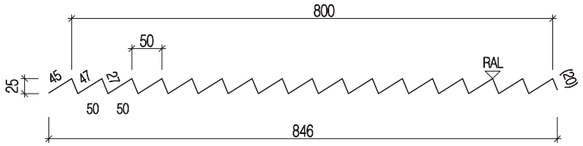



DEKPROFILE FOR ARCHITECT SEGA

TYP PROFILU	4	5	6
wysokość profilu (mm)	35	39	110
odległość osiowa trójkątów (mm)	88	***	200
długość prostych przejść (mm)	18	38/103	20
szerokość krycia profilu (mm)	880	895	800
szerokość całkowita profilu (mm)	896	931	818
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–1,00	0,5–1,00	0,5–1,00

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

4. SEGA 35/88-18-880/896

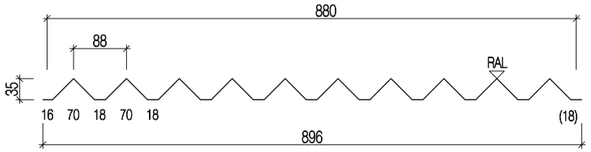

5. SEGA 39/*_*-38_103-895/931

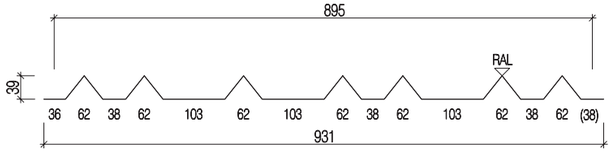

6. SEGA 110/200-20-800/818

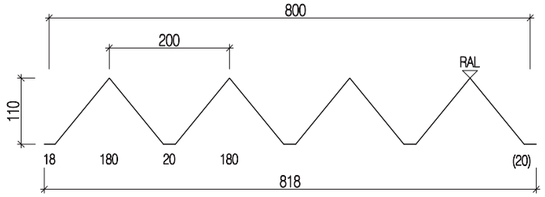

TYP PROFILU	7	8
wysokość profilu (mm)	18	5
odległość osiowa trójkątów (mm)	185	49
długość prostych przejść (mm)	35	-
szerokość krycia profilu (mm)	740	1 176
szerokość całkowita profilu (mm)	773	1 218
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500
standardowa gr. materiał[1)] (mm)	0,5–0,75	0,5–0,75

[1)] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

7. SEGA 18/1185-35-740/773

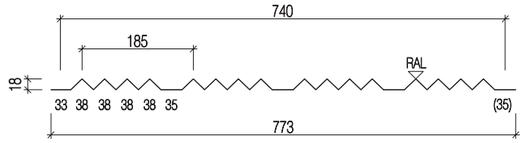



8. SEGA 5/49-1176/1218

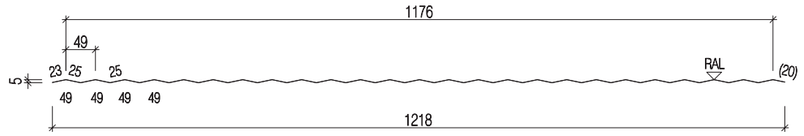

To tylko częściowy wybór profili typu SEGA, jeżeli interesują Państwa dodatkowe zdjęcia poglądowe lub chcieliby Państwo stworzyć profil niestandardowy dokładnie według Państwa specyfikacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym DEKMETAL

VIDEO

KLUB SPORTOWY DUKLA

LOKALIZACJA: PRAHA
TYP PROFILU: SEGA

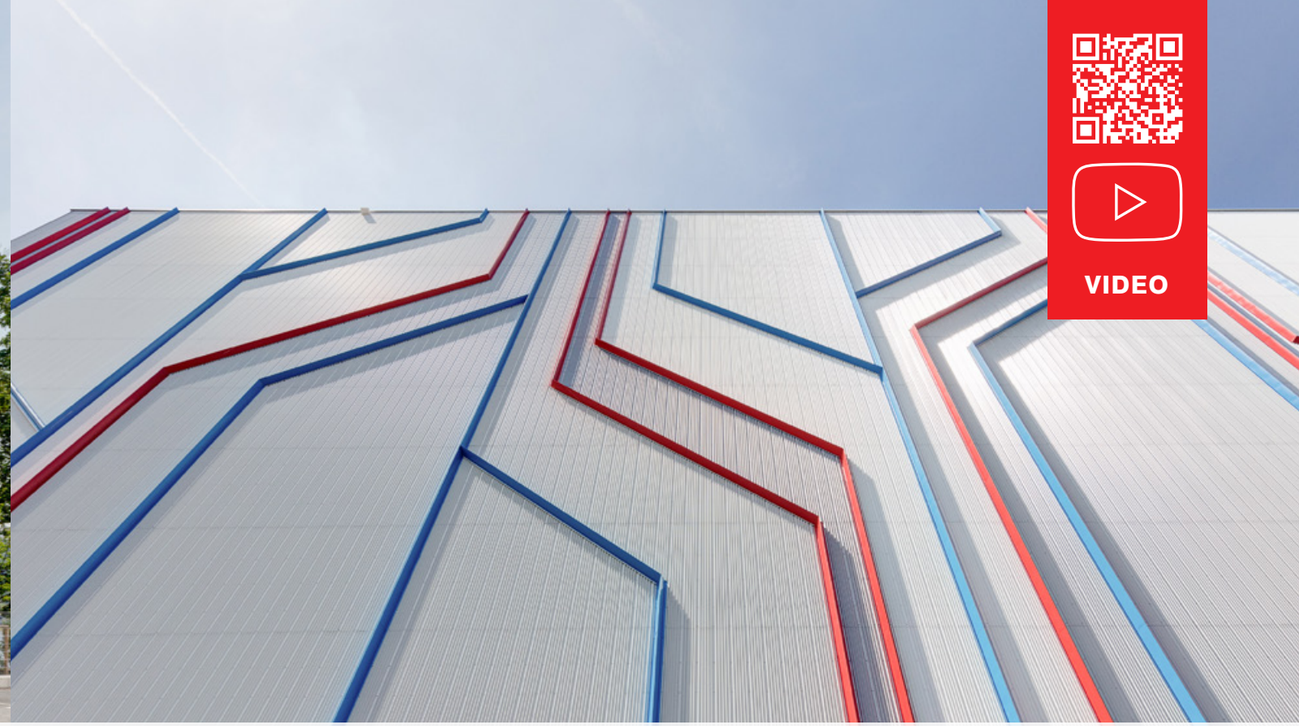

VIDEO

BROWAR BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

LOKALIZACJA: ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP PROFILU: SEGA

VALLE

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

Przekroju profilu Valle posiada charakteryzuje się nietypową falą w kształcie litery M. Tworząc projekt profilu, sam kształt można „odkształcać" na różne sposoby (rozszerzanie, zwężanie lub rozciąganie na wysokość) w górę do pożądanego pomysłu architekta lub inwestora. Podobnie jak w przypadku pozostałych profili z tej serii, istnieje możliwość dowolnego dostosowania poziomej odległości dolnej pomiędzy poszczególnymi falami (przy spełnieniu określonych warunków wykonalności).

Przykładowy podgląd możliwości personalizacji profili typu VALLE

A Wysokość fali

B Szerokość fali

C Kąt fali

D Dolna pozioma odległość między falami

E Pozioma płaszczyzna wewnątrz fali



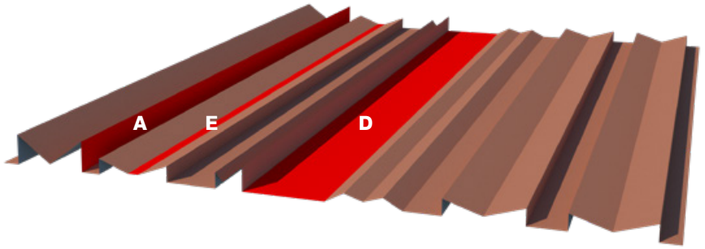

A	Wysokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej wysokości.
B	Szerokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej szerokości.
C	Kąt fali (nachylenie ramion) może być dowolny. Lewa i prawa część mogą mieć inne nachylenie.
D	Długość prostych przejść jest dowolna, poszczególne przejścia mogą mieć różną szerokość.
E	Przecięcie wewnętrznych ramion litery M może być utworzone przez punkt lub tzw. prostą płaszczyznę o dowolnej długości.

DEKPROFILE FOR ARCHITECT VALLE

TYP PROFILU	1	2
wysokość profilu (mm)	25	25
długość prostych przejść (mm)	20	19
szerokość krycia profilu (mm)	700	897
szerokość całkowita profilu (mm)	718	914
maksymalna długość profilu (mm)	6 000	6 000
minimalna długość profilu (mm)	500	500
standardowa gr. materiał [1] (mm)	0,5–0,75	0,5–0,75

[1] Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

Tolerancje produkcyjne poszczególnych wymiarów i kątów dla produktów zawartych w tym katalogu podane są w wewnętrznych, regularnie aktualizowanych wytycznych producenta nr 00089/2004. Dyrektywa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami produktowymi oraz ustalonym systemem zarządzania produkcją ISO 9001. Określone wartości tolerancji na żądanie dostępne u producenta.

1. VALLE 25-20-700/718

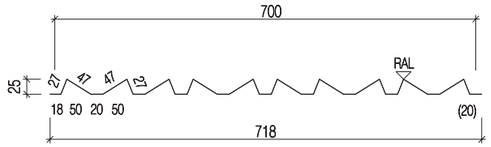



2. VALLE 25-19-897/914

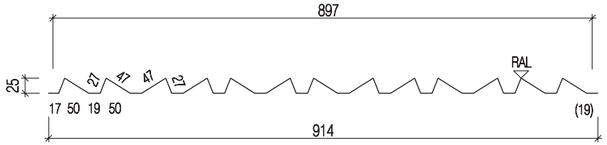



To tylko częściowy wybór profili typu VALLE, jeżeli interesują Państwa inne profile poglądowe lub chcieliby Państwo stworzyć profil na wymiar dokładnie według własnych pomysłów, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy DEKMETAL.

CENTRUM RIGAKU

MIEJSCE BUDOWY: DOLNÍ BŘEŽANY
TYP PROFILU: VALLE

SUPERMARKET JIP

MIEJSCE BUDOWY: BOŘANOVICE
TYP PROFILU: VALLE

PROFILE
ELEWACYJNE

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

CASA

Profil CASA w przekroju imituje układ domków bliźniaczych. W profilu istnieje możliwość regulacji wysokości podstawy domu, kąta nachylenia boków oraz szerokości fali „dachu". Oczywiście, podobnie podobnie jak w przypadku innych profili tej linii produkcyjnej, istnieje możliwość regulacji dolnej odległości poziomej pomiędzy poszczególnymi falami profilu.

Przykładowy podgląd możliwości personalizacji profili typu CASA

A Wysokość fali

B Szerokość fali

C Wysokość pionowej części fali

D Dolna pozioma odległość między falami

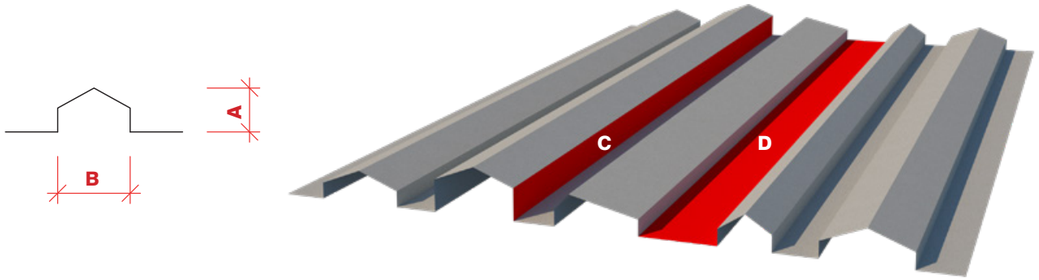

A	Wysokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej wysokości.
B	Szerokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej szerokości.
C	Wysokość pionowej części fali jest dowolna, wysokość lewej i prawej strony może być różna.
D	Długość prostych przejść jest dowolna, poszczególne przejścia mogą mieć różną szerokość.

PROFILE
ELEWACYJNE

DEKPROFILE

CIMA

Profil CIMA jest połączeniem profili CANTO i SEGA. W przekroju są to kombinacje wypukłych kwadratów lub prostokątów, na których zbudowany jest trójkąt. W profilu można dostosować wymiary prostokątów, wielkość i nachylenie ramion trójkątów oraz oczywiście długość dolnej poziomej powierzchni pomiędzy falami.

Przykładowy podgląd możliwości personalizacji profili typu CIMA

A Wysokość fali

B Szerokość fali

C Wysokość pionowej części fali

D Dolna pozioma odległość między falami

E Pozioma płaszczyzna fali

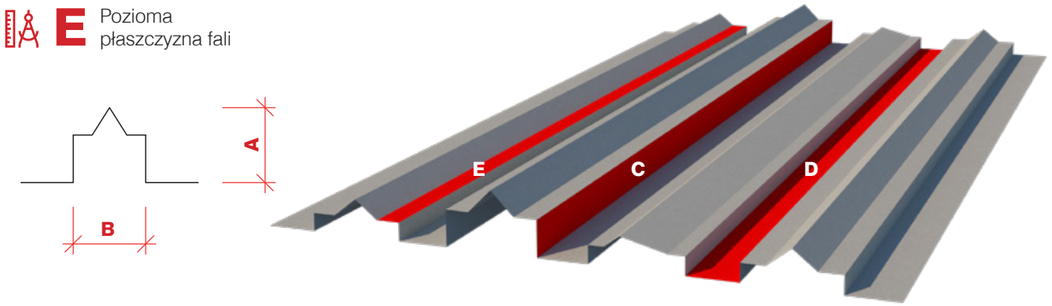

A	Wysokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej wysokości.
B	Szerokość fali jest dowolna, poszczególne fale nie muszą mieć tej samej szerokości.
C	Wysokość pionowej części fali jest dowolna, wysokość lewej i prawej strony może być różna.
D	Długość prostych przejść jest dowolna, poszczególne przejścia mogą mieć różną szerokość.
E	Pozioma płaszczyzna fali może być regulowana.

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

EFEKTOWNE WYKOŃCZENIA DLA
DEKPROFILE FOR ARCHITECT

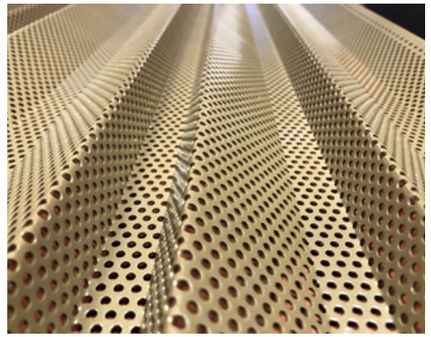

PERFORACJA PODSTAWOWA

Profile DEKPROFILE FOR ARCHITECT mogą być również wzbogacone o pełną lub miejscową perforację, tj. poprzez wycięcie prostych regularnie powtarzające się figur geometrycznych. Perforacja na całej powierzchni nie zawsze musi spełniać wyłącznie kryteria estetyczne, może być również wykorzystywana do praktycznych rozwiązań, takich jak nakładanie różnych okien wentylacyjnych, szybów, wywietrzników i podobnych.

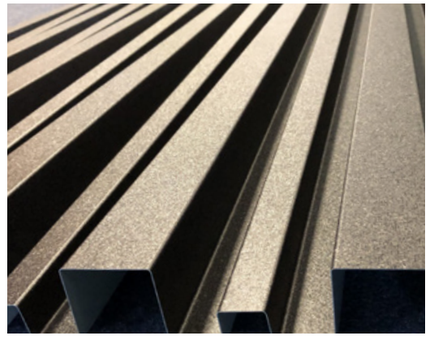

PROFILE 3D

Choć profile z grupy DEKPROFILE FOR ARCHITECT są wykonane zgodnie z wymaganiami inwestorów i architektów, możliwe jest pójście jeszcze dalej i stworzenie profilu, który zawiera dodatkową nadbudowę estetyczną w postaci złudzenia optycznego. W przypadku wybranych profili, np. CANTO, możliwe jest uzyskanie efektu specyficznego postrzegania przestrzeni poprzez stopniową zmianę przekroju (długości, wysokości i szerokości fali) na długości samego profilu okładzinowego.

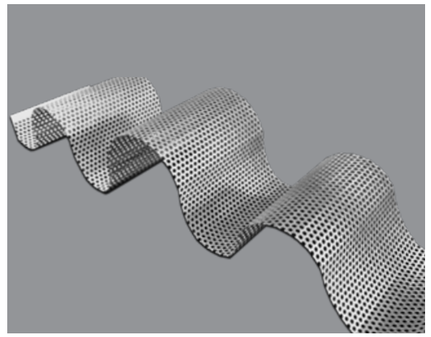

ZAGIĘCIA FALISTE

Dzięki gięciu segmentowemu możliwe jest stworzenie całkowicie unikalnego falistego kształtu profilu DEKPROFILE FOR ARCHITECT. Rozmiar tych fal może być różny, co może odzwierciedlać morskie fale, firany lub zasłony i całkowicie odejście od typowego technicznego wyglądu w kierunku bardziej naturalnych motywów.

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

PODSTAWOWE **PERFORACE**

PERFORACJA PROFILI ELEWACYJNYCH

Wszystkie elementy DEKMETAL mogą być perforowane. Dla profili elewacyjnych odpowiednia jest regularna perforacja o różnych kształtach (kwadraty, koła itp.).

Te perforacje mogą być stosowane na całej powierzchni w celu uzyskania efektu dekoracyjnego lub tylko na części powierzchni, aby rozwiązać takie kwestie, jak oświetlenie lub wentylacja.

Można również stosować perforacje graficzne, ale radzimy skonsultować się z producentem.

Więcej informacji na temat perforacji można znaleźć na stronie 98 niniejszego katalogu lub korzystając z kodu QR na naszej stronie internetowej.

CENA

dopłata
55–355 PLN/m^2

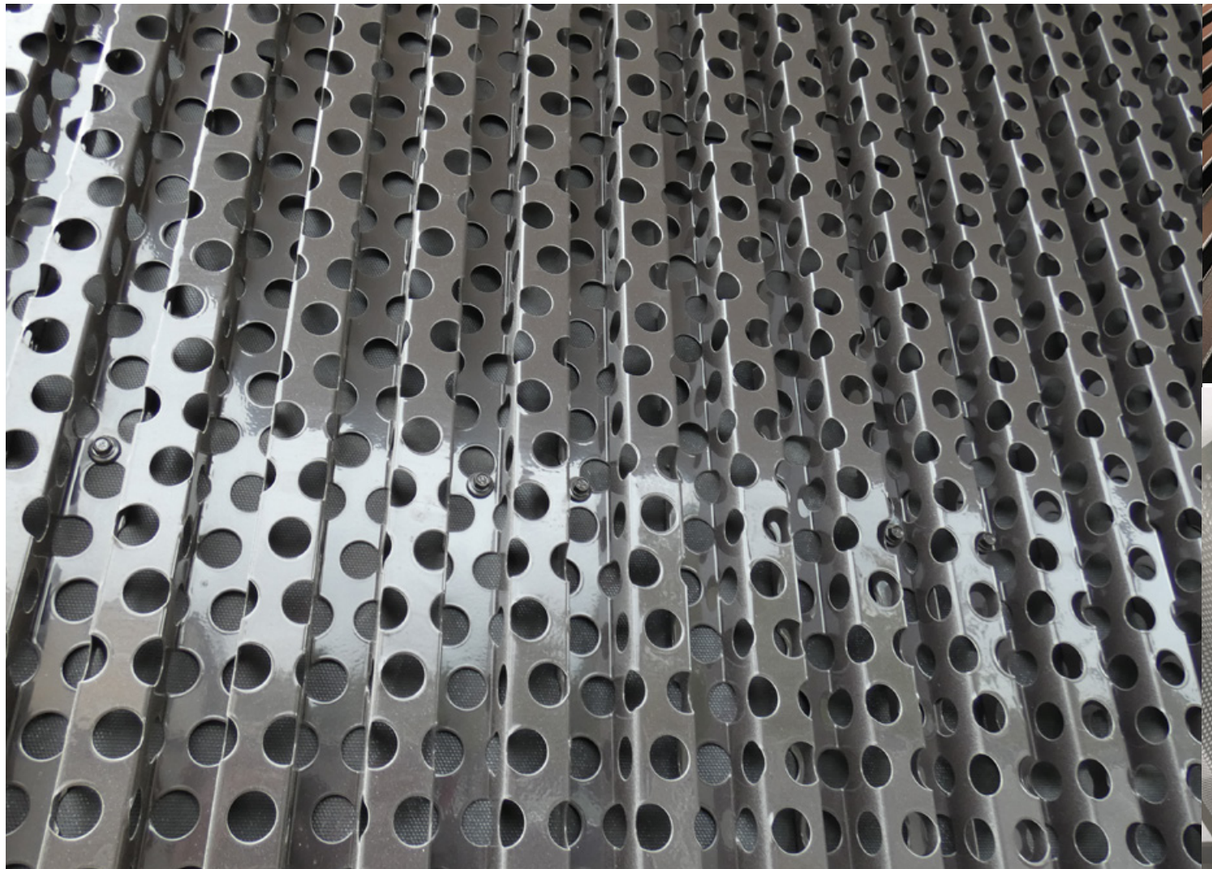

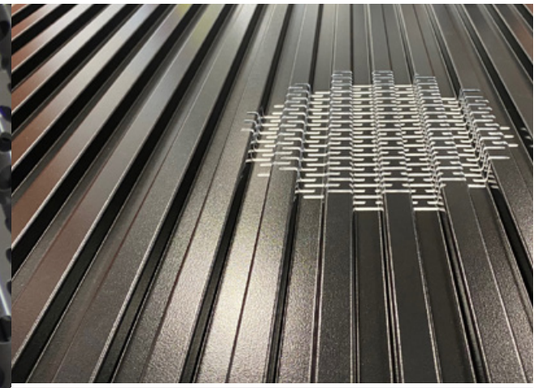

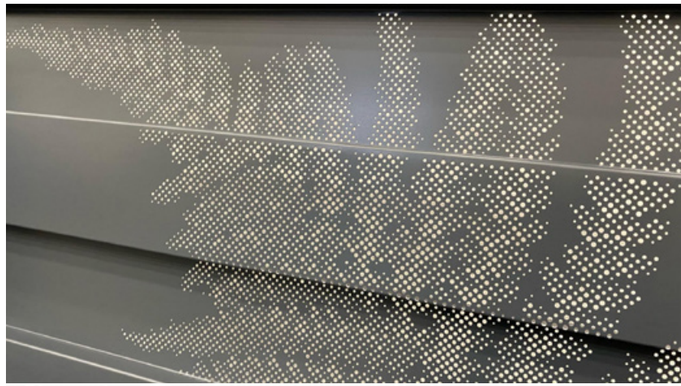

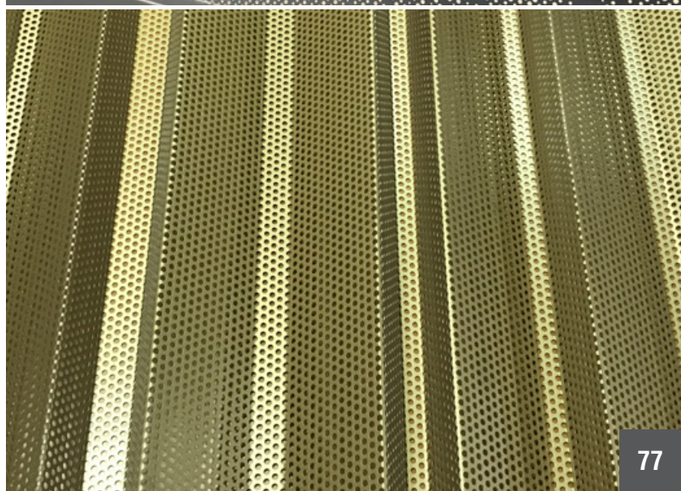

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

PROFILE **3D**

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROFILI

Profile 3D to specjalna opcja profili giętych DEKPROFILE FOR ARCHITECT, w której efekt 3D uzyskuje się poprzez zastosowanie różnych przekrojów lewej i prawej strony profilu. Dzięki tej funkcji profil zmienia swoje kształty na całej długości, tworząc w ten sposób wrażenie 3D.

Różnica w przekroju lewej i prawej strony może być tworzona w jednym lub dwóch kierunkach (szerokość i wysokość). Fale profilu mogą więc nie tylko rozszerzać się lub zwężać na długości, ale także zmieniać wysokość.

Ten typ profilu jest zawsze przygotowywany na zamówienie, podczas projektowania profilu należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozwiązanie połączenia poszczególnych elementów. Poszczególne profile mogą być również oddzielone wstawionym profilem T, za pomocą który może być wykorzystany do wizualnego podziału dużego ciągłego obszaru.

CENA

według indywidualnej kalkulacji

PRAWY PRZEKRÓJ PROFILU

LEWY PRZEKRÓJ PROFILU

DEKPROFILE
FOR ARCHITECT

ZAGIĘCIA FALISTE

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROFILI

Wygięte fale składają się z małych powyginanych segmentów. Dzięki tej technologii możliwe jest tworzenie niemal dowolnych kształtów fal, które mogą mieć również różne rozmiary i kształty. Fale dają mniej industrialne wrażenie i tworzą bardziej zmiękczający efekt na elewacji, a także idealnie pasują do wystroju wnętrz. Wszystkie te elementy są wykonywane na wymiar w porozumieniu z producentem.

Zagięcia faliste mogą być również perforowana. W przypadku tego typu elementów zalecamy raczej podstawowe perforacje (regularnie powtarzające się kształty na części lub na całej powierzchni), które zostały opisane na stronie 76 niniejszego katalogu, a więcej informacji na temat perforacji można znaleźć na stronie 98.

CENA

według indywidualnej kalkulacji

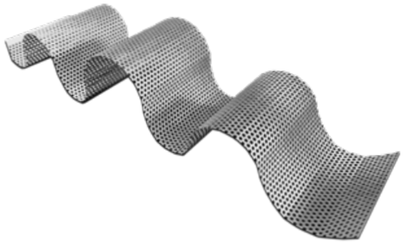

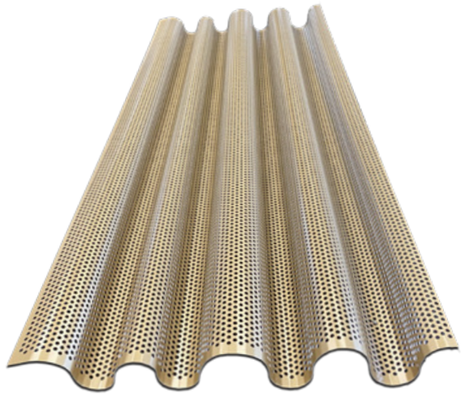

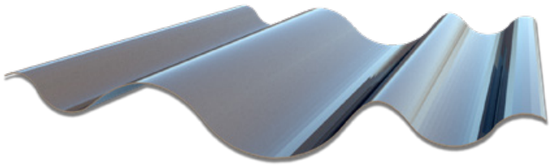

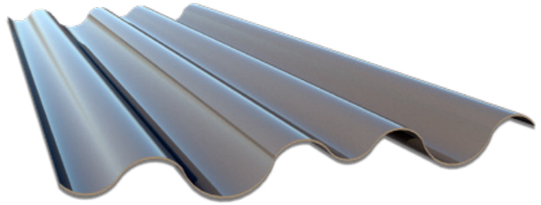

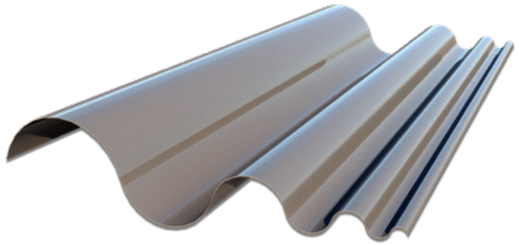

MATERIAŁY I KOLORY

DEKMETAL®

MATERIAŁY PODSTAWOWE 84
MATERIAŁY SPECJALNE 85
KOLORY I MATERIAŁY DOSTĘPNE NA MAGAZYNIE 86
CORTEN 88
PODSTAWOWE DEKORY 90

Podstawowym materiałem są lakierowane blachy ocynkowane S280-320GD Z275 (alternatywnie ZM140 lub AZ150) pokryte farbą poliestrową (SP), PVDF lub poliuretanową (PU) o grubości 25-55 mikronów (w zależności od wybranego rodzaju typu powierzchni). , w wersjach błyszczących, matowych i teksturowanych. Na zamówienie można również dostarczyć specjalne wykończenia powierzchni oraz dekory, takie jak imitacje drewna, płytek kamiennych, kolory metaliczne, krystaliczne czy różne stopnie patynowania miedzi, TiZn czy stali odpornej na warunki atmosferyczne powszechnie zwanej Cortenem. Istnieje również możliwość produkcji z blach nieżelaznych (Cu, Al, TiZn), które dostarczane są w wykończeniu naturalnym, lakierowanym lub wstępnie postarzonym. Modyfikacje te nadają kasetom elewacyjnym bardzo specyficzny, w niektórych przypadkach wręcz niepowtarzalny wygląd.

PODSTAWOWE

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW
PODSTAWOWYCH

BLACHY Z POWŁOKĄ ORGANICZNĄ

Blachy stalowe żarowo powlekane metalem, następnie powleczone materiałem organicznym

POWŁOKA METALOWA:

- Z275 g/m²
- ZM140 g/m²
- ZA225 g/m²
- AZ150 g/m²

POWŁOKA ORGANICZNA:

- Poliester SP 25 mikronów
- Poliester SP 35 mikronówz teksturą
- Poliuretan z poliamidem PU 50 (55) mikronów
- PVDF 25 (35) mikronów, SDP (Poliuretan) 35 (50) mikronów

BLACHY TYTAN-CYNK

Stop elektrolitycznego cynku z domieszką miedzi i tytanu. Struktura powierzchni: naturalny połysk, patynowany niebiesko-szary, patynowany żywiczno-szary.

BLACHY ALUMINIOWE

Dostarczane są w postaci czystego aluminium Al 99,5 (EN AW 1050), ew. jako stop AlMn 0,5Mg 0,5 (EN AW 2005) najczęściejz powierzchnią powleczoną organicznie podobnie jak u blach stalowych.

BLACHY MIEDZIANE

Są dostarczane w czystości miedzi 99,9% w formie naturalnej lub patynowanej.

MATERIAŁY SPECJALNE

UNIKATOWE PRESTIŻOWE ELEWACJE

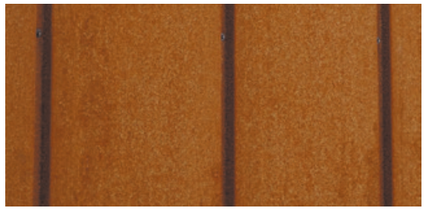

STAL CORTEN WYTRZYMAŁA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Materiał z obniżoną zawartością węgla wzbogacony o miedź i fosfor. Blaszane elewacje z tego materiału już po jednym miesiącu od aplikacji uzyskają, bardzo charakterystyczną, wysoce efektowną rdzawą patynę. W ostatnich latach ten typ materiału jest bardzo pożądany w środowisku architektów ze względu na swój unikatowy design. Swoją matową, szorstką powierzchnią materiał ten bardzo się wyróżnia od wyglądu innych elementów elewacyjnych.

IMITACJA METALI KOLOROWYCH, KAMIENIA I DREWNA

imitacja różnych struktur drewna i metali szlachetnych na FeZn ew. na Al jest rozwiązaniem, które pozwala uzyskać wygląd materiału naturalnego, który w orginale ze względu na swój charakter wymaga większych starań konserwacyjnych (np. drewno). orginalny materiał jest droższy od projektu imitacji, ew. nie ma możliwości jego użycia ze względu na jego właściwości (zwłaszcza mechaniczne). imitacje są tworzone trzywarstwowym lakierem poliestrowym o grubości 35–40 mikronów i wyróżniają się brakiem specjalnych warunków do konserwacji oraz długą żywotnością.

STAL NIERDZEWNA (Z POŁYSKIEM, SZLIFEM CZY EFEKTEM LUSTRZANYM) I INNE.

Możliwości wykorzystania materiałów w spółce DEKMETAL są praktycznie nieograniczone. Można wykorzystać stal nierdzewną w opcji z połyskiem, ze szlifem czy lustrzanej. Nasi technicy doradzą Państwu przy wyborze specjalnego materiału i wykończeniu powierzchni, która będzie odpowiednia dla Państwa elewacji.

KOLORY

KOLORY I DEKORY DOSTĘPNE NA MAGAZYNIE

KOLORY

PURE WHITE
RAL 9010 | SP 25
2W690

PURE WHITE (TEXTURED) ●
RAL 9010 | SP 35 TEX
2W49B

GREY WHITE
RAL 9002 | SP 25
2W007

LIGH GREY
RAL 7035 | SP 25
2G330

LIGHT GREY (TEXTURED) ●
RAL 7035 | SP 35 TEX
2G80T

WHITE ALUMINIUM
RAL 9006 | PUR 55
MMA96

GREY ALUMINIUM
RAL 9007 | SP 25
2A97U

MOUSE GREY (TEXTURED)
RAL 7005 | SP 35 TEX
2G07A

GRAPHITE GREY ●
RAL 7024 | SP 25
2G150

GRAPHITE GREY (TEXTURED) ●
RAL 7024 | SP 35 TEX
2G55A

ANTHRACITE GREY
RAL 7016 | PU 35
7G78D

ANTHRACITE GREY (TEXTURED)
RAL 7016 | SP 35 TEX
2G43A

JET BLACK
RAL 9005 | PU 35
7N137

JET BLACK (TEXTURED)
RAL 9005 | SP 35 TEX
2N09A

PEARL BEIGE ●
RAL 1035 | SP 25
2A684

PEARL GOLD ●
RAL 1036 | SP 25
2A316

ZINC YELLOW ●
RAL 1018 | SP 25
2D060

PURE ORANGE ●
RAL 2004 | PU 35
7J330

FLAME RED
RAL 3000 | PU 35
7R216

FLAME RED (TEXTURED) ●
RAL 3000 | SP 35 TEX
2R36A

GENTIAL BLUE
RAL 5010 | SP 25
2B324

● ZWYKLE NA ZAMÓWIENIE

DEKORY

ALDER BEIGE - LIGHT
IMITATION | PU-SP 35
7DSAA

ALDER BERNSTEIN - DARK
IMITATION | PU-SP 35
7DTAA

CORTEN - LIGHT
IMITATION | MVP 30
MIC04

CORTEN - DARK
IMITATION | HDP 30
MIC82

STAL (CORTEN)

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ATMOSFERYCZNĄ

Okładziny stalowe wykonane z tego materiału już po miesiącu od aplikacji uzyskują charakterystyczną, bardzo efektowną patynę naturalnej rdzy.

W ostatnich latach ten rodzaj obróbki powierzchni stał się materiałem bardzo poszukiwanym przez architektów ze względu na jego niepowtarzalny design.

Materiał ten swoją matową, chropowatą powierzchnią znacząco różni się od wyglądu innych elementów elewacji.

Ten specyficzny rodzaj stali możemy dostarczyć zarówno w postaci elementów elewacyjnych DEKMETAL (DEKCASSETTE, DEKLAMELLA, DEKPROFILE), jak i w postaci blachy płaskiej.

DEKORY

PODSTAWOWA OFERTA IMITACJI DOSTĘPNYCH W MAGAZYNIE

DEKMETAL jest w stanie dostarczyć szerszą gamę dekorów na życzenie, w tym cynkowane alkalicznie (FeZn), jak i materiały aluminiowe.

W magazynie dostępne są zazwyczaj trzy dekory, dwa dekory drewniane w jaśniejszej i ciemniejszej wersji i jeden dekor imitujący materiał Corten.

7DSAA Alder Beige (imitacja – jasne drewno)

7DTAA Alder Bernstein (imitacja – ciemne drewno)

MIC04 Imitace Corten (jaśniejszy)

MIC82 Imitace Corten (ciemniejszy)

Dekory imitują wygląd naturalnych materiałów, zachowując przy tym wszystkie mechaniczne zalety blachy.

Są stabilne kolorystycznie i nie wymagają specjalnej konserwacji, takiej jak dodatkowe malowanie, lakierowanie itp.

VIDEO

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

DEKMETAL®

NIETYPOWE KSZTAŁTY PANELI 94

ŁUKI I ZAOKRĄGLENIA 96

PERFORACJE 98

Kasetony, listwy i profile nie muszą mieć tylko swojej podstawowej formy, dzięki możliwościom produkcyjnym i produkcji elementów na zamówienie możliwe jest uzyskanie nietypowych kształtów i wyglądu. Elementy frontowe mogą być w różny sposób fazowane, zaokrąglone lub perforowane. Wszystkie te modyfikacje podstawowych elementów rozszerzają możliwości architektów i projektantów w zakresie rozwiązywania trudnych detali budynków i tworzenia unikalnych projektów elewacji.

DEKMETAL

NIETYPOWE KSZTAŁTY

Kasetony nie muszą mieć kształtu kwadratu czy prostokąta, krawędzie mogą być skośne.

Nietypowe kształty kasetonów mogą być stosowane w celu uzyskania wyjątkowo estetycznego wglądu. Zazwyczaj jest to aspekt techniczny, gdy konieczne jest dostosowanie skosu kasetonu (listwy) do kształtu obiektu budowlanego, najczęściej nachylenia terenu lub cokołu budynku.

CENA

dopłata

Od 72 PLN/ks

Ostateczna cena uzależniona jest od rodzaju i złożoności wykonania konkretnego elementu (kasetony/panele)

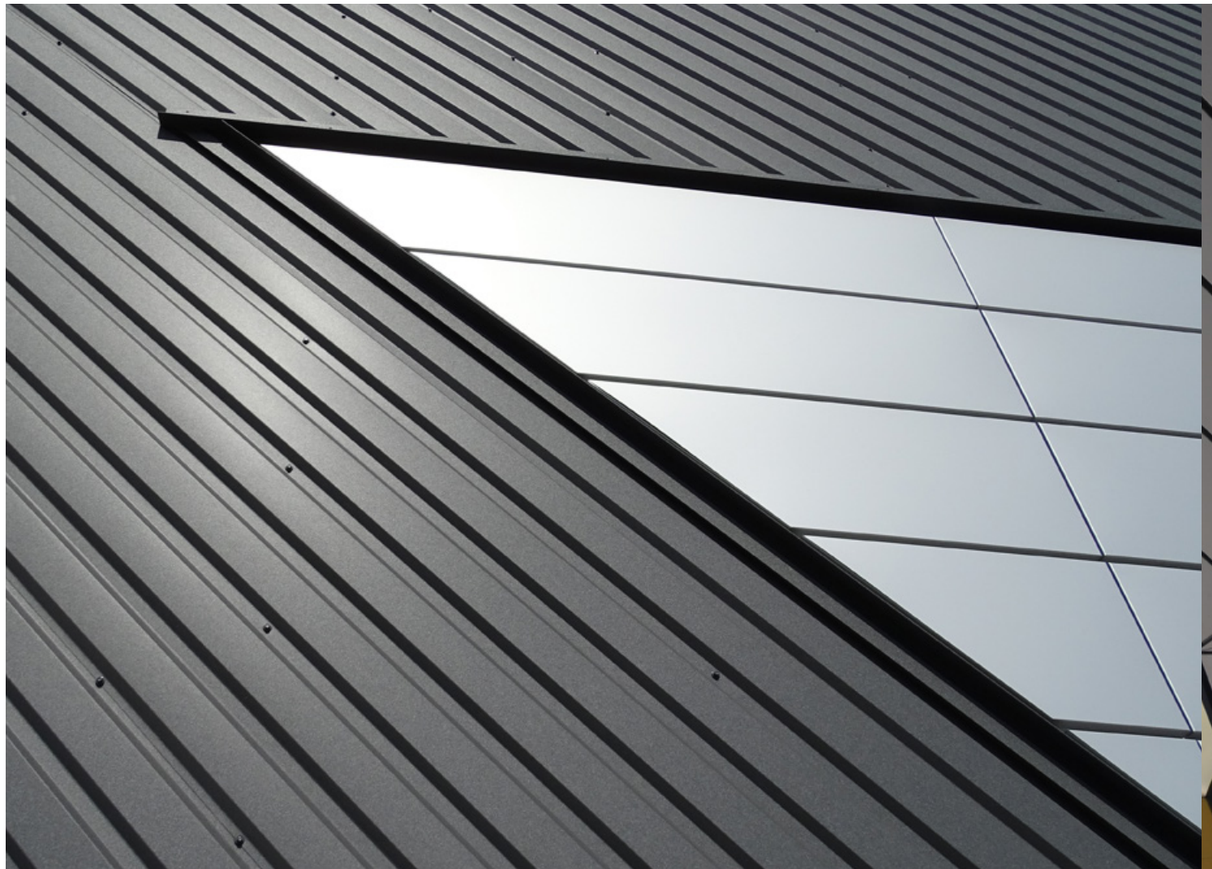

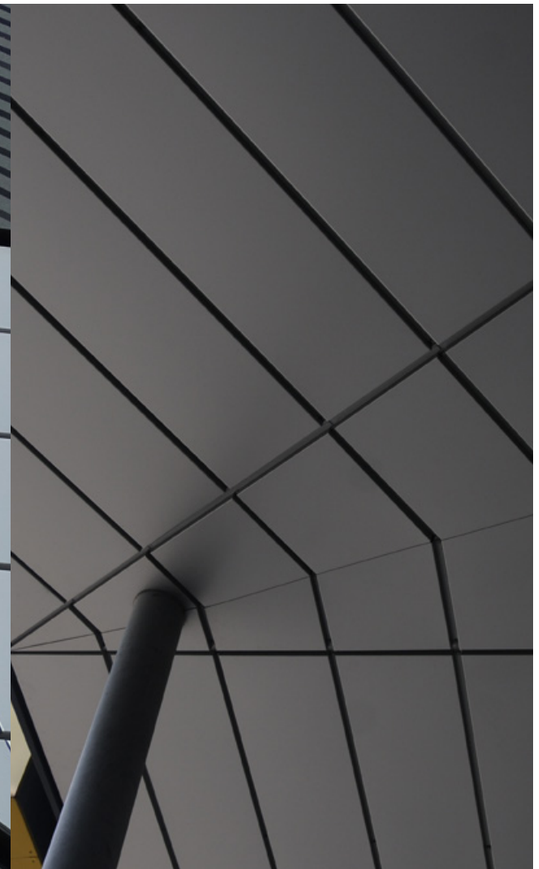

DEKMETAL

WYOBLENIA

ŁUKI SEGMENTOWE I ZAOKRĄGLENIA

Elementy kasetonów mogą być kształowane do łuków z możliwością dopasowania kształtu do zaokrąglonych płaszczyzn.

Zakrzywienie można uzyskać bezpośrednio poprzez wygięcie kasetonu (tylko dla kasetonów typu LE) lub alternatywnie profilem segmentowym (poprzez ułożenie prostych kartonów w zakrzywionej płaszczyźnie).

CENA

dopłata

Od 72 PLN/m^2

Ostateczna cena uzależniona jest od rodzaju i złożoności wykonania konkretnego elementu (kasetony/panele).

DEKMETAL

PERFORACJE

PERFORACJE PODSTAWOWE I GRAFICZNE

Elementy wizualne mogą być perforowane. Perforacja może mieć prosty, regularny kształt lub tworzyć wzory.

Idealnym wyborem jest perforacja wkładów DEKCASSETTE, które składają się w siatkę, tworząc ogólny zamierzony wzór. Perforowane mogą być również profile DEKPROFILE.

CENA

dopłata

Od 90 PLN/m²

Ostateczna cena zależy od rodzaju i złożoności perforacji, a także od konkretnego typu elementu (kaseton/listwa/profil).

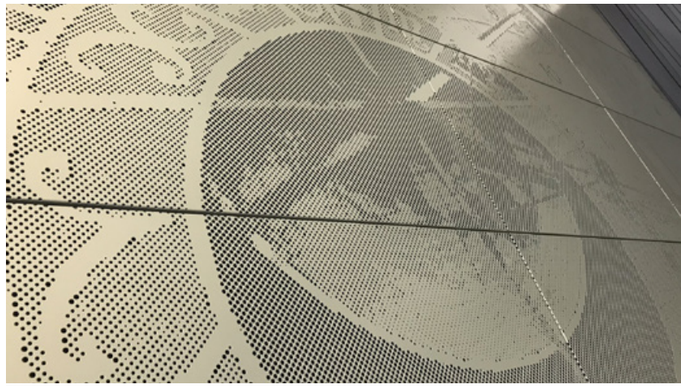

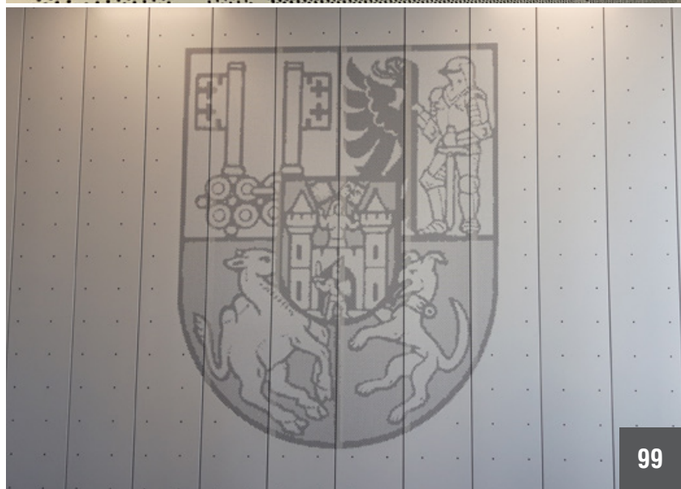

WZORY PERFORACJI

SINGLE RAZNÍKY	ROZMIAR MIN–MAX(mm)
Otwór ø	2–50
Kwadrat (A×A)	(3×3) – (25×25)
Prostokąt (A×B)	(3×2) – (30×5)
Trójkąt (A×B×C)	(15×15×15) – (25×25×25)
Owal (A×B)	(7,5×3) – (50×10)

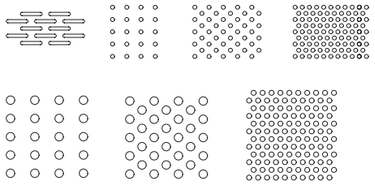

MULTI RAZNÍKY	ROZMIAR (mm)
Owal	20×3
Otwory ø	4
Otwory ø	5
Otwory ø	8,2

TRZY PROSTE KROKI DO DOSKONAŁEJ PERFORACJI

1. Po zatwierdzeniu podglądu następuje faktyczna produkcja. Dzięki optymalnemu połączeniu oprogramowania i sprzętu, cały proces jest bardzo łatwy i szybki. Rezultatem są perforowane kasety, w których na każdej kasecie może znajdować się oddzielny wzór lub wiele kaset może tworzyć jeden wzór.

2. Wszystko, czego będziemy od Ciebie potrzebować, to Twój projekt. Niezależnie od tego, czy są to proste kształty geometryczne, logo, obraz czy zdjęcie, możemy dostosować je do Twojej fasady.

3. Następnie przetworzymy dostarczony projekt i podzielimy go na małe otwory, które razem stworzą uproszczoną wersję oryginalnej formy. Cały wzór jest konwertowany do pliku CAD, który jest podstawą do produkcji. Oczywiście prześlemy ten projekt w formie podglądu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.

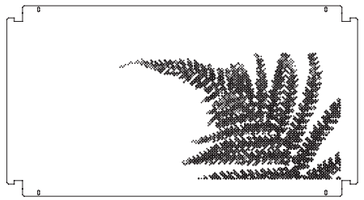

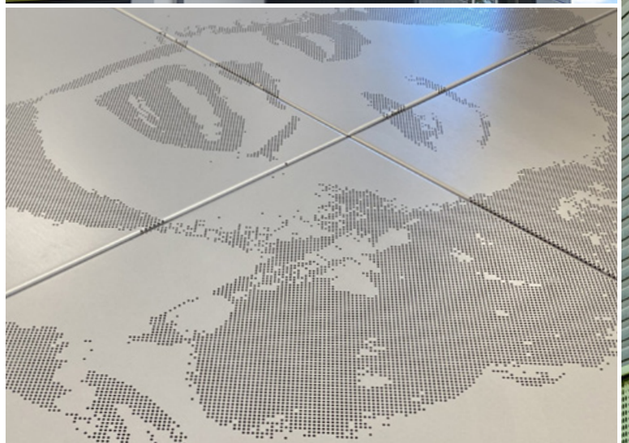

NIETYPOWE ZASTOSOWANIA

DEKMETAL®

REKONSTRUKCJA PANELI BOLETICKICH 104
OBUDOWY KONTENEROWE 106
PŁOTY I BALKONY 110
ROZWIĄZANIA DLA WNĘTRZ 112
SUFITY PODWIESZANE 114

Nasze możliwości produkcyjne są bardzo szerokie. Główne linie produktów (DEKCASSETTE, DEKLAMELLA, DEKPROFILE) mogą być dostosowane do użytku poza systemami fasadowymi. Ponadto, dzięki możliwości produkcji na zamówienie, oferujemy tworzenie zupełnie nowych produktów dla różnych sektorów.

Produkty blaszane DEKMETAL znajdują zastosowanie nie tylko na elewacjach wszelkiego rodzaju budynków, ale również jako systemy sufitów podwieszanych, elementy nowoczesnych wnętrz, wypełnienia systemów ogrodzeniowych czy balkonowych.

DEKMETAL

PANELE BOLETICKIE

REKONSTRUKCJA PANELI BOLETICKICH

W latach 1970-1990 w naszym kraju dużą popularnością cieszyła się budowa budynków administracyjnych z lekkich przegród systemowych (zwanych dalej LOP) paneli Boleticky (zwanego dalej BP) lub typu Kord itp.

Nazwa paneli Boletickich pochodzi od miejscowości Boletice nad Labem.

Szacuje się, że w całej Republice Czeskiej i Słowackiej zostało zamontowanych od 2 000 do 3 000 takich okładzin, głównie na budynkach użyteczności publicznej. Obecnie zbliża się koniec jego okresu użytkowania.

Rozwiązaniem technicznym dla rewitalizacji LOP BP jest stworzenie nowej okładziny zewnętrznej przy użyciu systemu DEKMETAL. Zasada renowacji zewnętrznej polega na stworzeniu nowej uprzednio przygotowanej okładziny przy użyciu istniejącej stalowej konstrukcji ramy panelu.

Nowa powłoka wierzchnia jest zamontowana na siatce nośnej i jest zaprojektowana z uwzględnieniem otworów wentylacyjnych. Prawie zawsze zewnętrzna powłoka jest wykonywana w tym samym czasie, co okładzina wewnętrzna. okładzina wewnętrzna jest również rekonstruowana przy użyciu standardowych płyt gipsowo-kartonowych z dodatkową izolacją termiczną.

Jest to prefabrykowana lekka okładzina panelowa z nośną stalową konstrukcją ramową. Ramy wykonane są z cienkościennych profili stalowych. Okładzina jest przezroczysta lub nieprzezroczysta.

Przezroczyste wypełnienie panelu często dzieli się na dwie części. Górna, większa część składa się z podwójnego wahadłowego drewnianego skrzydła zawieszonego bezpośrednio na ramie panelu. Dolna część zwykle posiada przeszklenie w podwójnej drewnianej ramie. Przezroczyste wypełnienie może być również jednolite.

Fasada jest przegubowo połączona z regularną pionową siatką. Tworzą ją listwy maskujące ze stopu aluminium wystające przed poziom elewacji. Poziome połączenia paneli są pokryte subtelnymi aluminiowymi listwami.

DEKMETAL

OBUDOWY KONTENEROWE

ROZWIĄZANIE ELEWACYJNE DLA SYSTEMÓW KONTENEROWYCH

Rozwiązanie elewacyjne DEKMETAL dla systemów kontenerowych z okładzinami elewacyjnymi to szybkie, wysoce estetyczne, nowoczesne i przystępne cenowo rozwiązanie. Główną zaletą systemu elewacyjnego DEKMETAL jest jego całkowita różnorodność. Wszystkie elementy są dostosowane do konkretnego projektu i mogą być adaptowane do wszystkich systemów kontenerowych i modułowych.

System obudów DEKMETAL nadaje się zarówno do nowo produkowanych kontenerów, jak i do modernizacji i rewitalizacji starszych systemów kontenerowych i komórkowych, nadając im elegancki i nowoczesny wygląd.

Stosując wszystkie systemowe i estetyczno-technicznie dopasowane elementy wykończeniowe, produkt końcowy okładziny samego mobilnego domu lub zespołu kontenera kompozytowego jest nie do odróżnienia od cegły lub innych rodzajów budynków nieruchomych.

ZAKRES USŁUGI:

- Elementy wizualne DEKMETAL w szerokiej gamie materiałów i kolorów.
- Kompletny system podkonstrukcji i wszystkich materiałów łączących.
- Elementy systemu wykończeniowego (ościeże, futryny, parapety, attyki, listwy przypodłogowe, elementy narożne itp.).
- Projekt techniczny okładziny.
- Kompletna dokumentacja montażowa okładzin, w tym plan układania i wszystkie szczegóły konstrukcyjne.
- Pomiar budynku przez naszego technika.
- Instrukcje montażu i przeszkolenie firmy wykonawczej.
- Wsparcie techniczne podczas wdrażania okładziny.

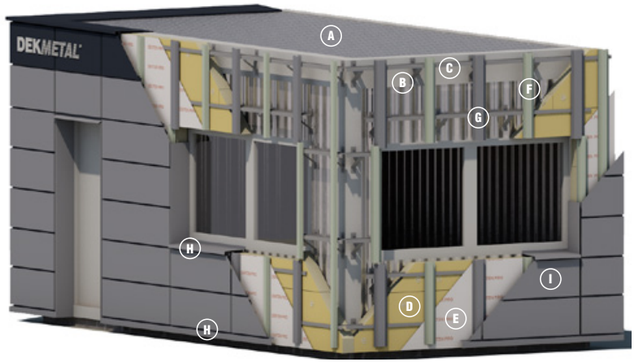

ELEMENTY SYSTEMU:

- (A) Moduł kontenera (zespół modułów)
- (B) Konsola nośna (np. konsola A160)
- (C) Profil linii Z50 (wykończenie podstawowe)
- (D) Izolacja termiczna (opcjonalnie)
- (E) Dodatkowa folia zabezpieczająca (opcjonalnie)
- (F) Profil Omega 50 (wykończenie podstawowe)
- (G) Profil Omega 80 (wizualne wykończenie lakierem)
- (H) Listwy i profile wykończeniowe
- (I) Elementy okładzinowe (DEKCASSETTE, DEKLAMELLA, DEKPROFILE)

PROCEDURA MONTAŻU:

1. Osadzenie modułu gotowego do montażu okładziny elewacyjnej.
2. Instalacja wsporników systemu punktowego (wsporniki A lub L) lub bezpośredni montaż profili (bez konieczności korygowania nierówności).
3. Montaż profili liniowych i ich wyrównanie
4. Instalacja profili wykończeniowych i listew (listwy fundamentowe, przedłużenia poddasza itp.).
5. Wymiarowanie profili okładzinowych i formatowanie ich do wymaganego rozmiaru (tylko gama DEKPROFILE).
6. Wykończenie przepustów i otworów (tylko seria DEKPROFILE).
7. Montaż szczegółowych elementów wizualnych (seria DEKCASSETTE, DEKLAMELLA).
8. Końcowy wygląd okładziny elewacyjnej z systemem DEKMETAL oryginalnego zespołu modułu kontenerowego.

DEKMETAL

PŁOTY I BALKONY

WYPEŁNIENIA KONSTRUKCJI OGRODZEŃ I BALKONÓW

Blacha lakierowana jest materiałem bardzo trwałym, bezobsługowym i charakteryzującym się długą żywotnością. Blachę dwustronnie lakierowaną można wykorzystać do produkcji wypełnień ogrodzeń, balkonów czy balustrad. Wymiary, grubość blachy oraz sposób jej mocowania możemy dostosować do konkretnego projektu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów DEKMETAL, również i tutaj można zastosować szeroką gamę materiałów, kolorów czy dekorów, popularne są również designerskie perforacje.

- Wymiary wypełnień według wymagań klienta.
- Kasetony, panele, profile i arkusze.
- Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych.
- System bezobsługowy.



DEKMETAL

WNĘTRZA

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE DLA WNĘTRZ

Elementy metalowe to idealny wybór do tworzenia oryginalnych wnętrz. Dzięki możliwości stworzenia własnego wzoru perforacji oraz szerokiej gamie materiałów, kolorów i dekorów, można je wkomponować w niemal każdą przestrzeń.

Elementy okładzinowe DEKMETAL mogą być stosowane jako ścianki działowe, przegrody, lady lub sufity.

Do użytku wewnętrznego dostępne są wszystkie elementy okładzinowe przeznaczone do fasad wentylowanych i ich różne kombinacje.

GŁÓWNE ZALETY

- Tworzenie niepowtarzalnego projektu wnętrza.
- Szeroki wybór materiałów, powierzchni i kolorów.
- Łatwa instalacja.
- Opcje funkcjonalne (eleganckie nakładanie otworów montażowych, ekrany dzielące).

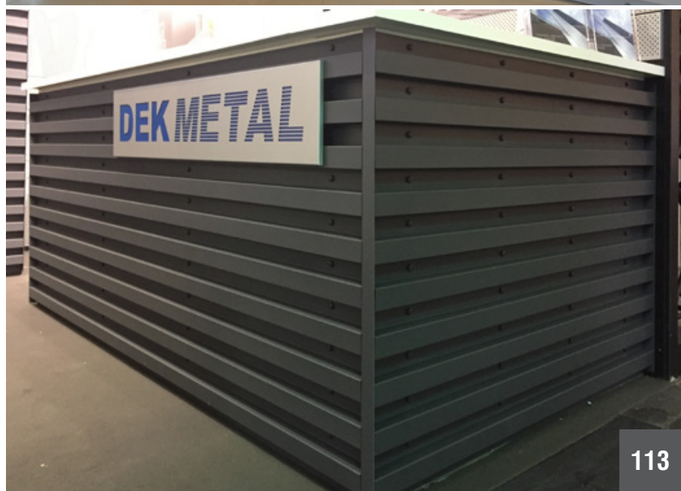

DEKMETAL

SUFITY PODWIESZANE

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW WIZUALNYCH DEKMETAL DLA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SUFITÓW

Wszystkie elementy okładzinowe DEKCASSETTE, DEKLAMELLA i DEKPROFILE stosowane w systemach fasadowych mogą być również wykorzystane do sufitów podwieszanych.

Oferujemy również warianty indywidualnie wyjmowanych kaset do łatwego demontażu. Sufity w połączeniu z okładzinami elewacyjnymi tworzą idealną kompaktową całość i nadają przestrzeni nowoczesny charakter.

Dostępna jest szeroka gama materiałów, wykończeń, kolorów i dekorów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jednocześnie we wszystkich tych elementach wizualnych można tworzyć perforacje zgodnie z wymaganiami klienta.

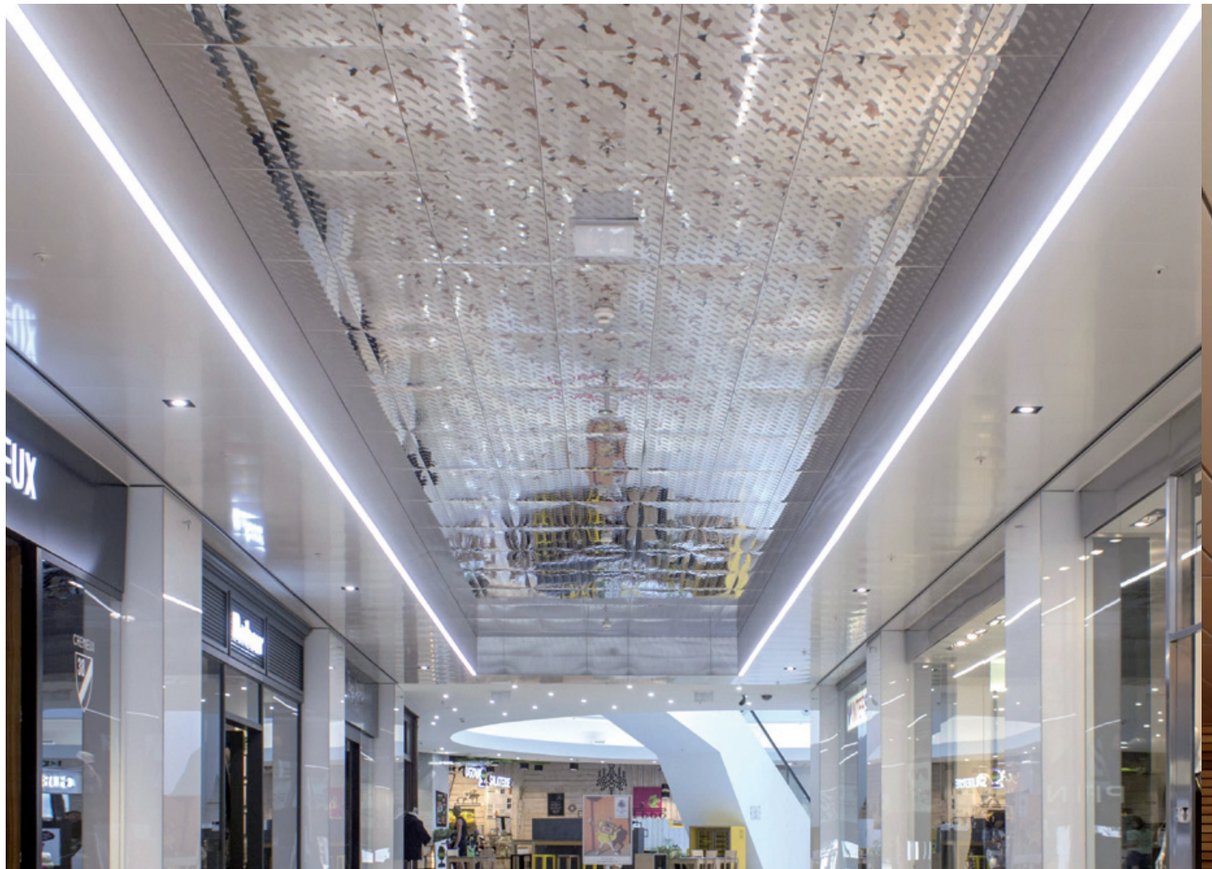

DEKMETAL

ZEWNĘTRZNE

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW WIZUALNYCH DEKMETAL DLA SUFITÓW ZEWNĘTRZNYCH

Metalowe elementy okładzinowe DEKMETAL są idealnym rozwiązaniem dla zewnętrznych sufitów i podwieszanych stropów. W porównaniu z powszechnie stosowanymi okładzinami drewnianymi, metalowe elementy okładzinowe oferują szereg zalet::

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
- Brak gnicia i powstawania pleśni.
- Brak konieczności częstego odmalowywania.
- Długa żywotność.

Do podwieszania sufitów można wykorzystać jeden z wariantów metalowego rusztu nośnego DEKMETAL. W ramach wsparcia technicznego możliwe jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji montażowej, w tym kompletnego rozwiązania profili wykończeniowych i elementów łączących na życzenie klienta.

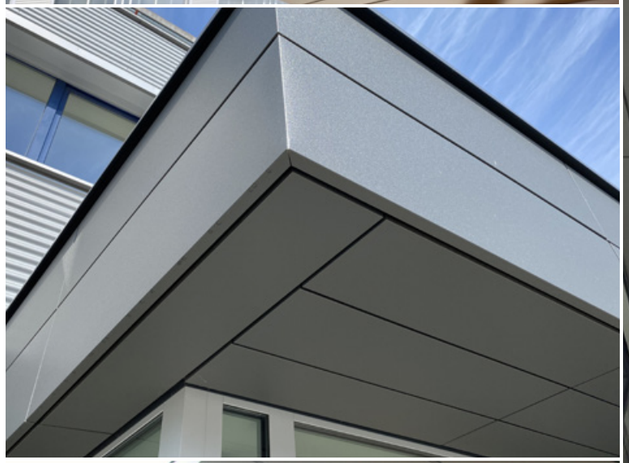

DEKMETAL

WEWNĘTRZNE

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW WIZUALNYCH DEKMETAL DLA SUFITÓW WEWNĘTRZNYCH

Wszystkie elementy sufitowe mogą być wykonane na wymiar w różnych rozmiarach i kształtach, co daje klientowi duże pole do kreatywności. Oprócz standardowych kasetonów sufitowych, oferujemy również warianty indywidualnie wyjmowanych kaset do łatwego demontażu. Możliwość łączenia różnych kolorów powlekanych płyt ocynkowanych i aluminiowych lub stosowania stali nierdzewnej z różnymi rodzajami powierzchni.

- Łatwy montaż i demontaż.
- Brak widocznych elementów łączących.
- Kompaktowa konstrukcja bez rozpraszających uwagę prowadnic.
- Możliwość perforacji.
- Eleganckie listwy wykańczające.

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL®

RUSZT NOŚNY	122
DKM1A	124
DKM1B	126
DKM2A	128
SPECJALNE ZASTOSOWANIE RUSZTU	130
ELEMENTY RUSZTU ELEWACYJNEGO	138

RUSZT NOŚNY jest integralną częścią systemu fasadowego DEKMETAL. RUSZT NOŚNY jest mocowany do konstrukcji budynku i przenosi obciążenie nie tylko z elementów wizualnych i samej konstrukcji siatki, ale także z efektów ssania i parcia wiatru na samą konstrukcję budynku.

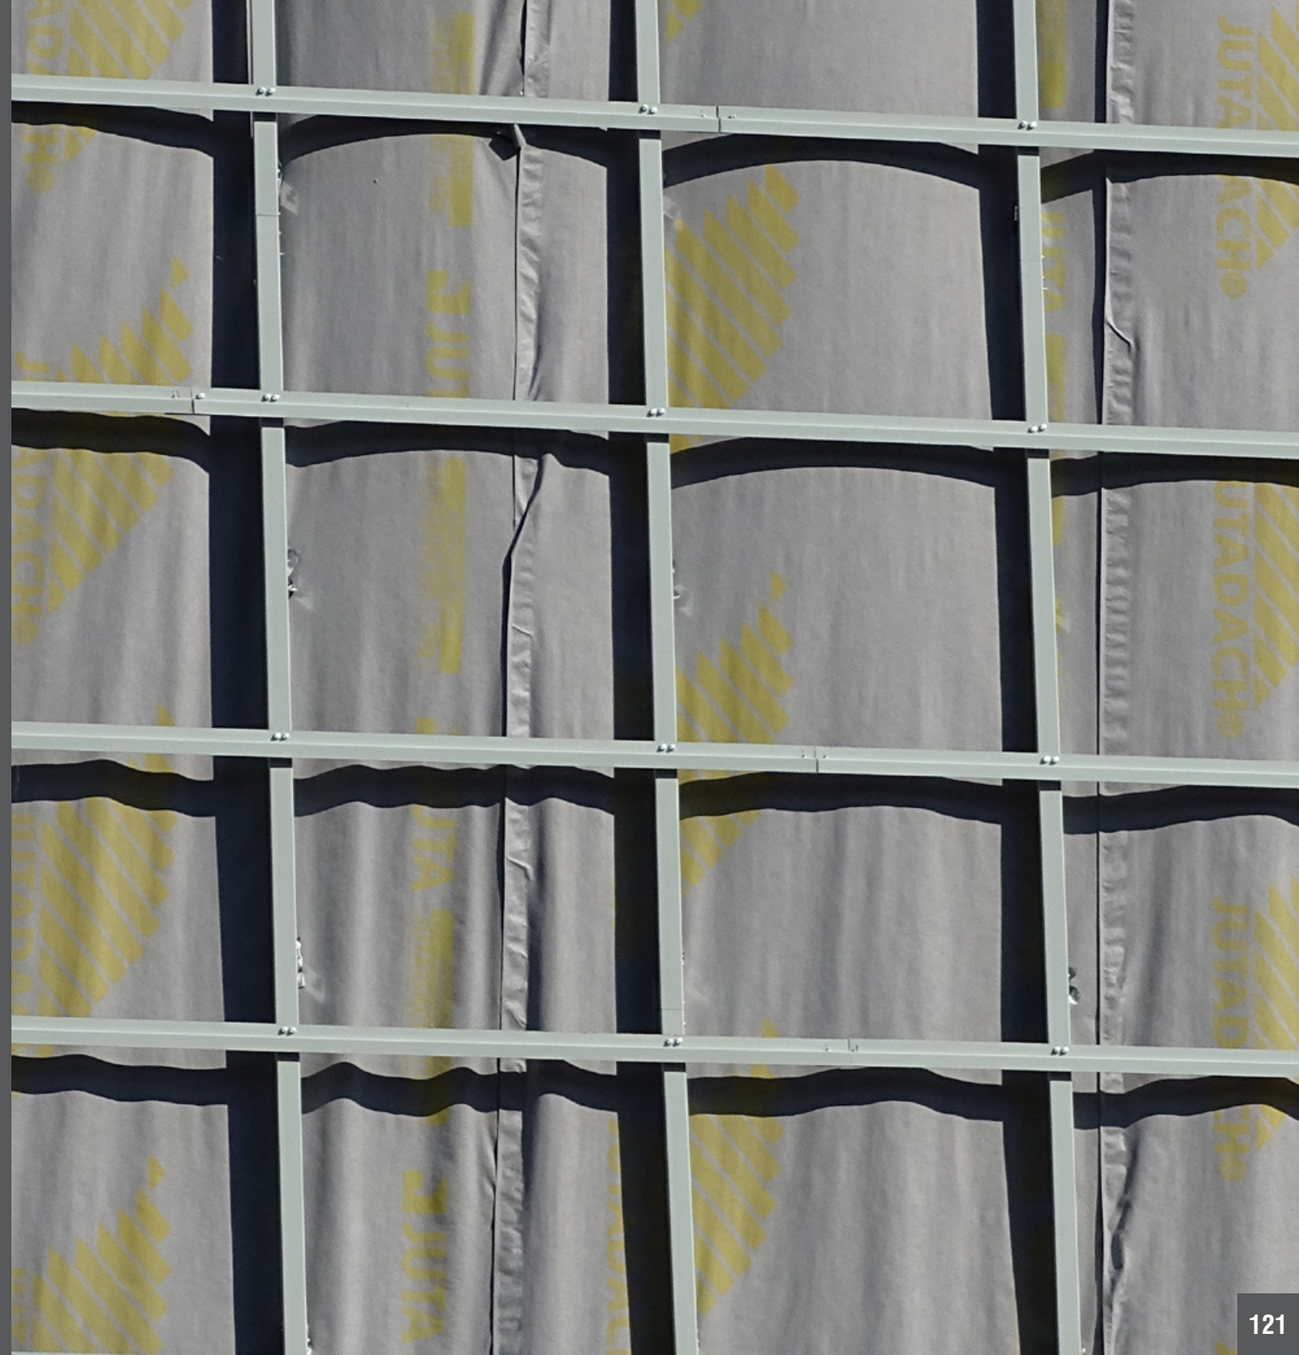

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL

MOCNA PODSTAWA SYSTEMU

1. Konstrukcja nośna (vzduchotěsná)
2. Konsola do zawieszania np. A160
3. Izolacja termiczna ISOVER FASSIL (UNI)
4. Profil Z50
5. Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna – folia DEKTEN
6. Profil OM80 lakierowany
7. Profil OM50 ocynkowany
8. Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE IDEAL

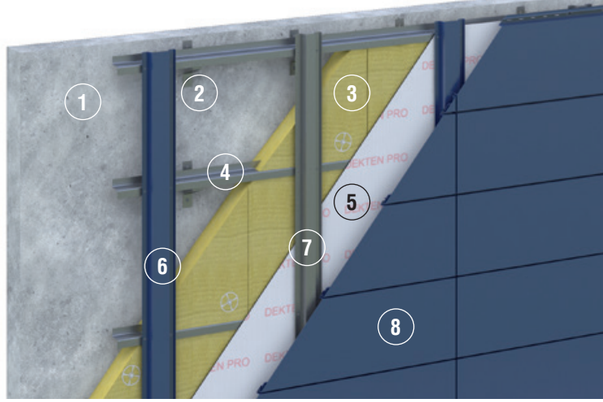

Ruszt nośny jest nieodłączną częścią systemu elewacyjnego DEKMETAL. Ruszt nośny mocuje się na nośną ścianę konstrukcyjną budynku i dzięki temu przenosi na ścianę nośną budynku obciążenia nie tylko od elementów frontowych i własnej konstrukcji rusztu ale i działanie wiatru i efekt sania.

Ruszt nośny jest skonstruowany z punktowych (poszczególnych) elementów (konsoli) i poszczególnych elementów liniowych (profilew kształcie J, Z i OM (omega) – tworzą ruszt). Dzięki możliwej rektyfikacji rusztów, jego poszczególnymi elementami możemy wyrównywać nierówności w konstrukcji ściany nośnej, umieścić zacieplenie objektu z minimalnymi mostkami termicznymi i wytworzyć potrzebny odstęp - przestrzeń dla elewacji wentylowanej. Ta stale wentylowana elewacja odprowadza wilgoć z wnętrza budynku i ścian nośnych oraz pozytywnie wpływa na klimat wewnątrz budynku.

Ruszt nośny może służyć i jako konstrukcja podkładowa dla innych typów okładzin jakimi są np. wielkopowierzchniowe płyty takich marek jak: CETRiS, Cembrit, Fundermax, Alucobond, Reynobond, Alpolio i inne. Dalej je można wykorzystać i do obłożenia drewnem formowanym czy też w formie elementów liniowych z przemiennymi spoinami.

Ruszt nośny systemu DEKMETAL możemy wykorzystać na klejone obłożenia kamienne z maks. obciążeniem do 100 kg/m2 – odpowiedni rodzaj rusztu należy konsultować z działem technicznym DEKMETAL.

Certyfikacja i deklaracja parametrów statycznych wszystkich elementów stelaża jest oczywista. Testy fizyczne, poparte symulacją numeryczną były przeprowadzone przez specjalistów i przy współpracy z certyfikowanym laboratorium Centrum Eksperymentalnego Wydziału Budownictwa Politechniki w Pradze (ČVuT). Wyniki były potwierdzone w niezależnym akredytowanym laboratorium w Niemczech a to pozytywną decyzją DiBt (Deutschen institut fur Bautechnik).

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL

DKM1A

JEDNOKIERUNKOWY RUSZT NOŚNY PIONOWY

VIDEO



1. KONSTRUKCJA NOŚNA



2. INSTALACJA L KONSOLI



3. APLIKACJA IZOLACJI TERMICZNEJ



4. MOCOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ



5. APLIKACJA FOLI HYDROIZOLACYJNEJ



6. MOCOWANIE PROFILI J

Na konstrukcję nośną (ścianę budynku) przymocuje się konsole L, na które osadzi się ruszty - elementy pionowe - profile J50 i J80. Te tworzą podkład konstrukcyjny dla elementów frontowych elewacji DEKMETAL i równocześnie wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji i odprowadzania wilgoci z powietrza.

W przypadku docieplenia elewacji, jest układana wata mineralna, przykryta uzupełniającą folią hydroizolacyjną lekkiego typu.

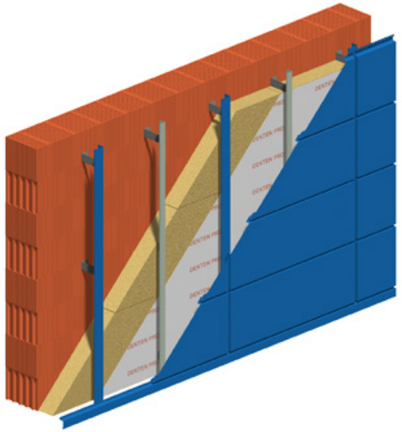

7. OSADZENIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI

CENA SYSTEMU

Aktualny przegląd cen znajdziesz na naszej stronie internetowej po zeskanowaniu kodu QR.



Cena projektu zawiera:

- Konsole nośne L
- Pionowe profile J
- Technikę kotwiczącą
- Materiał łączący ruszt

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL

DKM1B

JEDNOKIERUNKOWY RUSZT POZIOMY

VIDEO

1. KONSTRUKCJA NOŚNA



2. INSTALACJA KONSOLI A

3. INSTALACJA PROFILU Z



4. APLIKACJA IZOLACJI TERMICZNEJ



5. MOCOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ



6. APLIKACJA DODATKOWEJ FOLI HYDROIZOLACYJNEJ

Na konstrukcję nośną (ścianę budynku) przymocuje się konsole A, na które osadza się ruszty – elementy poziome – profile Z60. Te tworzą podkład konstrukcyjny dla elementów frontowych elewacji DEKPRoFiLE® (profile faliste i trapezowe) i równocześnie wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji i odprowadzania wilgoci z powietrza.

W przypadku zacieplenia elewacji, układana jest wata mineralna, przekryta uzupełniającą folią hydroizolacyjną lekkiego typu.

DKM1B wykorzystuje się przy zastosowaniu elementów pionowych DEKMETAL.

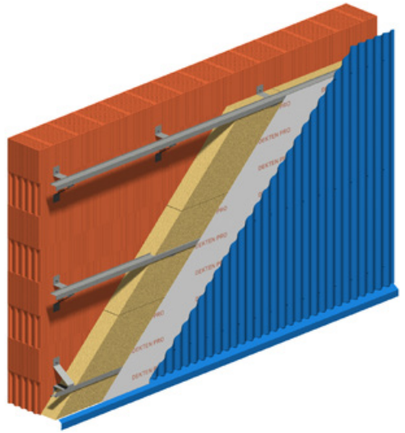

7. OSADZENIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI

CENA SYSTEMU

Aktualny przegląd cen znajdziesz na naszej stronie internetowej po zeskanowaniu kodu QR.



Cena projektowa zawiera:

- Konsole nośne A
- Poziome profile Z
- Technikę kotwiczącą
- Materiał łączący ruszt

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL

DKM2A

RUSZT DWUKIERUNKOW

VIDEO

1. KONSTRUKCJA NOŚNA



2. INSTALACJA KONSOLI A

3. INSTALACE Z PROFILI



4. APLIKACJA I MOCOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ



5. APLIKACJA FOLI HYDROIZOLACYJNEJ



6. INSTALACJA PROFILI OM (OMEGA)

Na konstrukcję nośną (ściana budynku) przymocowuje się konsole A, na które osadza się ruszty – elementy poziome – profile Z50. Poziome profile wytworzą pionową płaszczyznę elewacji i umożliwiają eliminację nierówności podkładowej konstrukcji nośnej (ściany) ±15 mm. W przypadku konieczności wyrównania większych nierówności można użyć profil rektyfikacyjny U125.

Podkład dla elewacji frontowej tworzą profile pionowe Omega 50 i Omega 60, które między innymi wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji i odprowadzania wilgoci z powietrza.

Wariant rusztu dwukierunkowego jest dzięki swojej wyższej statycznej nośności zalecany do budynków wysokościowych czy też do użycia dla osłon z większym obciążeniem (powyżej 30 kg/m2). Dzięki uniwersalności elementów pionowych (profile Omega) w przypadku potrzeby można zwiększyć szerokość szczeliny wentylacyjnej, która standartowo wynosi 30 mm.

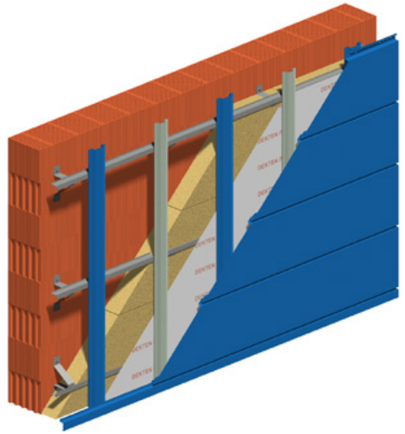

7. OSADZENIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI

CENA SYSTEMU

Aktualny przegląd cen znajdziesz na naszej stronie internetowej po zeskanowaniu kodu QR.



Cena systemu zawiera:

- konsole nośne A
- poziome profile Z
- technikę kotwiczącą
- materiał łączący ruszt

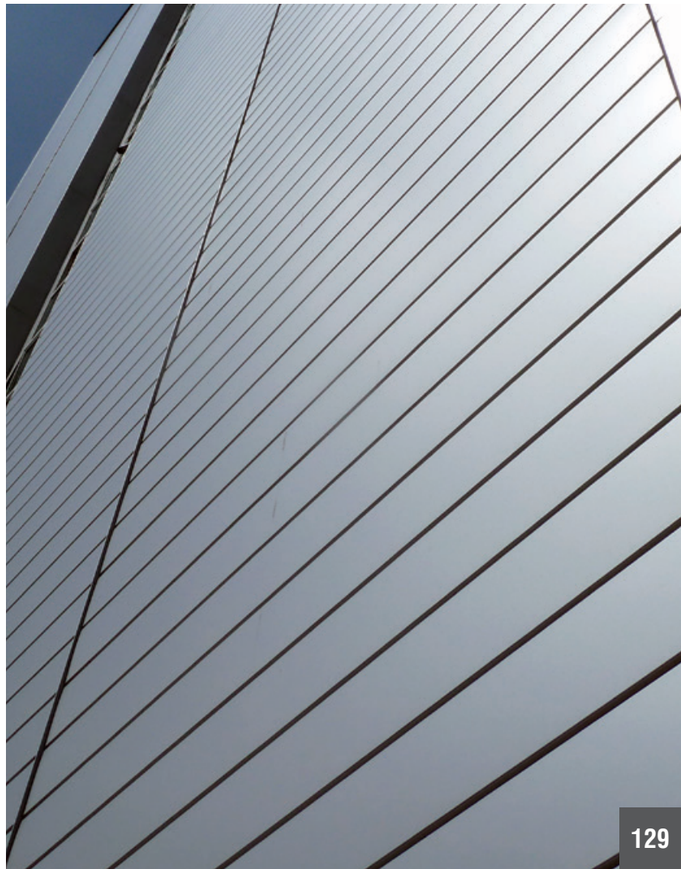

SPECJALNE WYKORZYSTANIE RUSZTU

DLA INNYCH SYSTEMÓW ELEWACYJNYCH

Ruszt nośny DEKMETAL możemy wykorzystać dla innych systemów elewacyjnych.
Można go użyć przede wszystkim do materiałów płytowych czy obkładów kamiennych. Warunkiem koniecznym jest obciążenie nie przekraczające 100 kg na m2.

Ruszt elewacyjny DEKMETAL można mocować na tzw. kasetony C ale i na budynki o konstrukcji z płyt warstwowych lub w ramach renowacji budynku.

Celowość użycia rusztu nośnego ew. jego projekt konieczne jest konsultować z działem technicznym DEKMETAL.

PŁYTOWE MATERIAŁY ELEWACYJNE

Ruszty DEKMETAL są stosowane do obkładania elewacji płytami cementowo-drzazgowymi (Cetris), włókno - cementowymi (Cembonit), płytami typu hPL (Fundermax, Kronospan) i innymi

OBŁOŻENIA DREWNIANE I SYNTETYCZNE

Ruszty dla materiałów elewacyjnych na bazie drewna albo drewnopodobnego.

KAMIEŃ

Ruszty do obłożenia kamieniem naturalnym lub sztucznym za pomocą płyt Fermacell.

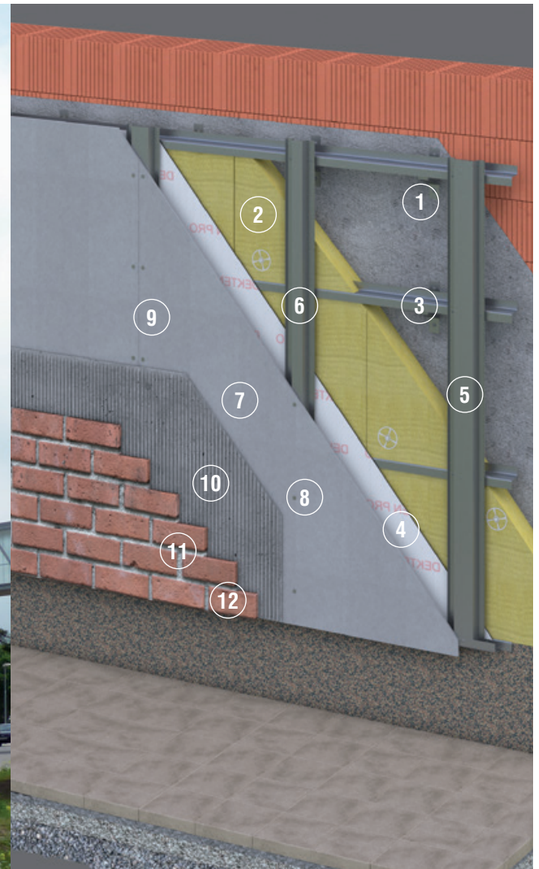

PRZYKŁAD ELEMENTÓW STELAŻA DEKMETAL I OBŁOŻENIA IMITACJĄ CEGŁY CZY KAMIENIA

1. Konsola A160
2. izolacja ISOVER FASSIL 160 mm
3. Profil Z50
4. Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna folia DEKTEN PRO PLUS
5. Profil ocynkowany OM 80
6. Profil ocynkowany OM 50
7. Cementowo-włóknista płyta Fermacell Powerpanel H2O
8. Wkręty Fermacell Powerpanel 3,9–40 mm
9. Mostek przejściowy Quick-mix QG
10. Materiał klejący Quick-mix DEK-RKS
11. Mieszanka do spoin Quick-mix FMX
12. Pasek imitacji cegły CRH FB Carmine WDF

PŁYTY OKŁADZINOWE

(CETRIS, CEMBRIT, KRONOSPAN A ITP.)

Płyty mogą mieć kwadratowy lub prostokątny kształt w różnych rozmiarach i grubościach. Płyty nie mają systemu blokującego, są mocowane do rusztu bezpośrednio na powierzchni samej płyty. Różni producenci oferują szeroką gamę materiałów, kolorów i wykończeń powierzchni samych płyt, np. płyty cementowo-drzazgowe (CETRIS), płyty cementowo-włóknowe (CEMBONIT), płyty typu HPL (KRONOSPAN, ABET LAMINATI, FUNDERMAX) i inne.

Zastosowanie siatki lub jej projekt należy skonsultować z działem technicznym firmy DEKMETAL.

A – 2× profil J

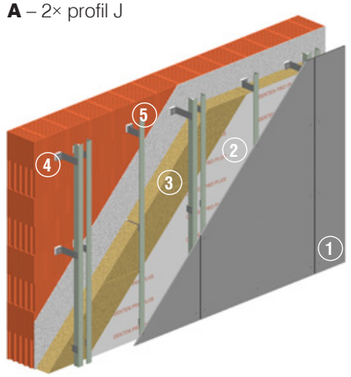

B – profil OM 110

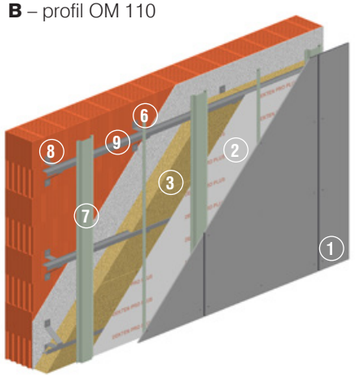

C – profil T

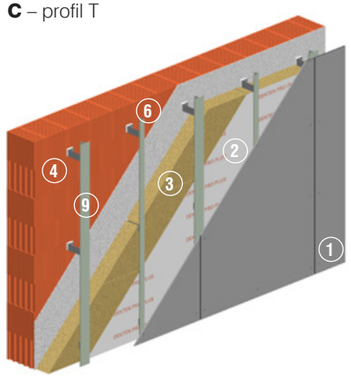

D – Odwrócony profil OM 110

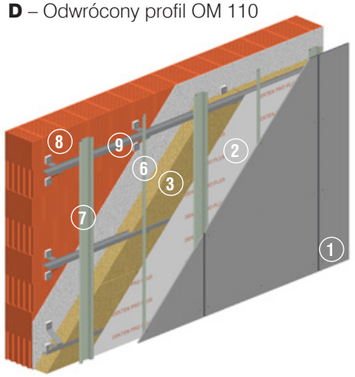

LEGENDA:

1. Element zewnętrzny - płyta okładzinowa
2. Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna (folie DEKTEN FASSADE II)
3. Izolacja termiczna (ISOVER FASSIL)
4. Konsola L
5. Profil J
6. Profil Z
7. Profil OM
8. Konsola A
9. Profil Z

PANELE TERASOWE

Panele tarasowe to zazwyczaj prostokątne listwy drewniane połączone systemem pióro-wpust. Na rynku dostępna jest szeroka gama producentów, materiałów i kolorów (wykończeń). Aby stworzyć kratę nośną, można użyć kombinacji wsporników DEKMETAL z drewnianymi listwami lub całkowicie metalowej kraty ze wspornikami DEKMETAL i metalowymi profilami (zwykle typu J).

Zastosowanie siatki lub jej projekt należy skonsultować z działem technicznym firmy DEKMETAL.

A – Pionowa Konsola L

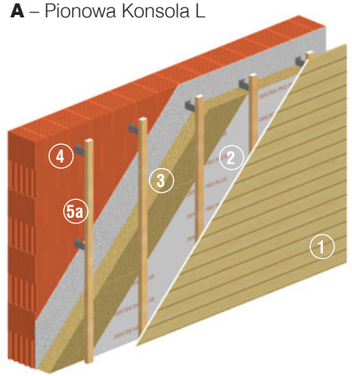

B – Pozioma Konsola L i profil J

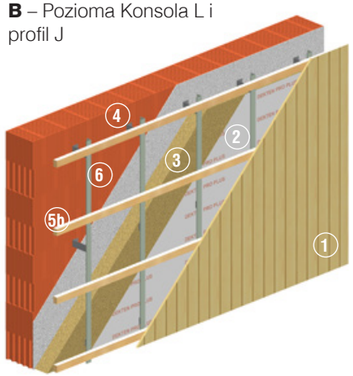

C – Pozioma Konsola A

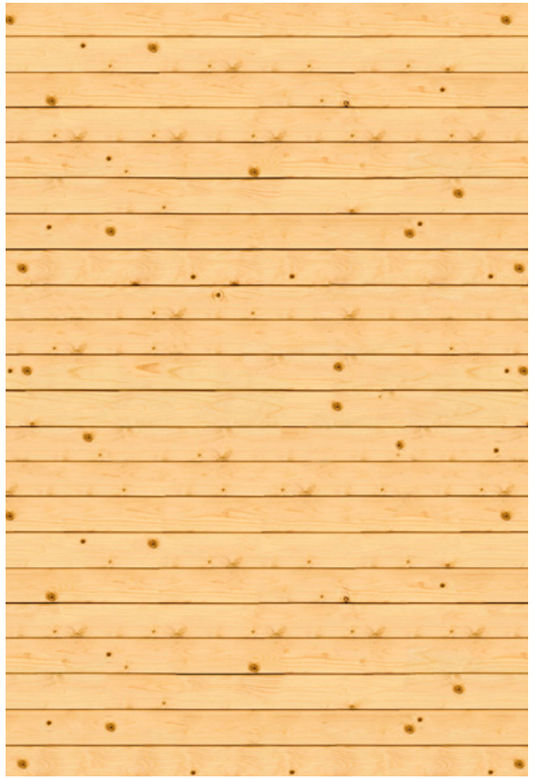

LEGENDA:

1. Element zewnętrzny - panele tarasowe
2. Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna – (folia DEKTEN PRO PLUS)
3. Izolacja termiczna (ISOVER FASSIL)
4. Konsola L
5a. Listwa pionowa
5b. Listwa pozioma
6. Profil J
7. Konsola A

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL

PROFILE RHOMBUS

Profil Rhombus to zazwyczaj drewniana listwa o przekroju rombu. Mogą mieć różne rozmiary, materiały (rodzaje drewna), kolory lub wykończenia. Zazwyczaj nie są one połączone żadnym systemem blokującym, a każdy profil jest indywidualnie przymocowany do rusztu nośnego. Aby utworzyć ruszt nośny, można użyć kombinacji wsporników wiszących DEKMETAL z drewnianymi listwami (Ruszt jednokierunkowy) lub kombinacji wsporników wiszących DEKMETAL, profili metalowych DEKMETAL i drewnianych listew.

Zastosowanie siatki lub jej projekt należy skonsultować z działem technicznym firmy DEKMETAL.

A – Pionowa Konsola L

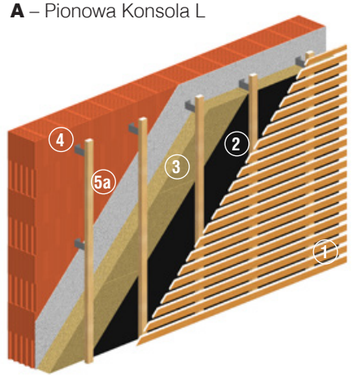

B – Pozioma Konsola L i profil J

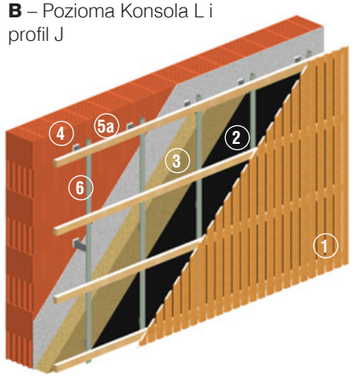

C – Pozioma Konsola A

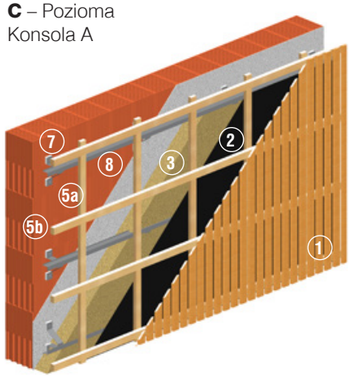

LEGENDA:

1. Element zewnętrzny – profil Rhombus
2. Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna
3. Izolacja termiczna ISOVER FASSIL
4. Konsola L
5a. Listwa pionowa
5b. Listwa pozioma
6. Profil J
7. Konsola A
8. Profil Z

RUSZT NOŚNY

DEKMETAL

ELEMENTY SIATKI FASADOWEJ

PROFIL Z

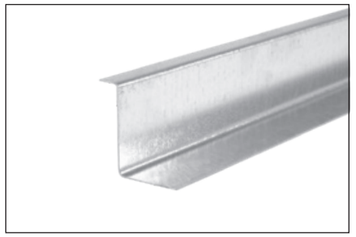

PROFIL OM

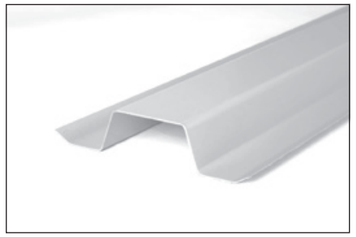

PROFIL J

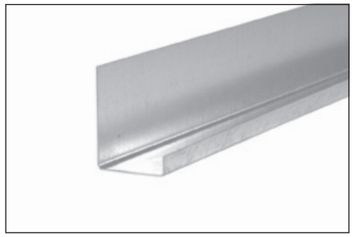

KONSOLA L

KONSOLA A

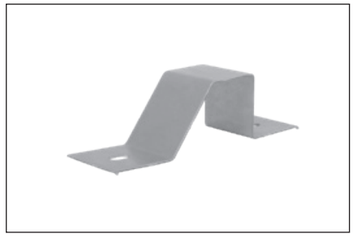

CENA SYSTEMU

Aktualny przegląd cen znajdziesz na naszej stronie internetowej po zeskanowaniu kodu QR.

CERTYFIKATY

DEKMETAL®

DEKMETAL s.r.o. posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym ISO 9001 i aktywnie uczestniczy w opracowywaniu standardów w branży budowlanej.

Wszystkie certyfikaty są dostępne do wglądu na stronie internetowej www.dekmetal.pl. Przykłady wybranych certyfikatów można znaleźć na kolejnych stronach.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
DEKCASSETTE® IDEAL

DEKMETAL

WWW.DEKMETAL.CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2015/023

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
DKM-CPR-2015/023

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:
DEKCASSETTE IDEAL

3. Zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:
jsou samonosné kazety pro obklady stěn montované na nosné rošty nebo na nosné konstrukce administrativních, občanských a průmyslových objektů

Podrobnější informace o způsobu použití viz www.dekmetal.cz.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
DEK METAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10, ČR

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 3

7. Případ prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Výrobce provedl počáteční zkoušky typu, zkoušku reakce na oheň provedl oznámený subjekt č. 0679, CSTB, 84 AVENUE JEAN JAURES, 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEXX 2, FRANCIE a SNAS 041/S-159, FIRES s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika a provádí systém řízení výroby.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace:
Vodotěsnost	vyhovuje	EN 14782
Změny rozměrů (ocel)	$12x10^{-6}K^{-1}$	
Uvolňování nebezpečných látek	neobsahuje	
Reakce na oheň	A1	
Trvanlivost – materiál + kovový povlak	DX51D+Z275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+Z275	
Trvanlivost – organický povlak	Strana1 : SP25μm, SP35μm, PU50μm / strana 2: SP25μm, SP7μm	
Trvanlivost - tloušťka	0,50mm, 0,63mm, 0,75mm, 0,88mm, 1,00mm, 1,20mm	

10. Vlastnosti výrobku, specifikovaného v bodech č. 1 a č. 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě č. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 01-10-2015

DEKMETAL
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797

Ing. Jiří Bracháček
výkonný ředitel

DEKMETAL S.R.O. | DŘÍSY 286, 277 14 DŘÍSY, TEL.: +420 326 971 775, 731 421 908, FAX: +420 326 972 242

SPOLEČNOST ZAPSANÁ 02. 01. 2007 V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL C., VLOŽKA 120994 | SÍDLO SPOLEČNOSTI: TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10 | IČO: 27642381, DIČ: CZ 699000797 | KB PRAHA 9, Č.Ú.: 35-7900640267/0100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
DEKLAMELLA® IDEAL

DEKMETAL

WWW.DEKMETAL.CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2016/028

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
DKM-CPR-2016/028

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:
DEKLAMELLA IDEAL

3. Zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:
jsou samonosné kazety pro obklady stěn montované na nosné rošty nebo na nosné konstrukce administrativních, občanských a průmyslových objektů

Podrobnější informace o způsobu použití viz www.dekmetal.cz.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
DEK METAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10, ČR

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 3

7. Případ prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Výrobce provedl počáteční zkoušky typu, zkoušku reakce na oheň provedl oznámený subjekt č. 0679, CSTB, 84 AVENUE JEAN JAURES, 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEXX 2, FRANCIE a SNAS 041/S-159, FIRES s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika a provádí systém řízení výroby.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace:
Vodotěsnost	vyhovuje	EN 14782
Změny rozměrů (ocel)	$12x10^{-6}K^{-1}$	
Uvolňování nebezpečných látek	neobsahuje	
Reakce na oheň	A1	
Trvanlivost – materiál + kovový povlak	DX51D+Z275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+Z275	
Trvanlivost – organický povlak	Strana1 : SP25μm, SP35μm, PU50μm / strana 2: SP25μm, SP7μm	
Trvanlivost - tloušťka	0,50mm, 0,63mm, 0,75mm, 0,88mm, 1,00mm, 1,20mm	

10. Vlastnosti výrobku, specifikovaného v bodech č. 1 a č. 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě č. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 01-05-2016

DEKMETAL
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797

Ing. Jiří Bracháček
výkonný ředitel

DEKMETAL S.R.O. | DŘÍSY 286, 277 14 DŘÍSY, TEL.: +420 326 971 775, 731 421 908, FAX: +420 326 972 242

SPOLEČNOST ZAPSANÁ 02. 01. 2007 V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL C., VLOŽKA 120994 | SÍDLO SPOLEČNOSTI: TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10 | IČO: 27642381, DIČ: CZ 699000797 | KB PRAHA 9, Č.Ú.: 35-7900640267/0100

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008

URS

Certifikát

Tento certifikát byl udělen

DEKMETAL s.r.o.

Dřísy 286, 277 14 Dřísy, Česká republika

jako osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s

ISO 9001:2015

Obor činností, na které se tento certifikát vztahuje, je definován níže

Výroba a dodávky plechových střešních a fasádních systémů. Sídlo společnosti: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10

Číslo certifikátu:	Datum vystavení: (původního)	Datum vystavení:
59215/A/0001/UK/Cz	30 květen 2014	30 květen 2020
Vydání č.:	Platnost do:	
3	29 květen 2023	

Vydán: Za certifikační orgán

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI KONTROLI PRODUKCJI
PRO RUSZT NOŚNY (EN 1090)

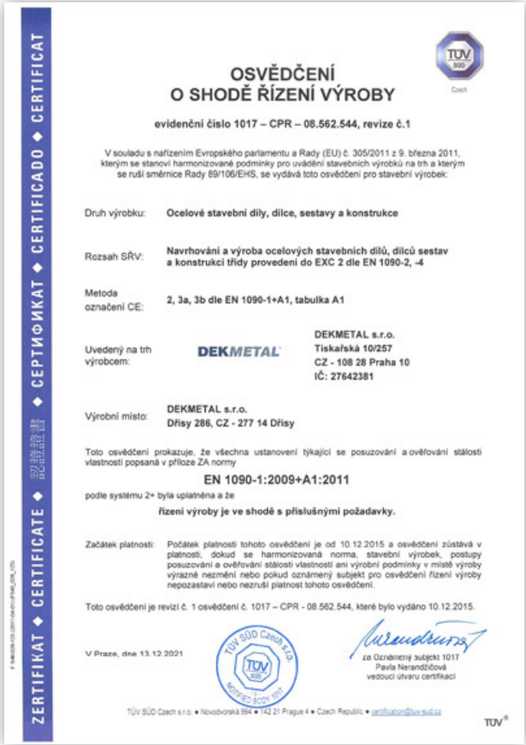

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ ЗАСВІДЧЕННЯ ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Czech

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

evidenční číslo 1017 – CPR – 08.562.544, revize č.1

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS, se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Druh výrobku: **Ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce**

Rozsah SŘV: **Navrhování a výroba ocelových stavebních dílů, dílců sestav a konstrukcí třídy provedení do EXC 2 dle EN 1090-2, -4**

Metoda označení CE: **2, 3a, 3b dle EN 1090-1+A1, tabulka A1**

Uvedený na trh výrobcem: DEKMETAL
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
CZ - 108 28 Praha 10
IČ: 27642381

Výrobní místo: **DEKMETAL s.r.o.**
Dřísy 286, CZ - 277 14 Dřísy

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 1090-1:2009+A1:2011

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Začátek platnosti: Počátek platnosti tohoto osvědčení je od 10.12.2015 a osvědčení zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je revizí č. 1 osvědčení č. 1017 – CPR - 08.562.544, které bylo vydáno 10.12.2015.

V Praze, dne 13.12.2021

TÜV SÜD Czech s.r.o.

za Oznámený subjekt 1017
Pavla Nerandžičová
vedoucí útvaru certifikací

TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Praga 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

TÜV®

PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

PAVUS, a.s.
AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216
OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391
AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041

se sídlem:
Prosecká 412/74, 190 09 Praha 9 - Prosek
Tel.: 286 019 587 Fax: 286 019 590
E-mail: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz

Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Čtvrť J. Hybeše 879
391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel.: 381 477 418
Fax: 381 477 419
E-mail: veseli@pavus.cz

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Předmět klasifikace:	Nenosné stěny s požárně dělicí funkcí podle ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.2
Identifikační číslo:	PK2-06-16-001-C-0
Název a typ prvku:	Nenosná obvodová stěna DEKMETAL
Objednatelé:	DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 Česká republika DEKMETAL s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 Česká republika
Vydávající organizace:	PAVUS, a.s. Autorizovaná osoba AO 216 Oznámený subjekt 1391 Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3041 – akreditace vydaná Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., – osvědčení o akreditaci č. 525/2015 Prosecká 412/74 190 00 PRAHA 9 Zakázka č. Z210150218
Datum vydání:	2016-01-20
Celkem výtisků:	4
Číslo výtisku:	4
Celkem stran:	6

DIBT – TYPOWE ZEZWOLENIE

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Allgemeine Bauartgenehmigung

Datum: 27.01.2022
Geschäftszeichen: I 81-1.14.1-105/21

Nummer:
Z-14.1-785

Antragsteller:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskarská 10/257
108 00 PRAHA 10
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Gegenstand dieses Bescheides:
Traggestell DEKMETAL

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und zehn Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am 17.01.2017 genehmigt worden.

DIBt

DIBt | Kolonnenstraße 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

OZNAKOWANIE CE

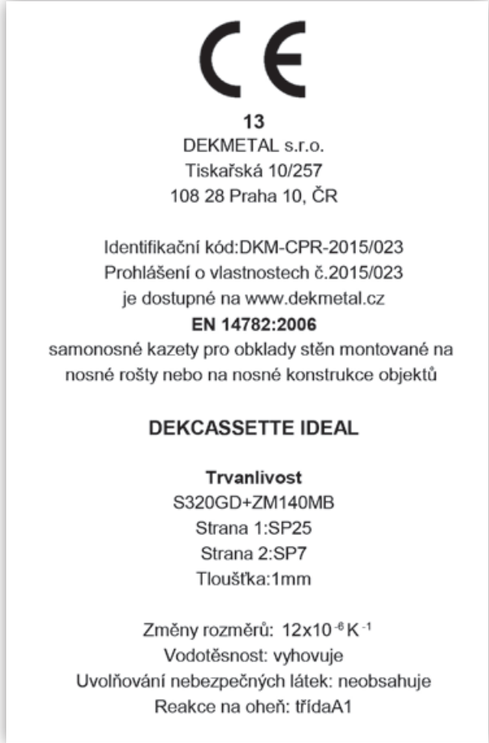

CE

13
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10, ČR

Identifikační kód:DKM-CPR-2015/023
Prohlášení o vlastnostech č.2015/023
je dostupné na www.dekmetal.cz
EN 14782:2006
samonosné kazety pro obklady stěn montované na nosné rošty nebo na nosné konstrukce objektů

DEKCASSETTE IDEAL

Trvanlivost
S320GD+ZM140MB
Strana 1:SP25
Strana 2:SP7
Tloušťka:1mm

Změny rozměrů: $12x10^{-6} K^{-1}$
Vodotěsnost: vyhovuje
Uvolňování nebezpečných látek: neobsahuje
Reakce na oheň: třídaA1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DODATKOWE INFORMACJE:

DEKMETAL

- Niniejszy katalog, choć zawiera ceny poszczególnych produktów, kompozycji i usług, nie służy jako cennik.
- Ceny podane w katalogu są cenami projektowymi i służą jako szybki punkt odniesienia dla klientów, projektantów, architektów i inwestorów, nie są wiążące i nie są prawnie egzekwowalne.
- Podane ceny nie zastępują oferty, umowy kupna ani potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
- Zmiany cen i wszelkie błędy typograficzne w niniejszym katalogu mogą ulec zmianie. Aby uzyskać aktualne informacje o cenach, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy przygotują wycenę dla konkretnego projektu zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową.
- Wszystkie oferty handlowe są przygotowywane bezpłatnie przez przedstawicieli handlowych DEKMETAL.
- Wszystkie ceny w katalogu nie zawierają 21% podatku VAT.
- Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) można znaleźć na: https://dekmetal.pl/dokumenty-do-pobrania
- Certyfikaty są przedstawione wyłącznie w formie podglądu strony tytułowej certyfikatu. Wszystkie informacje przedstawione w tych podglądach służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być publikowane w żaden sposób bez zgody DEKMETAL s.r.o. Wszystkie certyfikaty mogą być dystrybuowane wyłącznie jako niepodzielna całość i są dostępne na żądanie u producenta.

Wszystkie certyfikaty i dokumenty do pobrania można znaleźć:

https://dekmetal.pl/dokumenty-do-pobrania

WYBRANE REALIZACJE

DEKMETAL®

SALONY SAMOCHODOWE	150
OBIEKTY SPORTOWE	154
ZABAWA I REKREACJA	158
URZĘDY PAŃSTWOWE	162
BLOKI MIESZKALNE	166
DOMY MIESZKALNE	172
HANDEL I USŁUGI	176
ADMINISTRACJA I BUDYNKI WIELOFUNKCYJNE	182
SIEDZIBY FIRM	188
LOGISTYKA,HALE, MAGAZYNY	196
OBIEKTY TECHNICZNE	200
SZKOŁY I BUDYNKI SZKOLNE	204
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	208
OBIEKTY MEDYCZNE	214
WEJŚCIA DO BUDYNKÓW	218

SALONY
SAMOCHODOWE

DEKMETAL

AUTO KOUT CENTRUM

Lokalizacja: Brandýs nad Labem
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 9010
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE IDEAL

HYUNDAI – RUSZT NOŚNY

CHRYSLER JEEP CHODOV – PRAHA

AUDI – LIBEREC

PEUGEOT/CITROËN – ZLÍN

RT TORAX – OSTRAVA

YAMAHA – FRÝDEK MÍSTEK

OBIEKTY SPORTOWE

DEKMETAL

WERK ARÉNA – HALA TRENINGOWA

Lokalizacja: Třinec
Materiał: Stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne
Zastosowany produkt: DEKLAMELLA

VIDEO

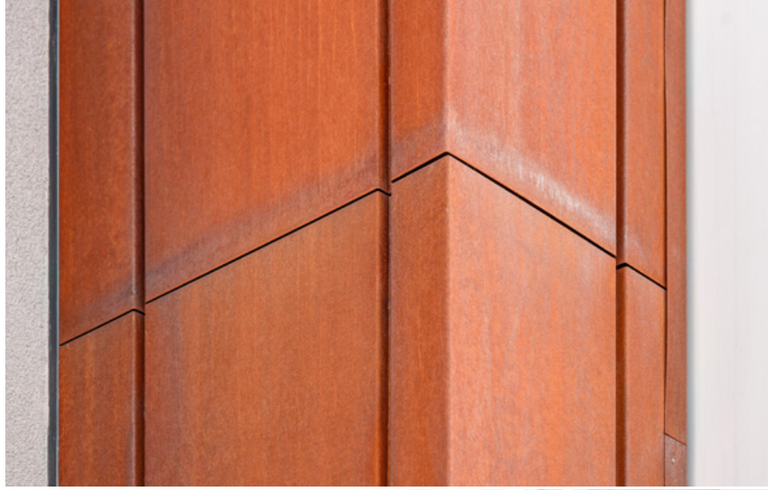

HALA SPORTOWA – ŘÍČANY

SIŁOWNIA – CÍFER (SK)

SZKOŁY PODSTAWOWEJ – OPAVA

HALA SPORTOWA KLIMEŠKA – KUTNÁ HORA

HALA SPORTOWA – KRÁSNÉ POLE

ZABAWA I REKREACJA

DEKMETAL

BASEN SLOVANY

Lokalizacja: Plzeň
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 9006, RAL 5010, RAL 9010
Zastosowany produkt:
DEKCASSETTE IDEAL,
DEKPROFILE FOR ARCHITECT – CANTO

NOVÁ BRUMLOVKA – PRAHA

AQUACITY – POPRAD (SK)

RESTAURACJA I BROWAR – BOŽÍ DAR

PETRŽALKA BOWLING CENTER – BRATISLAVA (SK)

BASEN KRYTY – ROŽNOV

ARCHEOPARK – MIKULČICE

URZĘDY PAŃSTWOWE

DEKMETAL

CENTRUM EDUKACYJNE CERMAT

Lokalizacja: Praha
Materiał: Al
Kolor: RAL 3000, RAL 9006
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE LE

VIDEO

URZĄD MIEJSKI – KRALUPY

STRAŻ POŻARNA – ŠUMPERK

URZĄD MIASTA – STOCHOV

REMIZA STRAŻ POŻARNA – PŘEROV

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA – PRAHA

URZĄD DS REPREZENTACJI PAŃSTWA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH – OSTRAVA

URZĄD PRACY – NERATOVICE

BLOKI MIESZKALNE

DEKMETAL

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PANÓNKA

Lokalizacja: Bratislava
Materiał: Al
Kolor: RAL 1036
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE IDEAL

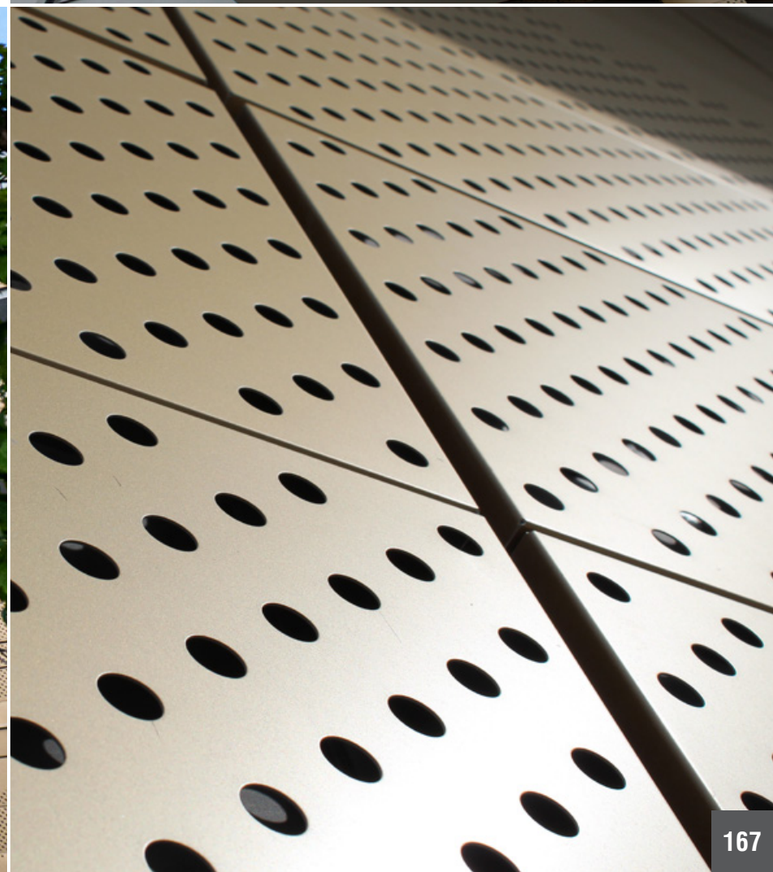

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POD LIPAMI – PRAHA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGUE MARINA – PRAHA

VIVUS ARÉNA – PRAHA

BLOKI MIESZKALNE SLUNEČNÝ VRŠEK – PRAHA

REZYDENCJA SVAHOVÁ – KARLOVY VARY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – MOST

HOSTEL AUTOGAMES – U. HRADIŠTĚ

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ČEREŠNE – BRATISLAVA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROHÁČOVA – PRAHA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SAKURA – PRAHA

DOMY MIESZKALNE

DEKMETAL

WILLE DOMY

Lokalizacja: Prokopské údolí – Praha
Materiał: TiZn
Kolor: Pigmento Red
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE LE

DOMY SZEREGOWE – PARDUBICE

DOM – RADONICE

DOM RODZINNY – ŽERAVICE

DOM RODZINNY – HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

DOM – LUDANICE (SK)

DOM – SENEC (SK)

HANDEL I USŁUGI

DEKMETAL

HYPEMARKET ALBERT

Lokalizacja: Čestlice – Praha
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 7021, RAL 9010
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE IDEAL

LIDL – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (SK)

HALA SPRZEDAŻOWA, SKŁAD BUDOWLANY DEK

SUPERMARKET JIP – PRAHA BOŘANOVICE

VIDEO

ELEKTRO SPÁČIL – BRNO

BILLA – UHERSKÉ HRADIŠTĚ

TESCO – HLOHOVEC (SK)

CENTRUM HANDLOWE – BERNOLÁKOVO (SK)

CITY CENTER – POPRAD (SK)

CENTRUM HANDLOWE EUROPA – BANSKÁ BYSTRICA (SK)

RGB – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (SK)

LIDL OC NOVUM – PREŠOV (SK)

BILLA – PETRŽALKA BRATISLAVA (SK)

ADMINISTRACJA I BUDYNKI WIELOFUNKCYJNE

DEKMETAL

BRILLOVKA

Lokalizacja: Rožnov pod Radhoštěm
Materiał: Stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne
Zastosowany produkt: Tabule

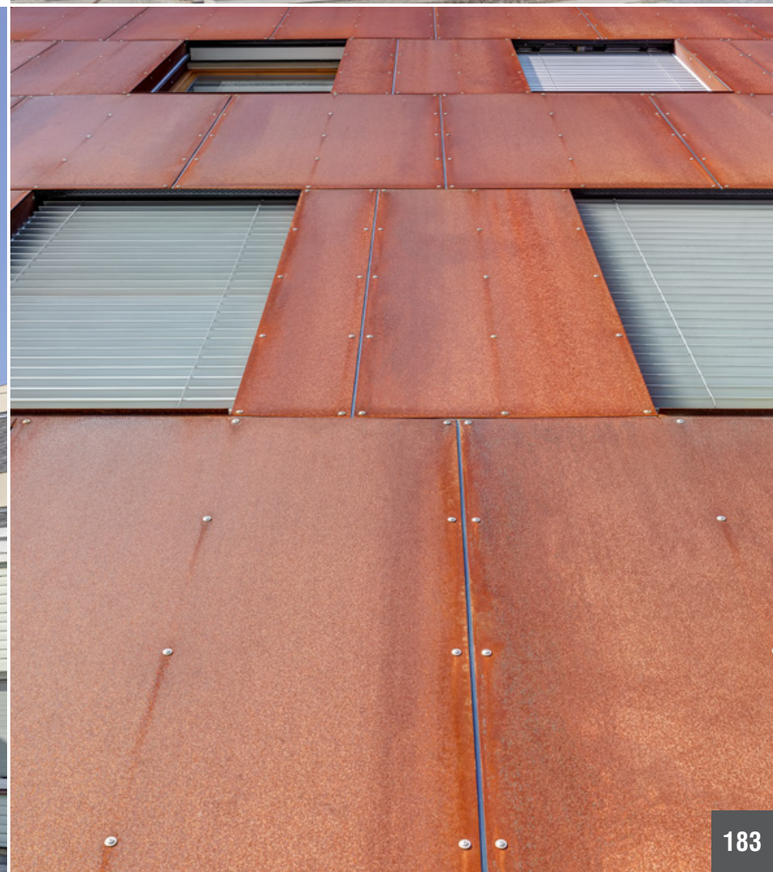

NAPAKO – PRAHA

AB LENZING – PASKOV

Z. V. RENT – BANSKÁ BYSTRICA (SK)

AB ENEL – TRENČÍN (SK)

AB DEVA – FRÝDEK MÍSTEK

AB VESELÝ – BRNO

KOŠÍŘSKÁ BRÁNA – PRAHA

MONDI

Lokalizacja: Štětí
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 2004, RAL7001, RAL 7012, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 7047
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE IDEAL

LIWA – PELHŘIMOV

TESTSTAV – OSTRAVA

TRUSTACOM – KRÁSNO NAD KYSUCOU (SK)

FGP TISKÁRNA – OLOMOUC

SECO TOOLS – BRNO

SCHERDEL – VYSOČANY U TACHOVA

NEXTPACK – DOLNÉ LEFANTOVCE (SK)

ZF SLOVAKIA – TRNAVA (SK)

SEW – BERNOLÁKOVO (SK)

ALU SLOVAKIA – HLINÍK NAD HRONOM (SK)

ZF SLOVAKIA – KOMÁRNO (SK)

MARIUS PEDERSEN – ŠULEKOVO (SK)

VOJTA EQUIPMENT – UHERSKÉ HRADIŠTĚ

LINAPLAST – KRALICE NA HANÉ

NEVA – KRALICE NA HANÉ

SAS GLASS – RUDNÁ

TRINOM – PŘEROV

PAPO – DUNAJSKÁ STREDA (SK)

LOGISTYKA, HALE, MAGAZYNY

DEKMETAL

BROWAR BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

Lokalizacja: České Budějovice
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 7035, RAL 9010
Zastosowany produkt: DEKPROFILE FOR ARCHITECT typ SEGA

VIDEO

PROJECT CONTROLS – KYJOV

DÍTĚ LOGISTIC – HRADEC KRÁLOVÉ

LITOBAL – LAŽÍNKY

MORAVIA LACTO – JIHLAVA

SKF – CHODOV

ZAKŁAD PRODUKCYJNY TOPGAL – ŠTERNBERK

OBIEKTY TECHNICZNE

DEKMETAL

STACJA UZDATNIANIA WODY

Lokalizacja: Březová

Materiał: FeZn

Kolor: RAL 6000, RAL 6019, RAL 6021, RAL 9006

Zastosowany produkt: DEKCASSETTE LE

VIDEO

BUDYNEK PARKINGOWY – BRATISLAVA (SK)

SILOS – KROMĚŘÍŽ

STACJA PALIW, DAVO OIL – OLBRAMOVICE

TANKOMATY – SLOVENSKO

VELÍN – HNĚVKOVICE

SZKOŁY I BUDYNKI SZKOLNE

DEKMETAL

GIMNAZJUM NA VÍTĚZNÉ PLÁNI

Lokalizacja: Praha
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 1034, RAL 9006
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE IDEAL, ATYP

SZKOŁA POLITECHNICZNA – OLOMOUC

SZKOŁA PODSTAWOWA VACHKOVA – PRAHA

VIDEO

STOŁÓWKA SZKOLNA – DĚČÍN

PRZEDSZKOLE – BENEŠOV

SZKOŁA PODSTAWOWA – KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

INTERNAT ŚREDNIEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ – ŽILINA (SK)

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

DEKMETAL

MORAWSKO-ŚLĄSKIE INNOWACJE CENTRUM OSTRAVA

Lokalizacja: Ostrava
Materiał: FeZn
Kolor: Imitacja drewna, RAL 9006
Zastosowany produkt: DEKLAMELLA IDEAL

VIDEO

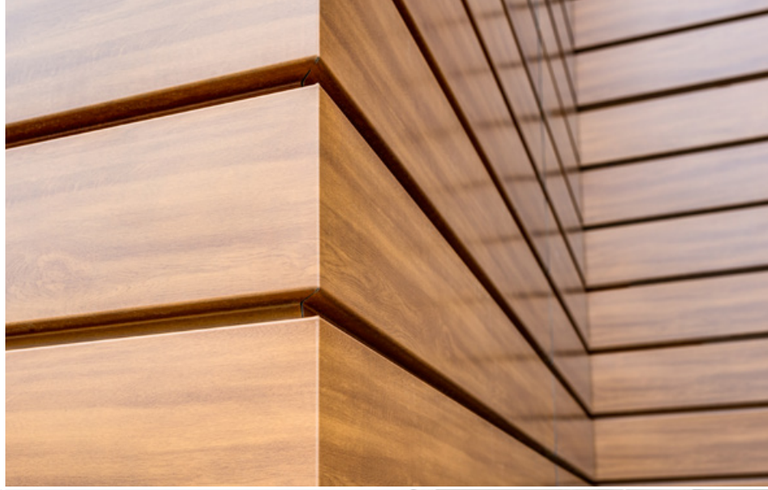

DWORZEC AUTOBUSOWY – TORNAĽA (SK)

URZĄD PRACY – OSTRAVA

LOTNISKO – PARDUBICE

BIBLIOTEKA – TŘINEC

BIBLIOTEKA – KARVINÁ

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – K. VARY

BENEŠ
AGROPROJEKT
Mydlářka

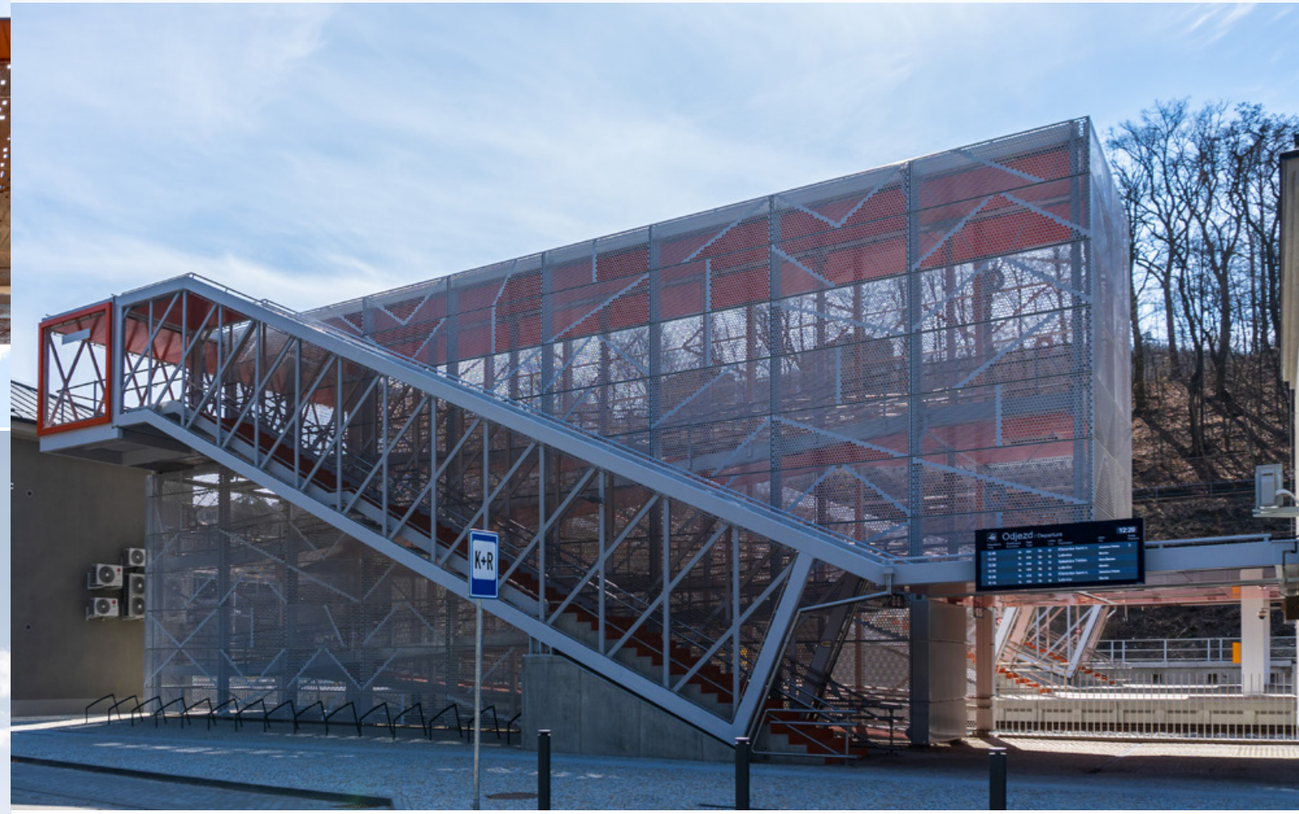
K+R
Odjezd

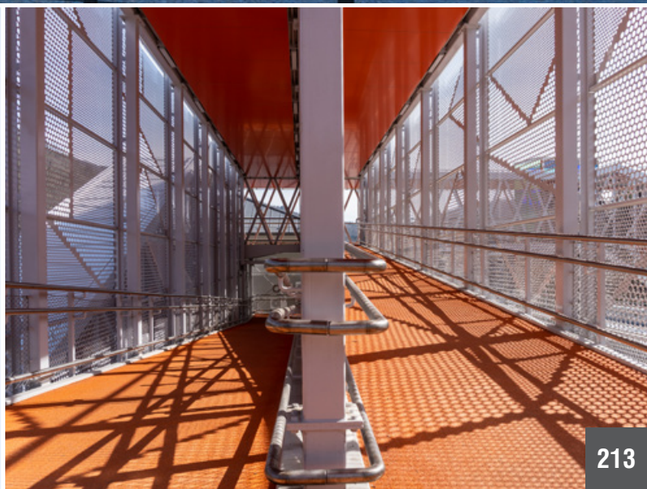

OBIEKTY MEDYCZNE

DEKMETAL

PAWILON R – SZPITAL ŠUMPERK

Lokalizacja: Šumperk
Materiał: FeZn
Kolor: RAL 6021
Zastosowany produkt: DEKCASSETTE LE

KLINIKA DENTYSTYCZNA – TRENČÍN (SK)

PRZYCHODNIA – PRAHA MALEŠICE

JEANNE EBORI – LIBREVILLE (GABON-AFRIKA)

APTEKA ÚVN – PRAHA BŘEVNOV

VIDEO

KLINIKA DENTYSTYCZNA – MOHELNICE

SZPITAL – PLZEŃ

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

DEKMETAL

MEDYCZNA SZKOŁA ŚREDNIA

Lokalizacja: Liptovský Mikuláš (SK)

Materiał: FeZn

Kolor: RAL 5014, RAL 9007, RAL 5009, RAL 9004, RAL 3000, RAL 7016

Zastosowany produkt: DEKCASSETTE IDEAL

STACJA UZDATNIANIA WODY – BŘECLAV

CENTRUM ARCHEOLOGICZNE – OLOMOUC

SCHEIDT & BACHMANN – BYTČA (SK)

WEJŚCIE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO – SEZIMOVO ÚSTÍ

KOUPELNY PTÁČEK – H. KRÁLOVÉ

COOP – TRENČÍN (SK)

KONTAKTY

DEKMETAL

Szczegółowy podział na poszczególne regiony i kontakty do naszych menedżerów sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej w sekcji kontaktów. W razie jakichkolwiek pytań nie wahaj się z nami skontaktować, chętnie Ci pomożemy.

www.dekmetal.pl

SIEDZIBA FIRMY:

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 326 971 775
e-mail: info@dekmetal.cz

HALA PRODUKCYJNA:

DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 286
277 14 Dřísy
Česká republika

BIURA HANDLOWE I TECHNICZNE:

CZECHY
cechy@dekmetal.cz

MORAWY
morava@dekmetal.cz

SŁOWACJA
slovensko@dekmetal.sk

NIEMCY
info@dekmetal.de

POLSKA
info@dekmetal.pl

Oficjalny dystrybutor w Polsce

Nortia Products

dekmetal@nortiaproducts.com
+48 788 943 546

NORTIA

www.dekmetal.pl

© DEKMETAL s.r.o. 2024