


KOLORY I DEKOR

MATERIAŁY OGÓLNIE DOSTĘPNE




Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym materiałem na elewację DEKMETAL jest blacha ocynkowana o grubości 1 mm z powłoką organiczną. Elementy frontowe są produkowane ze stali konstrukcyjnej S280 320GD Z276 (ZM 140) i powierzchniowo zabezpieczone poliestrem SP 25 mikronów a u kolorów (RAL 9006 i RAL 9007 – metaliczne) poliuretan SDP 35 mikronów i odporności na korozję RC 4. W magazynie mamy stale do dyspozycji 14 podstawowych kolorów i 2 dekory drewna.

WWW.DEKMETAL.PL




PURE WHITE

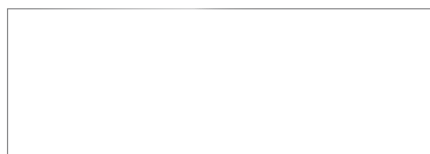

RAL 9010 | SP 25 | 2W690

GREY WHITE

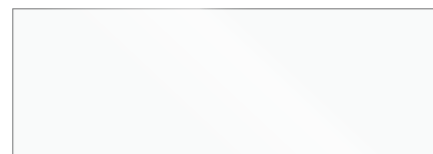

RAL 9002 | SP 25 | 2W007

LIGHT GREY



RAL 7035 | SP 25 | 2G330

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)



RAL 9006 | PU 35 | 7A546

BEIGE ALDER



SP 35 | LIGHT WOOD

ALDER BERNSTEIN



SP 35 | DARK WOOD

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)




RAL 9006 | PUR 55 | GHDX06

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)



RAL 9006 | PUR 55 | E0906

GREY ALUMINIUM (METALLIC)

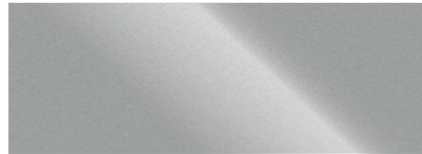


RAL 9007 | PU 35 | 7A050

GRAPHITE GREY



RAL 7024 | SP 25 | 2G150

GRAPHITE GREY (TEXTURED)

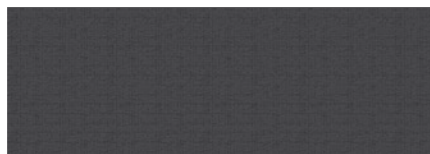

RAL 7024 | SP 35 TEX | 2G55A

ANTHRACITE GREY




RAL 7016 | PU 35 | 7G082

SIGNAL BLACK (TEXTURED)



RAL 9004 | SP 35 TEX | 2N09A

JET BLACK



RAL 9005 | SP 25 | 2N068

FLAME RED



RAL 3000 | PU 35 | 7R216

GENTIAL BLUE



RAL 5010 | SP 25 | 2B324