


A high-contrast, black and white photograph showing a close-up of a metallic wall system. The image features a large, curved metallic panel with a brushed texture, secured by two visible bolts. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the industrial and architectural nature of the subject.

SYSTEMY ELEWACYJNE

DEKMETAL®

KATALOG 2017

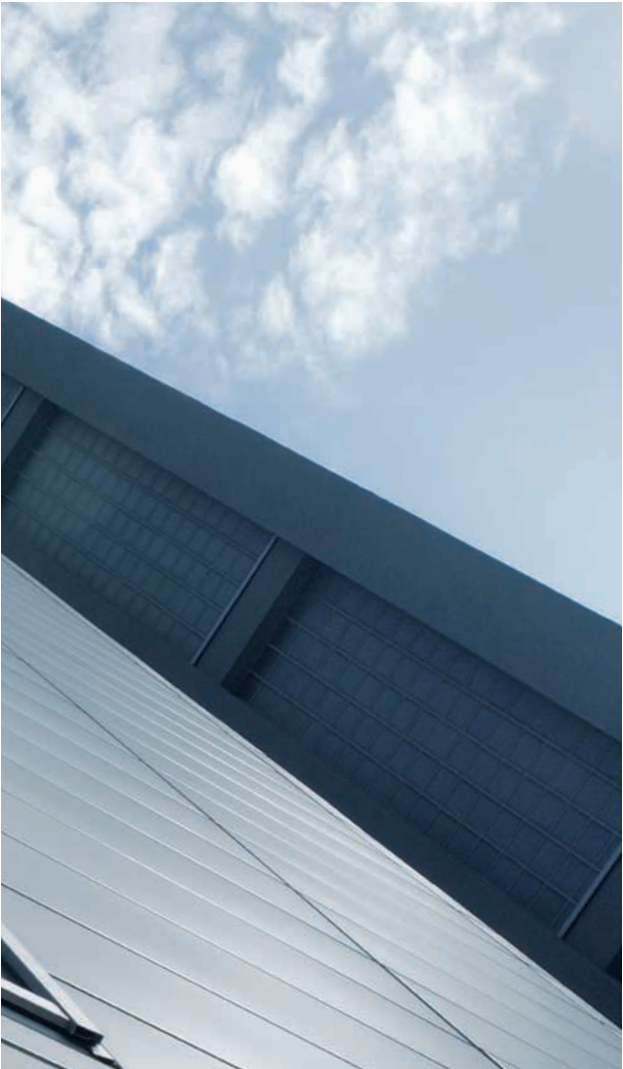

<u>PROFIL SPÓŁKI</u>	4
<u>KASETONY ELEWACYJNE</u>	16
<u>PANELE ELEWACYJNE</u>	34
<u>PROFILE ELEWACYJNE</u>	42
<u>MATERIAŁY, KOLORY, ROZWIĄZANIA NIETYPOWE</u>	54
<u>RUSZT NOŚNY</u>	64
<u>CERTYFIKATY I KONTAKTY</u>	78

PROFIL SPÓŁKI

DEKMETAL®

DEKMETAL - działalność spółki koncentruje się na produkcji i dostawach metalowych, blaszanych systemów elewacyjnych i dachowych oraz na produkcji indywidualnych projektów i zamówień.



DEKMETAL s.r.o. (spółka z o.o.) jest częścią grupy DEK a.s. (S.A.), największego dostawcy materiałów budowlanych w Republice Czeskiej i znaczącego dostawcy w Republice Słowackiej.

DEKMETAL - działalność spółki koncentruje się na produkcji i dostawach metalowych systemów elewacyjnych i dachowych oraz na produkcji indywidualnych projektów i zamówień z blachy nie tylko stalowej.

Swoim kontrahentom oferuje profesjonalne rozwiązania w funkcjonalnych i technicznie dojrzałych oraz estetycznych projektach, które służą jako indywidualne rozwiązania dla inwestorów, architektów czy projektantów.


Wielkim atutem spółki DEKMETAL jest kompleksowy serwis, którego podstawą są elastyczne warunki dostaw i wsparcie techniczne przez cały cykl realizacji. W Czechach, na Morawach, na Słowacji, w Niemczech i w Polsce działają handlowcy i technicy DEKMETAL, którzy potrafią szybko i bardzo elastycznie reagować na potrzeby klientów, firm realizacyjnych i konkretnych, przebiegających inwestycji.

- Ponad 150 realizowanych elewacji rocznie
- Ponad 3 000 ton surowców w magazynie
- Realizacje w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Niemczech, w Polsce, w Rosji, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii i w Afryce
- Nowoczesny park maszynowy
- Przedstawiciele handlowi w Czechach, w Niemczech, na Słowacji i w Polsce
- Spółka powiązana z największym dostawcą materiałów budowlanych w Republice Czeskiej „Stavebniny DEK” (materiały budowlane DEK)



DEK

WSPARCIE SILNEJ GRUPY

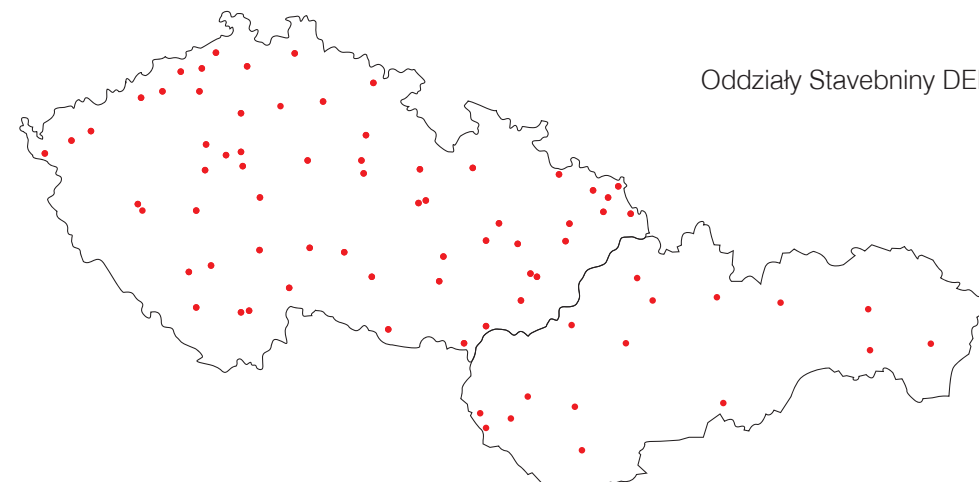

Oddziały Stavebniny DEK



Holding DEK tworzony jest przez grupę firm zajmujących się dostawami materiałów i usług w branży budowlanej oraz produkcją materiałów budowlanych. Spółka macierzysta DEK a.s. zapewnia dla spółek ze swojej grupy usługi o charakterze ekonomicznym, personalnym, marketingowym, IT i operacyjnym.

Grupa DEK konsekwentnie koncentruje się na sukcesach i zadowoleniu klientów. Swoją profesjonalną pozycję i strategię buduje w oparciu o konkurencyjne ceny i warunki dostaw ale przede wszystkim stawia na doświadczenie, fachowość i kompleksową, techniczną rolę doradczą.

Największą spółką grupy jest firma „Stavebniny DEK a.s.”, która zajmuje, pierwsze miejsce wśród dostawców materiałów budowlanych w Republice Czeskiej. Na Słowacji zajmuje ważne miejsce na rynku dostawców materiałów budowlanych i izolacyjnych stosowanych do budowy dachów i elewacji. „Stavebniny DEK” obecnie posiadają 61 punktów sprzedaży w Republice Czeskiej i 16 na Słowacji.

Łączne obroty Grupy DEK w 2016 roku sięgnęły 1,87 mld PLN. Obecnie grupa zatrudnia ponad 1 700 pracowników.

Spółka holdingowa DEK a.s. jest wyłącznym właścicielem firm: STAVEBNINY DEK a.s., STAVEBNINY DEK s.r.o. (Słowacja), DEKMETAL s.r.o., DEKWOOD s.r.o., DEKPROJEKT s.r.o., G SERVIS CZ s.r.o. a ARGOS ELEKTRO a.s.

PARK MASZYNOWY

DEKMETAL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY JEST WYPOSAŻONY W NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

DEKMETAL dysponuje nową unikatową linią produkcyjną do produkcji finalnych profili dla dachów płaskich, systemów elewacji i innych indywidualnych produktów z blachy. Na życzenie klienta aż do długości 6m.


Podstawowe możliwości produkcyjne: dzielenie podłużne i poprzeczne, wycinanie i perforowanie tablic z blachy aż do grubości 3mm, nacinanie i gięcie aż do dł. 6m, równanie tablic z blachy odwijanych ze zwojów ale i poszczególnych płyt na prostowarkach (levelerach).

Produkcja standardowych obróbek blacharskich do systemów dachowych i elewacyjnych, specjalnych listw i elementów nietypowych odbywa się na podstawie zamówienia według indywidualnych potrzeb klienta.

INNE ELEMENTY PARKU MASZYNOWEGO:

Linia produkcyjna do produkcji finalnych profili i systemu elewacji
Linia walcownicza MAXIDEK
Linia walcownicza TR 18 a CR 40
Linia walcownicza TR 35,50 a CR 18
Linia walcownicza kalenic MAXIDEK
Prasa perforująca TRUMPF
Centrum gięcia blach SALVAGNINI
Zaginarka JORNS 6m
Zaginarka SCHRÖDER 3m
Nożyce CIDAN 3m
Nożyce SCHRÖDER 4m
Prostowarka i giętarka JORNS
Linia produkcyjna do produkcji małaformatowego pokrycia DEKTILE



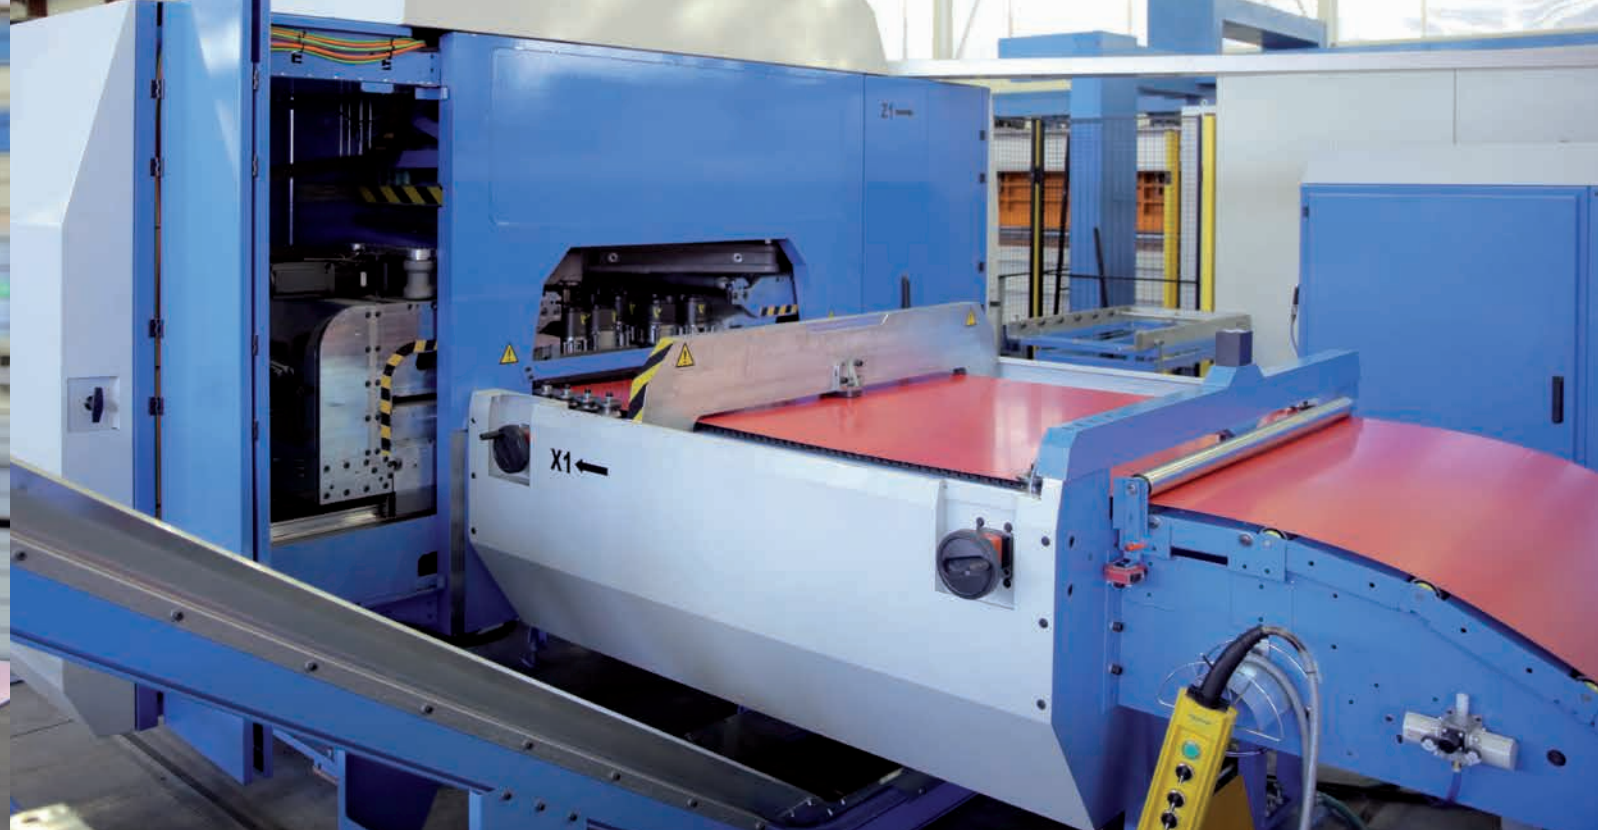

USŁUGI

KOMPLEKSOWE DORADZTWO
TECHNICZNO – HANDLOWE

DEKMETAL

Spółka DEKMETAL ma profesjonalny team pracowników technicznych, którzy pomogą z projektem elewacji od samego początku, włącznie z realizacją aż do ostatecznego przekazania dzieła.



WSTĘPNY PROJEKT RASTRU ELEWACJI

Jeśli nie macie pewności co do wyglądu rastru elewacji budynku, nasi handlowcy i technicy pomogą z wytworzeniem projektu elewacji i linii na budynku. Optymalny raster wytworzy nie tylko idealny kompaktowy wygląd ale i zoptymalizuje koszty frontowych elementów elewacji.

PLAN MONTAŻU

Po dokonaniu wyboru optymalnego rastru elewacji, musimy przygotować plan montażu elewacji, a to tak aby wszystkie elementy elewacji frontowej były umieszczone na swoje miejsca. Dla zminimalizowania błędów każdy element frontowy jest oznakowany w opisie i jest zgodny z planem montażu. W celu bezbłędnej realizacji, oddajemy kompletną dokumentację montażową do dyspozycji firmy realizacyjnej.

SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

Wszystkie podstawowe detale jak np. zakładki ościeża i ościeżnice okien i attyk, połączenia z innymi konstrukcjami itp. są ogólnie dostępne na stronach internetowych www.dekmetal.pl. Typowe szczegóły są uzupełniane i aktualizowane technikami spółki DEKMETAL, ew. są dostosowywane bezpośrednio pod wymiary konkretnej budowli.

POMIARY

Ponieważ system elewacyjny DEKMETAL jest produkowany i dostarczany pod wymiary każdej budowli, konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów obiektu i kontrola wszystkich szczegółów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu techników DEKMETAL, precyzyjne pomiary na obiekcie zapewnią szybszą i łatwiejszą montaż firmie realizacyjnej oraz prowadzą do zminimalizowania błędów związanych z powtórą produkcją elementów w zakładzie produkcyjnym.

DOKUMENTY ONLINE

Wszystkie potrzebne dokumenty poczynawszy od deklaracji zgodności dla poszczególnych produktów i typowych detali aż po instrukcję montażu są ogólnie dostępne na stronach www.dekmetal.pl.

MONTAŻ

DEKMETAL jest spółką handlowo-produkcyjną i sama nie przeprowadza montażu. Współpracuje ale z wieloma podmiotami realizacyjnymi, zapewnia regularne szkolenia i specjalistyczne porady. Chętnie polecimy firmę realizacyjną a dla nowej np. Państwa firmy realizacyjnej zapewnimy również fachowe szkolenie jeszcze przed realizacją.

TRANSPORT

Częścią dostawy systemu elewacyjnego jest zapewnienie transportu z zakładu produkcyjnego Dřísy na budowę czy do oddziału “Stavebniny DEK”.

CENY USŁUG

Wstępna konsultacja, projekt przydatności i celowości użycia konstrukcji elewacji i elementów frontowych	bezpłatnie
Dokumentacja montażowa (plan montażu rusztów i elementów frontowych, detale techniczne pod wymiary)	3–5 % z ceny wg. złożoności projektu
Pomiar elewacji pod dokumentację produkcyjną	1 360–2 050 PLN wg. złożoności projektu i ilości wizyt technika
Typowe szczegóły, instrukcje montażu i certyfikacja	Bezpłatnie do pobrania z www.dekmetal.pl
Zaszkolenie firmy realizacyjnej	W cenie projektu dostawy
Transport	Cena wg. miejsca budowy i wielkości projektu (EXW Dřísy, ok. 25 km od Pragi, Republika Czeska)

KASETONY ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

Kasetony elewacyjne DEKCASSETTE® są kwadratowymi lub prostokątnymi elementami giętymi, które są montowane wkrętami do rusztów nośnych. Produkowane są w wersji z zamkami zatrzaskowymi bez widocznych spoin lub z widocznymi łączeniami dla bardziej technicznego wyglądu.

Kasetony DEKCASSETTE® są produkowane pod rozmiar każdej elewacji i dostosowuje się do oryginalnej architektury każdej budowli.



KASETONY
ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

IDEAL

IDEALNA ELEWACJA



DEKCASSETTE® IDEAL jest najnowszym elementem produkowanym w serii DEKMETAL DEKCASSETTE®. Kasetony IDEAL powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń i rozwoju z praktycznym wykorzystaniem realizacji. Przynosi nowy typ zamka, większą sztywność i możliwość wyprodukowania kasety aż 6 metrowej z zachowaniem możliwości wyboru materiału i kolorów. Elementy lakierowane są przy produkcji, transporcie i przy montażu chronione specjalną folią.

UNIKATOWY WYGLĄD Z GŁADKĄ SPOINĄ
Spoina kasetonu IDEAL jest gładka bez widzialnych elementów kotwiczących z regulowaną szerokością spoiny.

RÓŻNORODNOŚĆ
Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE® włącznie z kasetonem IDEAL jest stworzona z celem umożliwienia wyboru materiału, kolorów i ich kombinacji.

IDEALNY ZAMEK
Nowy zamek kasetonu IDEAL umożliwia szybkie odprowadzenie wody, zapewnia większą sztywność i elegancki wygląd.



CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

245–314 PLN


za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających elementów dekarских - otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

ELEMENT	CENA BEZ VAT (PLN/m²)
Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® IDEAL	140–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A(DKM1B ¹⁾)	21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A	44–70
Obróbki dekarские (parapet, ościeże, futryny)	w cenie systemu
Perforacja powierzchni kasetonów ²⁾ (dopłata)	9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata)	36 PLN/za szt.


1) Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów
2) do długości kasetonów 1 950 mm



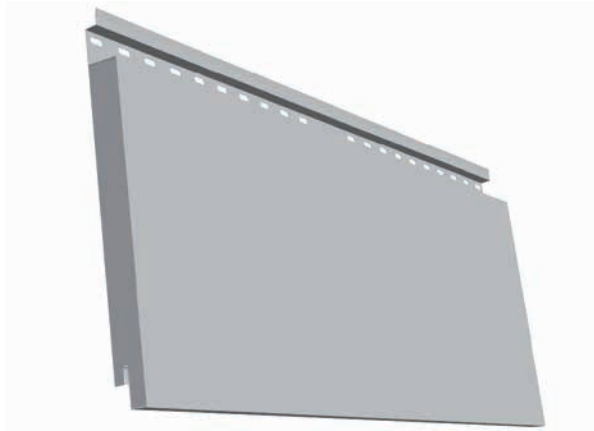

ROZMIARY KASETONÓW	(mm)
możliwa długość D	150–6 000
możliwa wysokość V	100–650 (800*)
długość całkowita d	D + Sv
wysokość całkowita v	V + Sh + 35
głębokość	32
spoina pozioma Sh	5–35
spoina pionowa Sv	5–50
grubość blachy	0,75* / 1,00 / 1,20*

* wyprodukowanie kasetonu o wysokości 650–800 mm z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm i 1,2 mm po konsultacji z producentem

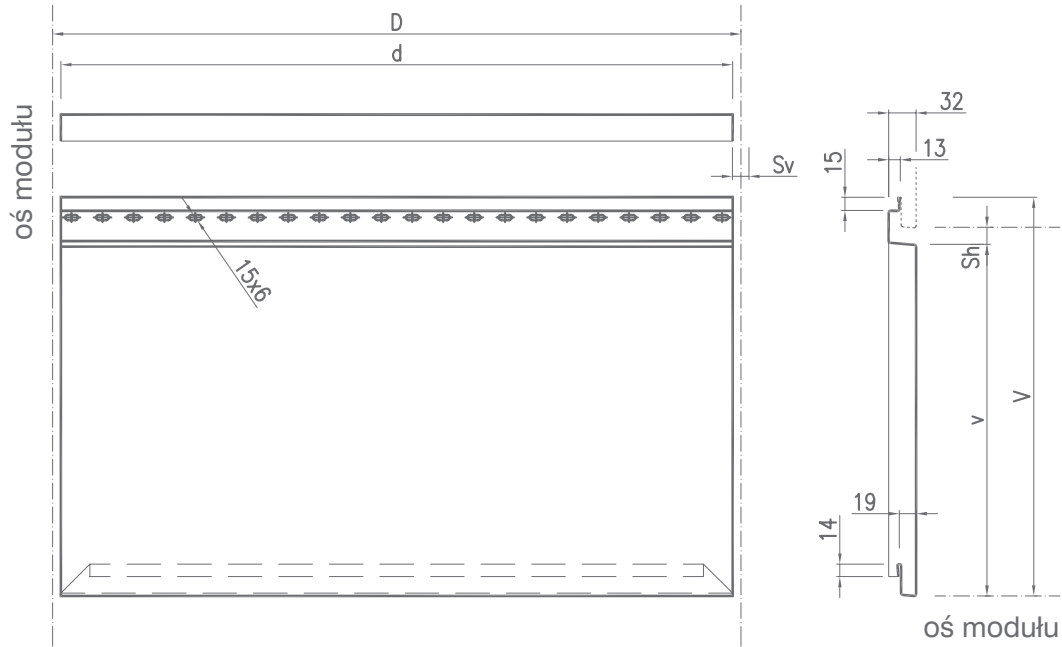

KASETONY
ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

STANDARD

DOSKONAŁY TECHNO WYGLĄD

DEKCASSETTE® STANDART jest wersją produktu DEKMETAL DEKCASSETTE®, który zapewni oryginalny, funkcjonalny wygląd Państwa elewacji.

Jako jedyny w tej linii produktowej ma stałą szerokość spoiny. Wielkość kasetonu jest však zależna od Państwa życzenia, projektu architekta czy inwestora. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu zabezpieczone są folią ochronną.

TECHNO WYGLĄD
dzięki widzialnym elementom spoin elewacja z kasetonów STANDARD ma prosty industrialny wygląd.

ŁATWY DEMONTAŻ
Kasetony DEKCASSETTE® STANDARD możemy demontować miejscowo, gdziekolwiek na ścianie elewacji.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI
Tak jako wszystkie produkty linii DEKCASSETTE® i kaseton STANDARD jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach.



CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

245–314 PLN


za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekabarską tzw. zakańczających elementów dekabarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

ELEMENT	CENA BEZ VAT (PLN/m²)
Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® STANDARD	123–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B ¹⁾)	21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A	44–70
Obróbki dekabarskie (parapet, ościeże, futryny)	w cenie systemu
Perforacja powierzchni kasetonów (dopłata)	9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata)	36 PLN za szt.


1) ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów



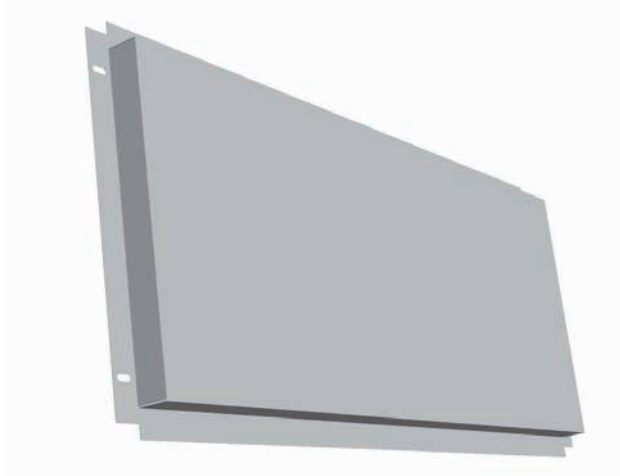

ROZMIARY KASETONÓW	(mm)
możliwa długość D	400–6 000
możliwa wysokość V	100–500 (800*)
długość całkowita d	D + 23
wysokość całkowita v	V + 23
głębokość	30
spoina pozioma Sh	27
spoina pionowa Sv	27
grubość blachy	0,75* / 1,00 / 1,20*

* wyprodukowanie kasetonu o wysokości 650–800 mm z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm i 1,2 mm po konsultacji z producentem

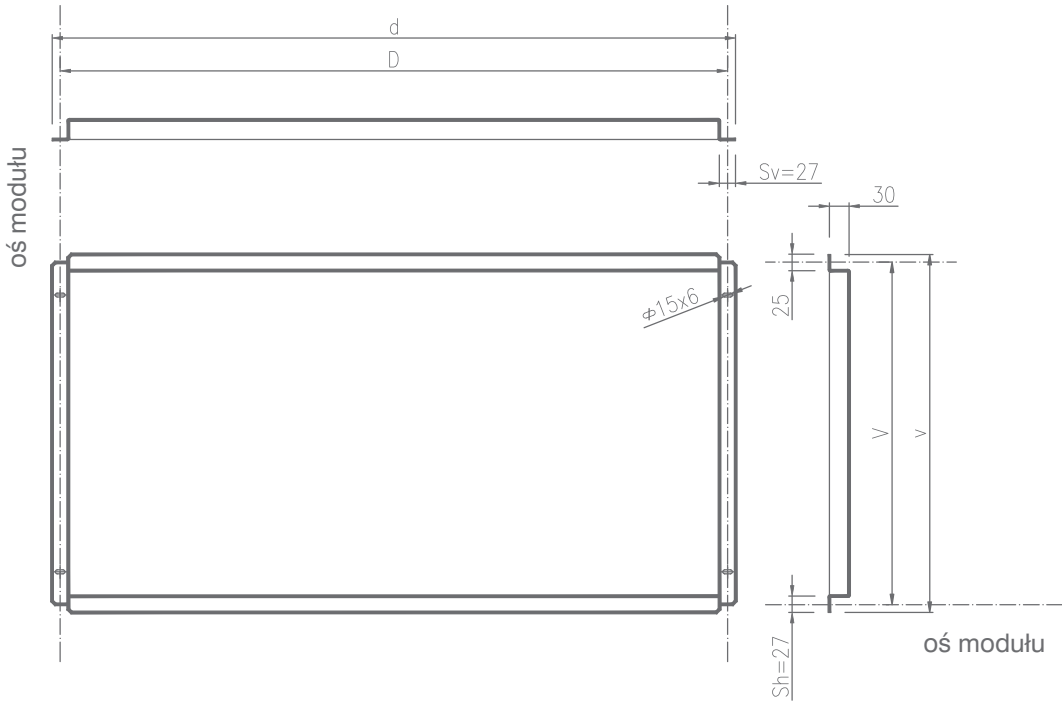

KASETONY ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

LE


DOSKONAŁY KLASYCZNY WYGLĄD

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® LE jest prostokątnym elementem z przeważającym rozmiarem podłużnym i z systemem zamków zatrzaskowych. Kaseton mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną krawędź do zamka już przymocowanego kasetonu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Elementy mocujące są zakryte. Spoiny między kasetonami są w dowolnej rozpiętości pomiędzy 5–50 mm. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu zabezpieczone folią ochronną.

ULUBIONE ROZWIĄZANIE
Jeszcze doniedawna najbardziej ulubiony element frontowy elewacji wentylowanych DEKMETAL.

KLASYCZNA SPOINA
Elegancki design czystych, prostych spoin bez widzialnych elementów mocujących.

RÓŻNORODNOŚĆ
Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE® jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, kolorów i ich kombinacji oraz wielkości kasetonów i spoin.

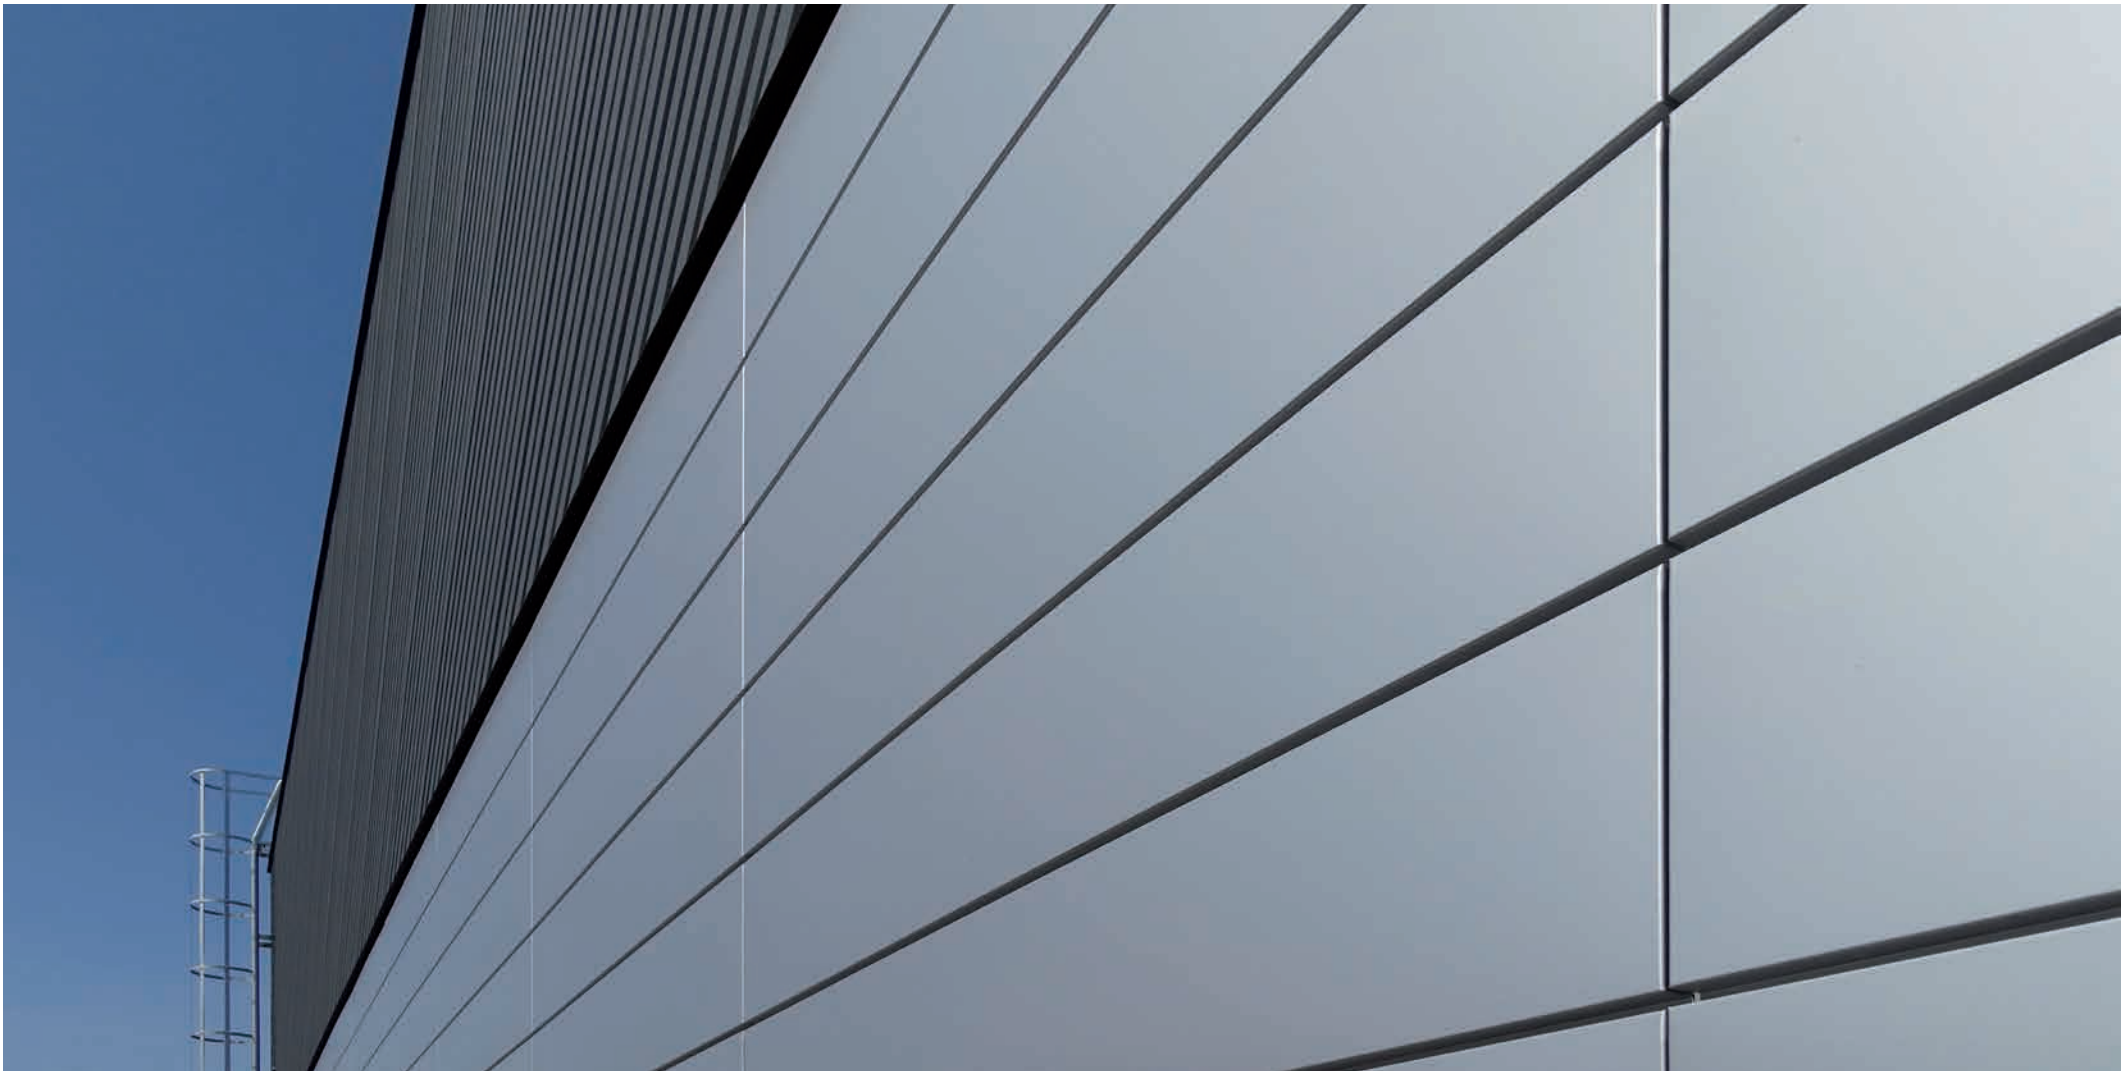

CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

245–314 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekabarską tzw. zakańczających elementów dekabarskich – otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

ELEMENT	CENA bez VAT (PLN/m²)
Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® LE	123–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B ¹⁾)	21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A	44–70
Obróbki dekabarskie (parapet, ościeże, futryny)	w cenie systemu
Łukowe kształty (dopłata)	36–53
Perforacja powierzchni kasetonów (dopłata)	9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata)	dopłata 36 PLN za szt.


1) ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów





ROZMIARY KASETONÓW (mm)	
możliwa długość D	$d + S_v$
możliwa wysokość V	150–450
długość całkowita d	150–3000
wysokość całkowita v	$V + 55 + S_n$
głębokość	30
spoina pozioma Sh	5–50
spoina pionowa Sv	5–50
grubość blachy	0,75*
	1,00 (w przypadku: $250 < V < 450$ mm)

* wyprodukowanie kasetonu z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm po konsultacji z producentem

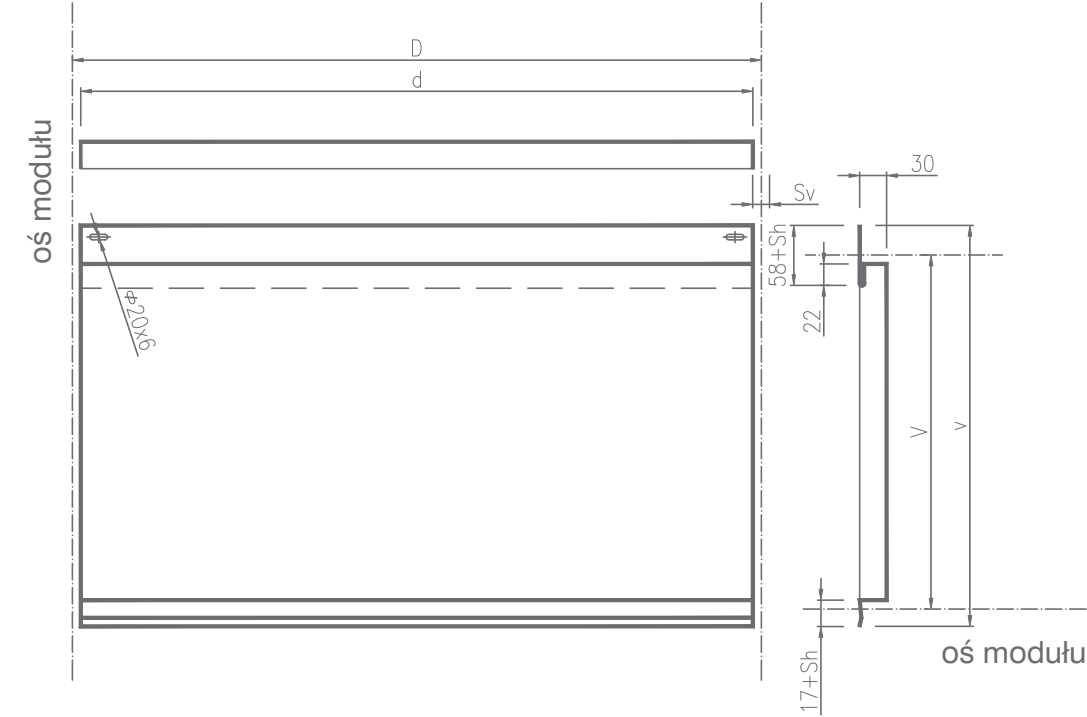

KASETONY
ELEWACYJNE

DEKCASSETTE®

SPECIAL

SPECYFICZNY DESIGN

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® SPECIAL jest prostokątnym lub kwadratowym elementem giętym z systemem zamków zatrzaskowych. Kaseton mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną krawędź do zamka już przymocowanego kasetonu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Elementy mocujące są zakryte i powstaje elegancki, równomierny raster. Spoiny między kasetonami w rozpiętości pomiędzy 10 - 30 mm dla spoin poziomych i 5 - 50 mm dla spoin pionowych. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

SPECIALNA SKOŚNA KRAWĘDŹ POZIOMEJ SPOINY
Ten kształt kasetonu SPECIAL doda elewacji specyficzny niezamienialny wygląd.

RÓŻNORODNOŚĆ
Cała seria produktowa DEKCASSETTE® włącznie z kasetonami SPECIAL, jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, kolorów i ich kombinacji.



CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

245–314 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających elementów dekarских - otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

ELEMENT	CENA bez VAT (PLN/m²)
Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® SPECIAL	123–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B*)	21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A	44–70
Obróbki dekarские (parapet, ościeże, futryny)	w cenie systemu
Perforacja powierzchni kasetonów (dopłata)	9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata)	36 PLN za szt.


* Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów





ROZMIARY KASETONÓW	(mm)
możliwa długość D	$d + S_v$
możliwa wysokość V	150–500
długość całkowita d	150–1 950*
wysokość całkowita v	$V + S_h + 22$
głębokość	30
spoina pozioma Sh	10–30
spoina pionowa Sv	5–50
grubość blachy	1,00

* wyprodukowanie kasetonu powyżej 1 950 mm (max. 3 000 mm) po konsultacji z producentem

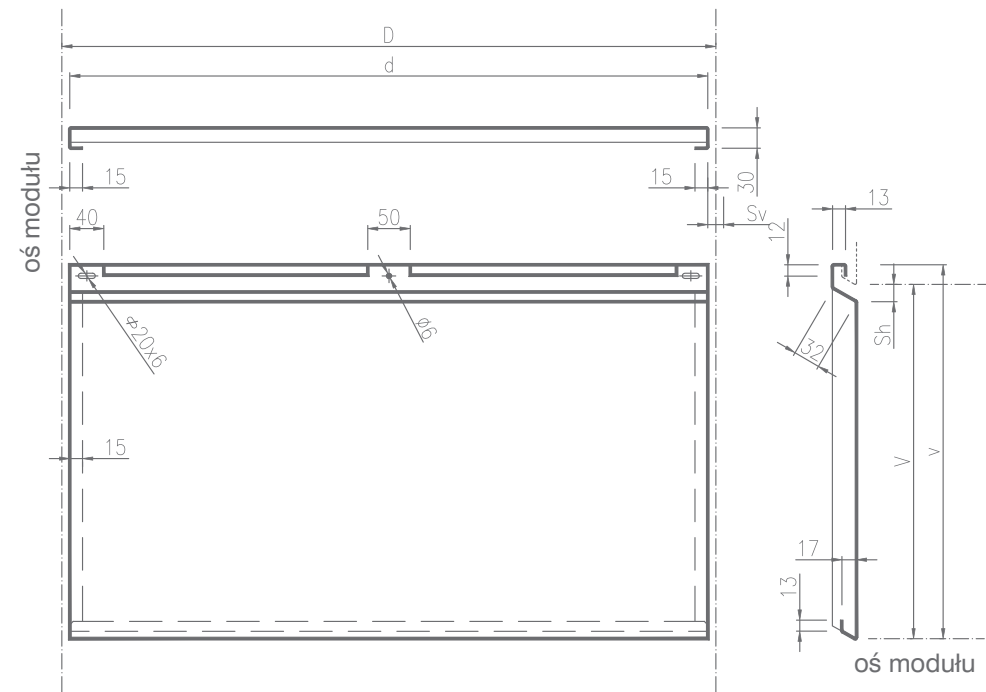

PANELE ELEWACYJNE

DEKLAMELLA®

DEKLAMELLA® jest elementem prostokątnym z przeważającym jednym rozmiarem, z systemem zamków zatrzaskowych i z możliwością kształtowania powierzchni frontowej w serii DEKLAMELLA® FOR ARCHITECT. Panel mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną krawędź do zamka już przymocowanego panelu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Panel jest przykręcany wkrętami do rusztu nośnego. Do spoin pionowych pomiędzy panele wkłada się T-profil lub wkładkę dylatacyjną. Elementy mocujące są ukryte. Spoiny między panelami są regulowane od 5 do 50 mm. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.



PANELE
ELEWACYJNE
DEKLAMELLA®

IDEAL
IDEALNY SYSTEM PANELI

DEKLAMELLA® IDEAL reprezentuje czysty i kunsztowny wygląd elementu. Boczne strony paneli IDEAL są otwarte a frontowa strona ma prosty i równy wygląd. Elementy mocujące są schowane w zamku panelu. Panele IDEAL możemy łączyć za pomocą specjalnego elementu w niekończący się ciąg lub za pomocą T- profili. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

NIEPOWTARZALNY DESIGN BEZ PIONOWYCH SPOIN
Zamek panelu IDEAL zapewnia szybkie odprowadzenie wody, większą sztywność i kunsztowny wygląd bez widocznych elementów mocujących.

RÓŻNORODNOŚĆ
Cała seria produktowa DEKLAMELLA® włącznie z panelami IDEAL, jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, kolorów i ich kombinacji.

NIESKOŃCZENIE DŁUGIE.
Za pomocą specjalnej wkładki /maks. co 6m/ możemy wytworzyć efekt nieskończenie długiego panelu.



CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

235-306 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających elementów dekarских - otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

ELEMENT	CENA bez VAT (PLN/m²)
Panel elewacyjny DEKLAMELLA® IDEAL	113–184
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B ¹⁾)	21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A	44–70
Obróbki dekarские (parapet, ościeże, futryny)	w cenie systemu
Perforacja powierzchni paneli ²⁾ (dopłata)	9–87
Nietypowe kształty paneli (dopłata)	36 PLN za szt.


1) ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania paneli
2) do długości panelu 1 950mm





ROZMIARY PANELU	(mm)
możliwa długość D	150–6 000
możliwa wysokość V	100–300 ¹⁾
długość całkowita d	D + Sv
wysokość całkowita v	V + Sh + 35
głębokość	32
spoina pozioma Sh	5–35
spoina pionowa Sv	profil T lub wkładka dylatacyjna
grubość blachy	0,75 ²⁾ / 1,00

1) większe wysokości konsultować z producentem
2) wykorzystanie blachy o grubości 0,75 mm po konsultacji z producentem

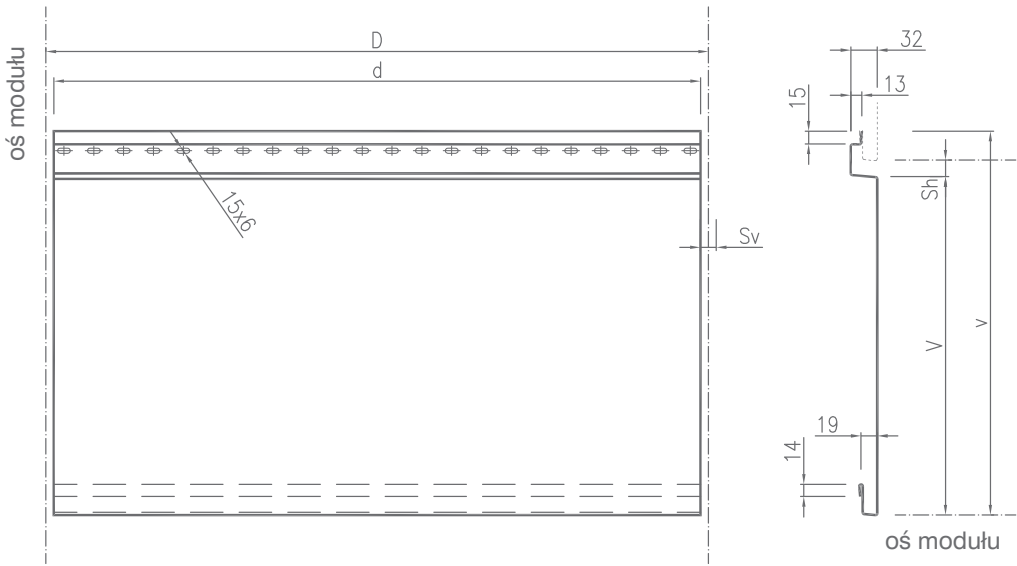

PANELE
ELEWACYJNE
DEKLAMELLA®

FOR
ARCHITECT
WYJĄTKOWY WYGLĄD



Specjalna seria produktowa paneli designowanych DEKLAMELLA® FOR ARCHITECT umożliwia stworzyć wyjątkowy, segmentowany wygląd elewacji. Wyobrażenia architektów i inwestorów nie jest ograniczona klasycznymi kształtami gładkich paneli i umożliwia większą kreatywność w projekcie i realizację elewacji w przystępnej cenie. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

CENA SYSTEMU

245–349 PLN
za m² bez VAT


Cena projektu włącznie z obróbką dekabarską tzw. zakańczających elementów dekabarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących. Ceny rusztów włącznie z cenami dopłat są takie same jak u DEKLAMELLA® IDEAL.




UNO




DUE




TRE




QUATTRO



CINQUE




SEI




SETTE




OTTO




NOVE



DIECI



UNDICI




DODICI



POFILE ELEWACYJNE

DEKPROFILE®

Element DEKPROFILE® TR i CR stworzy na elewacji nowoczesny industrialny wygląd, dostępny dla każdego. Profile trapezowe i faliste są nie tylko rozwiązaniem wyglądu elewacji hal przemysłowych ale może służyć i jako rozwiązanie dla prawie jekiegokolwiek budynku na bardziej korzystnych warunkach finansowych. Wyjątkowo korzystnym efektem wykorzystania profili jest uzyskanie dokładnych i czystych linii obiektu. Możliwa jest kombinacja z innymi elementami serii DEKCASSETTE®. Profile mogą być ułożone poziomo, pionowo ale i po przekątnej. Większą różnorodność kształtów umożliwia seria DEKPROFILE® FOR ARCHITECT.

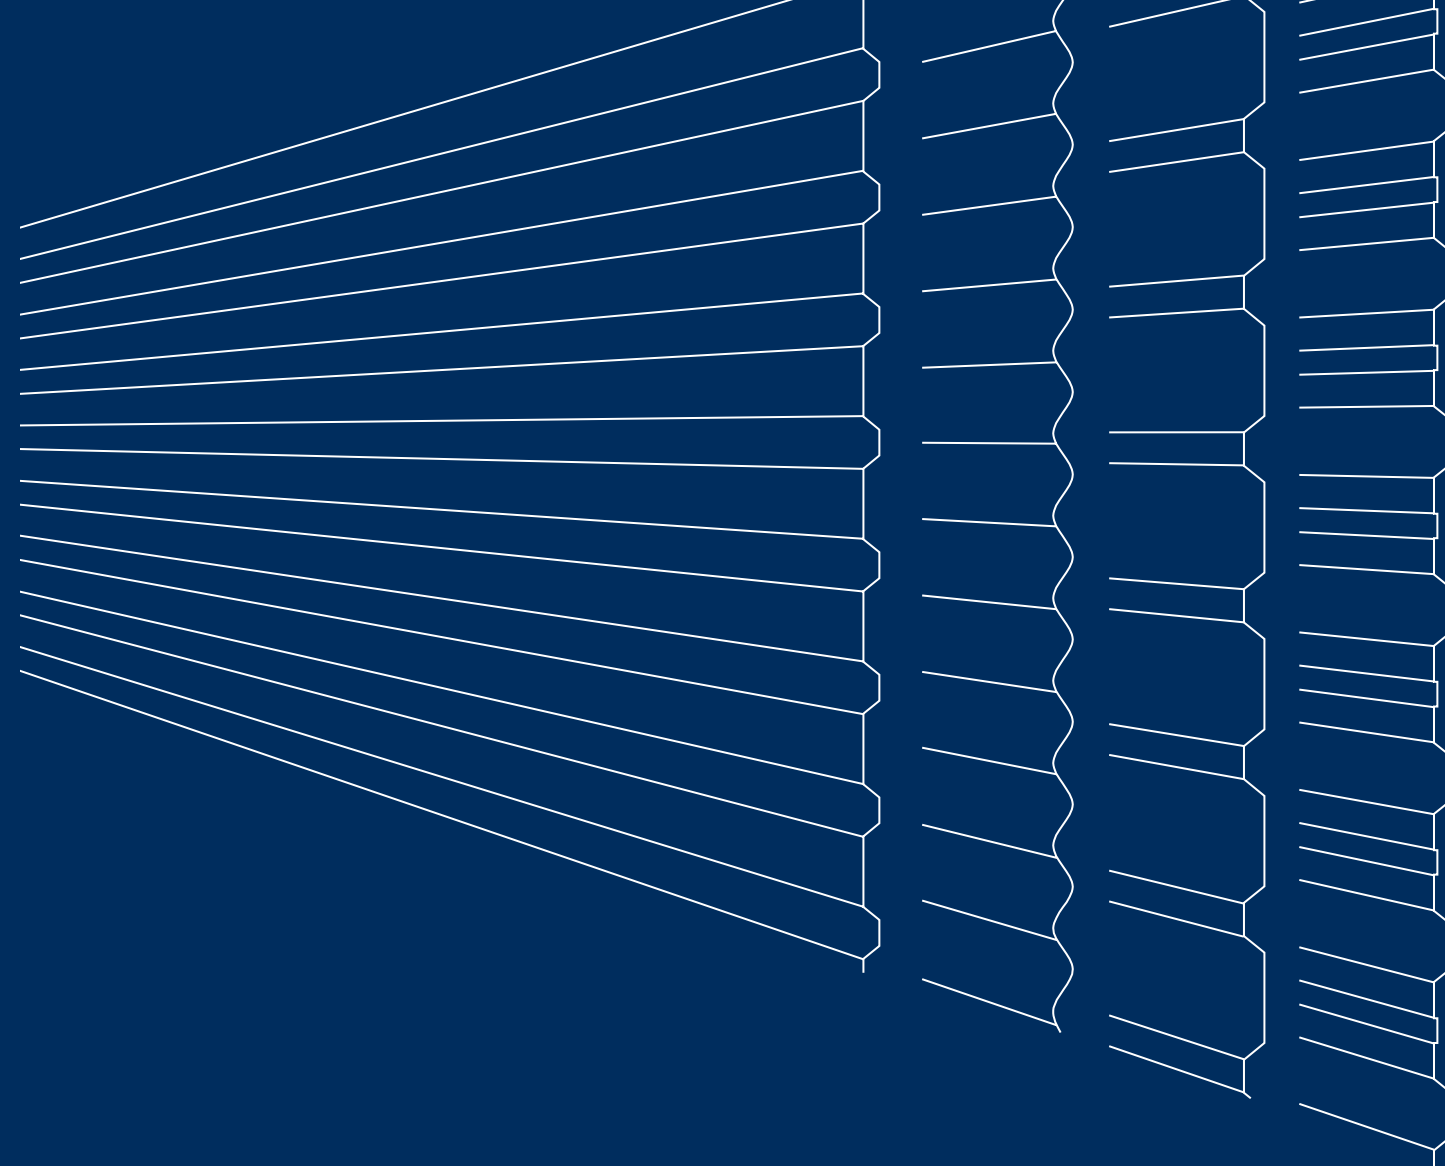

DEKPROFILE® CR jest blaszanym, sinusoidalnym profilem falistym. Profil jest produkowany w dwóch wykonaniach (18 lub 40 mm). Podstawowa zakładka profilu jest na jedną falę.

DEKPROFILE® CR można bez ograniczeń wykorzystywać do osłon budynków. DEKPROFILE® CR można stosować w połączeniu z innymi elementami DEKMETAL lub z innymi systemami elewacyjnymi (np. w połączeniu z systemem zacieplenia ETICS).Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

STYL INDUSTRIALNY
Elewacje, gdzie jest możliwe użycie profilu falistego, stwarzają prosty, industrialny wygląd z dokładnymi, prostymi liniami.

ŁATWY MONTAŻ I PRZYSTĘPNA CENA
Elewacje realizowane z użyciem tych elementów charakteryzują się szybkim montażem i najprzystępniejszą ceną z osłon DEKMETAL.

STANDARDY I KOLORYSTYKA
Blachy profilowane CR 18 mogą być dostarczane w grubości materiału 0,5–1,0mm. W magazynie dostępnych jest 25 kolorów w 3 rodzajach powierzchni. CR40 jest produkowana tylko w grubości 0,63mm.

CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

140–192 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekabarską tzw. zakańczających elementów dekabarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

ELEMENT		CENA bez VAT (PLN/m²)
Profil elewacyjny CR 18/76/1 064	SP 25 LESK 0,50 mm	53
	SP 35 TEX 0,50 mm	56
	PU 50 MAX 0,50 mm	58
	SP 25 LESK 0,63 mm	60
Profil elewacyjny CR 40/160/960	SP 25 LESK 0,63 mm	70
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B*)		21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A		44–70
Obróbki dekabarskie (parapet,ościeże,futryny)		w cenie systemu

* Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania profili







ROZMIARY PROFILI	CR 18 (mm)	CR 40 (mm)
wysokość fali	18	40
odległość osiowa fal	76	160
szerokość krycia profilu	1 064	960
całkowita szerokość profilu	1 102	1 100
maksymalna długość profilu ¹⁾	15 000	9 000
minimalna długość profilu	500	500
standartowa grubość materiału ²⁾	0,5–1,00	0,63
minimalne nachylenie dachu ³⁾	8°	8°

- 1) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. Zalecana długość manipulacyjna wynosi do 6 m.
2) Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.
3) Możliwe jest wykorzystanie dla mniejszych kątów spadku dachu ale konieczne jest zastosowanie dodatkowych czynności i konieczna jest konsultacja z dostawcą.


CR 18 R
(profil dachowy)

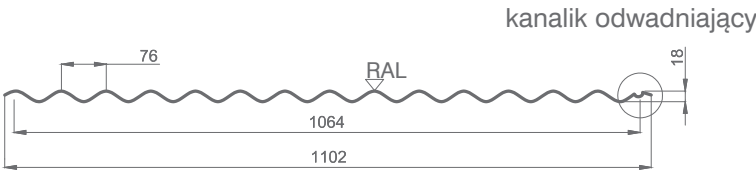

CR 18 W
(profil elewacyjny)



CR 40
(Identyczny kształt dla profilu ściennego i elewacyjnego)

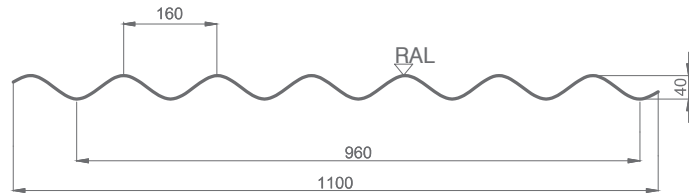

PROFILE ELEWACYJNE

DEKPROFILE®

TR(18/35/50)

STYL INDUSTRIALNY

DEKPROFILE® TR jest blaszanym profilem trapezowym, który jest produkowany w trzech wykonaniach (18, 35 lub 50 mm). Profile tego typu używane są w budownictwie do osłon dachów. Podstawowa zakładka profilu jest na jedną falę.

DEKPROFILE® TR można bez ograniczeń wykorzystywać również do osłon budynków. DEKPROFILE® TR można stosować w połączeniu z innymi profilami DEKMETAL lub z innymi systemami elewacyjnymi (np. w połączeniu z systemem zacieplenia ETICS). Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

STYL INDUSTRIALNY

Elewacje, gdzie jest możliwe użycie profilu trapezowego czy falistego, stwarzają prosty, industrialny wygląd z dokładnymi, prostymi liniami.

ŁATWY MONTAŻ I PRZYSTĘPNA CENA

Elewacje realizowane z użyciem tych elementów charakteryzują się szybkim montażem i najprzystępniejszą ceną z osłon DEKMETAL.

STANDARDY I KOLORYSTYKA

Blachy profilowane trapezowe TR 18 mogą być dostarczane w grubości 0,5–0,63 mm. Dla grubości 0,5 mm w magazynie dostępnych jest 25 kolorów w 3 rodzajach powierzchni. TR 35 jest produkowana w grubości 0,5 do 1,00 mm a TR 50 od 0,63 mm do 1,25 mm.

CENA SYSTEMU

System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu i złożoności konkretnej budowy.

105–158 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny) oraz zakańczających elementów dekarских, stelaży nośnych i elementów łączących.

Ceny elementów na kolejnej stronie.





ROZMIARY PROFILI	TR 18 (mm)	TR 35 (mm)	TR 50 (mm)
wysokość fali	18	35	48
odległość osiowa fal	137,5	207	262,5
szerokość krycia profilu	1 100	1 035	1 050
całkowita szerokość profilu	1 155	1 070	1 088
maksymalna długość profilu ¹⁾	9000	15000	15000
minimalna długość profilu	500	500	500
standartowa grubość materiału ²⁾	0,5–0,63	0,5–1,00	0,63–1,25
minimalne nachylenie dachu ³⁾	8°	8°	8°

- 1) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5m. Zalecana długość manipulacyjna wynosi do 6m.
2) Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą.
3) Możliwe jest wykorzystanie dla mniejszych kątów spadu dachu ale jest konieczne zastosowanie dodatkowych kroków i konieczna jest konsultacja z dostawcą.



TR 18



TR 35

TR 50



CENY ELEMENTÓW

Profil trapezowy



Dachowy



Elewacyjny

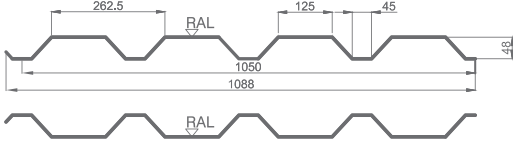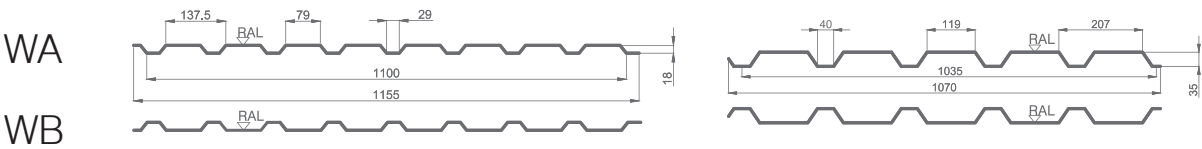

Elewacyjny z wytłoczeniem



ELEMENT		CENA bez VAT (PLN/m ²)
Profil elewacyjny TR 18/137,5/1 100	SP 25 LESK 0,50 mm	45
	SP 35 TEX 0,50 mm	49
	PU 50 MAX 0,50 mm	50
	SP 25 LESK 0,63 mm	56
Profil elewacyjny TR 35/207/1 035	SP 25 LESK 0,50 mm	49
	SP 35 TEX 0,50 mm	53
	PU 50 MAX 0,50 mm	55
	SP 25 LESK 0,63 mm	56
	SP 25 LESK 0,75 mm	63
	SP 25 LESK 1,00 mm	77
Profil elewacyjny TR 50/262,5/1 050	SP 25 LESK 0,63 mm	56
	SP 25 LESK 0,75 mm	63
	SP 25 LESK 1,00 mm	77
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B*)		21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A		44–70
Obróbki dekarские (parapet, ościeże, futryny)		w cenie systemu

* Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania profili

PROFILE
ELEWACYJNE
DEKPROFILE®

FOR
ARCHITECT
NIEPOWTARZALNY WYGLĄD



DEKPROFILE® FOR ARCHITECT jest zaprojektowany jako specjalna seria produktowa elementów profilowanych uzupełniających standartową serię DEKPROFILE® TR i CR. Wykorzystanie tych elementów tworzy na elewacji estetyczny, niepowszedni wygląd.

W możliwościach produkcyjnych firmy jest możliwość dopasowania rozmiarów do potrzeb poszczególnego budynku, wyprodukowanie innego kształtu profilu wg. potrzeb architekta czy inwestora. Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

CENA SYSTEMU


140–245 PLN
za m² bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekabką otworów górnych, dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny) oraz zakańczających elementów dekabkowych, stelaży nośnych i elementów łączących.


Ceny rusztów włącznie z dopłatami są takie same jak w DEKPROFILE® CR.



CANTO




CASA




CIMA



CLASSICO



SEGA




VALLE



MATERIAŁY, KOLORY, ROZWIĄZANIA NIETYPOWE

DEKMETAL®


- materiały podstawowe i specjalne
- kolory, tekstury i imitacje
- nietypowe kształty i perforacje
- sufity

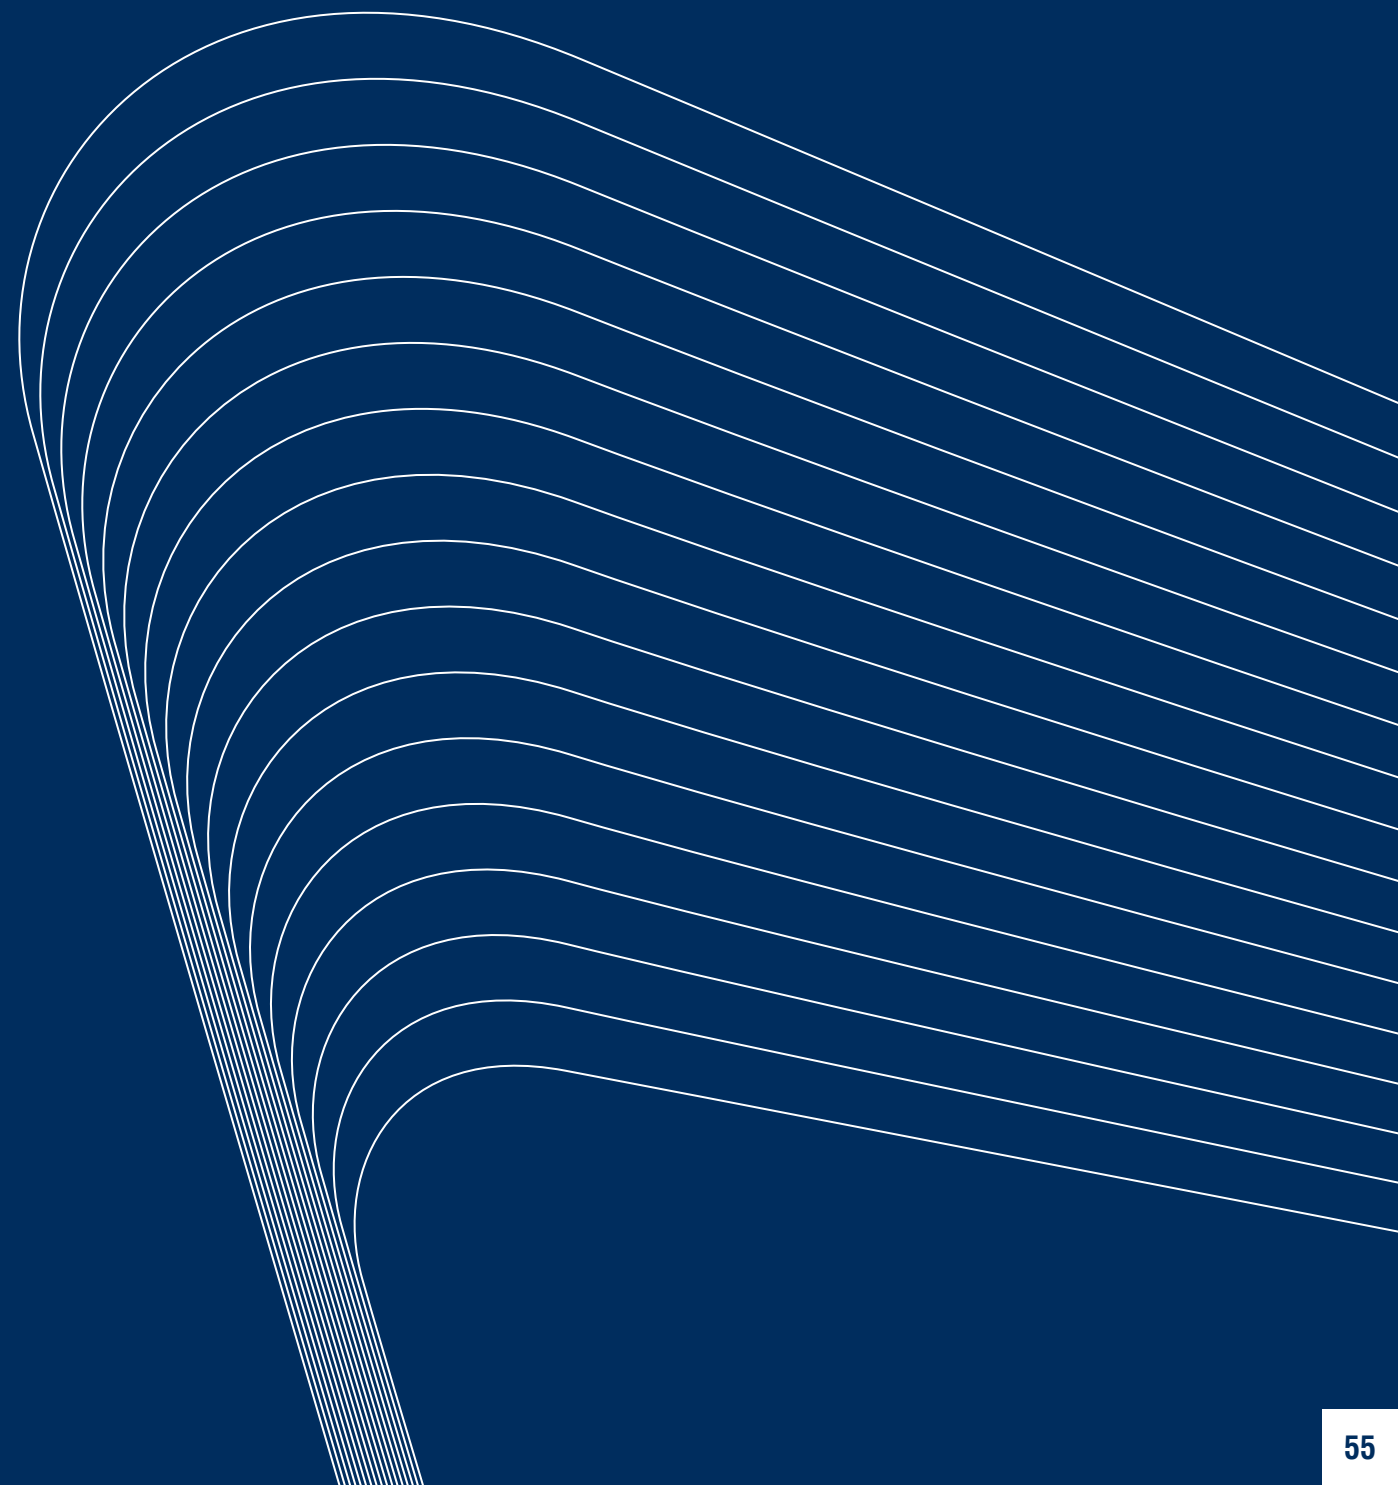

MATERIAŁY PODSTAWOWE

DEKMETAL®

SZEROKA GAMA MOŻLIWOŚCI

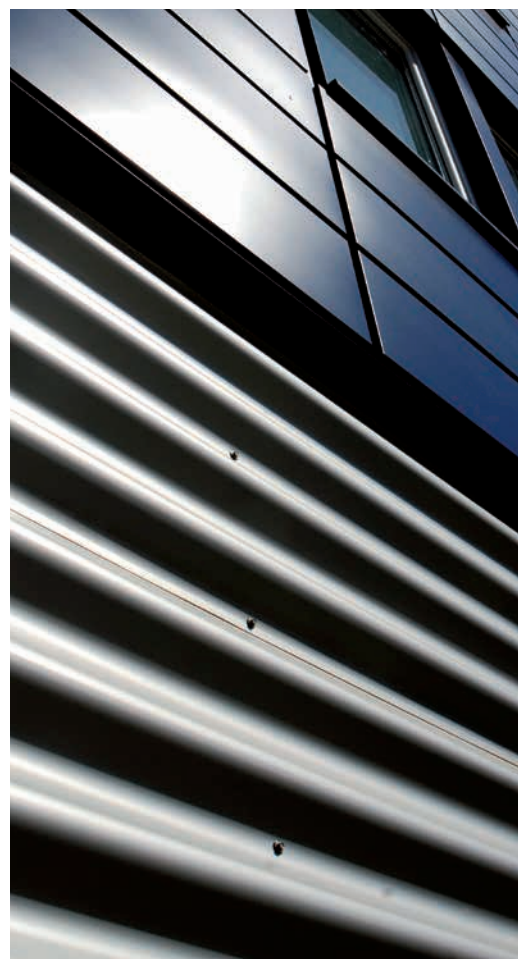

BLACHY Z POWŁOKĄ ORGANICZNĄ

Blachy stalowe żarowo powlekane metalem, następnie powleczone materiałem organicznym

POWŁOKA METALOWA:

- Z275 g/m²
- ZM140 g/m²

POWŁOKA ORGANICZNA:

- poliestr SP 25 mikronów
- poliestr SP 35 mikronów z teksturą
- poliuretan z poliamidem PU 50 mikronów
- PVDF 25(35) mikronów, SDP 35(50) mikronów

BLACHY TYTAN-CYNK

Stop elektrolitycznego cynku z domieszką miedzi i tytanu. Struktura powierzchni: naturalny połysk, patynowany niebiesko-szary, patynowany żywiczno-szary.

BLACHY ALUMINIOWE

Dostarczane są w postaci czystego aluminium Al 99,5 (EN AW 1050), ew. jako stop AlMn 0,5Mg 0,5 (EN AW 2005) najczęściej z powierzchnią powleconą organicznie podobnie jak u blach stalowych.

BLACHY MIEDZIANE

Są dostarczane w czystości miedzi 99,9% w formie naturalnej lub patynowanej.

MATERIAŁY SPECJALNE


DEKMETAL®

UNIKATOWE LUKSUSOWE ELEWACJE




STAL CORTEN WYTRZYMAŁA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Materiał z obniżoną zawartością węgla wzbogacony o miedź i fosfor. Blaszane elewacje z tego materiału już po jednym miesiącu od aplikacji uzyskają, bardzo charakterystyczną, wysoce efektowną rdzawą patynę. W ostatnich latach ten typ materiału jest bardzo pożądanym w środowisku architektów ze względu na swój unikatowy design. Swoją matową, szorstką powierzchnią materiał ten bardzo się wyróżnia od wyglądu innych elementów elewacyjnych.

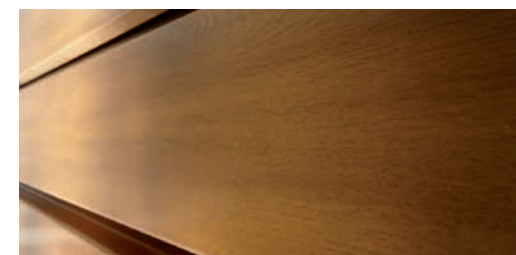

IMITACJA METALI KOLOROWYCH, KAMIENIA I DREWNA

Imitacja różnych struktur drewna i metali szlachetnych na FeZn ew. na Al jest rozwiązaniem, które pozwala uzyskać wygląd materiału naturalnego, który w oryginale ze względu na swój charakter wymaga większych starań konserwacyjnych (np. drewno). Oryginalny materiał jest droższy od projektu imitacji, ew. nie ma możliwości jego użycia ze względu na jego właściwości (zwłaszcza mechaniczne). Imitacje są tworzone trzywarstwowym lakierem poliesterowym o grubości 35–40 mikronów i wyróżniają się brakiem specjalnych warunków do konserwacji oraz długą żywotnością.

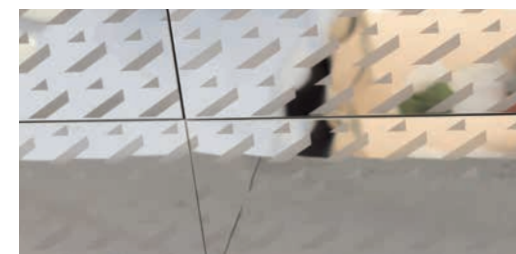



STAL NIERDZEWNA (Z POŁYSKIEM, SZLI- FEM CZY EFEKTEM LUSTRZANYM) I INNE.

Możliwości wykorzystania materiałów w spółce DEKMETAL są praktycznie nieograniczone. Można wykorzystać stal nierdzewną w opcji z połyskiem, ze szlifem czy lustrzanym. Nasi technicy doradzą Państwu przy wyborze specjalnego materiału i wykończeniu powierzchni, która będzie odpowiednia dla Państwa elewacji.

Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym materiałem na elewację DEKMETAL jest blacha ocynkowana o grubości 1 mm z powłoką organiczną. Elementy frontowe są produkowane ze stali konstrukcyjnej S280 320GD Z276 (ZM 140) i powierzchniowo zabezpieczone poliestrem SP 25 mikronów a u kolorów (RAL 9006 i RAL 9007 – metaliczne) poliuretan SDP 35 mikronów i odporności na korozję RC 4. W magazynie mamy stale do dyspozycji 12 podstawowych kolorów i 2 dekory drewna.



KOLORY

BIAŁY  RAL 9010 SP 25	SZAROBIAŁY  RAL 9002 SP 25	JASNOSZARY  RAL 7035 SP 25	SREBRNY (METALICZNA)  RAL 9006 SDP 35
CIEMNOSREBRNY (METALICZNA)  RAL 9007 SDP 35	SZARY  RAL 7024 SP 25	SZARY Z TEKSTURĄ  RAL 7024 SP 35 TEX	ANTRACYTOWOSZARY  RAL 7016 SP 25
CZARNY  RAL 9005 SP 25	CZARNY Z TEKSTURĄ  RAL 9005 SP 35 TEX	CZERWONY  RAL 3000 SP 25	NIEBIESKI  RAL 5010 SP 25

DEKOR

ALDER BERNSTEIN  SP 35	BEIGE ALDER  SP 35
---	---



NIETYPOWE KSZTAŁTY I SPECJALNE MOŻLIWOŚCI

DEKMETAL

System elewacyjny DEKMETAL jest specyficzny swoją różnorodnością i dostosowaniem. Każda elewacja jest przygotowywana pod wymiar wg. specyfikacji danego obiektu.

Elementy frontowe i ruszty nośne potrafią wytworzyć specjalne kształty wg. wymogów architekta lub inwestora. Mogą wykorzystać następujące możliwości:




ŁUKI I ZAOKRĄGLENIA

Elementy kasetonów mogą być kształtowane do łuków z możliwością układania kształtu kręgów na elewacji.

dopłata

36–53 PLN

za m² bez VAT

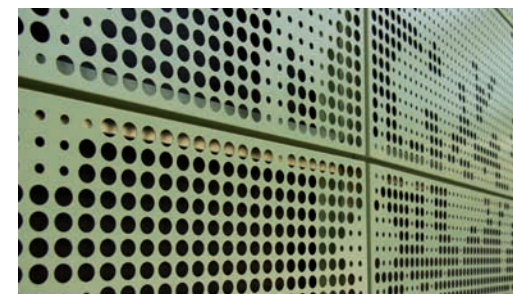

PERFORACJE

Elementy elewacji można perforować do różnych kształtów czy obrazów.

dopłata

9–87 PLN

za m² bez VAT; Cena zależna na gęstości perforacji i na kształcie.



SPECJALNY KSZTAŁT KASETONÓW

Kasetony nie muszą mieć kształtu kwadratu czy prostokąta, krawędzie mogą być skośne.

dopłata

od 36 PLN

za szt. bez VAT; Cena zależna na złożoności każdej kasety.

Elewacyjne elementy frontowe DEKMETAL można nie tylko wykorzystać jako obłożenie prostych i skośnych elewacji budynków ale mogą być wykorzystane i jako elementy sufitów.

Ruszt nośny dla tej aplikacji (razem z elementami pomocniczymi) można dostosować wymaganym parametrom estetycznym i technicznym i włącznie z elementami frontowymi mogą wytworzyć funkcjonalny i efektowny sufit.

Możliwe jest dostosowanie elementów jak u elewacji tak i na suficie, a to na pożądane rozmiary i kształty. Dzięki jednolitemu wyglądowi elewacji i sufitu może powstać kompaktowe dzieło architektoniczne bez elementów zakłócających.

BOGATY ASORTYMENT


Do budowy sufitu można wykorzystać elementy z serii DEKCASSETTE®, DEKLAMELLA® I DEKPROFILE® w tym samym zakresie kolorów i materiałów jak u elewacji.

PRECYZYJNE DETALE

Proste, kompaktowe i estetyczne rozwiązanie detali, połączeń i łagodne przejście z elementów elewacji na sufit ale i zakomponowanie oświetlenia itp.

WSPARCIE TECHNICZNE

Kompleksowe wsparcie techniczne DEKMETAL jest dostępne bez ograniczeń, usługi techniczno-projektowe, pomiary budowlane, plany montażu i rozwiązania dot. szczegółów technicznych są oczywiste przy projektowaniu i realizacji tych projektów.

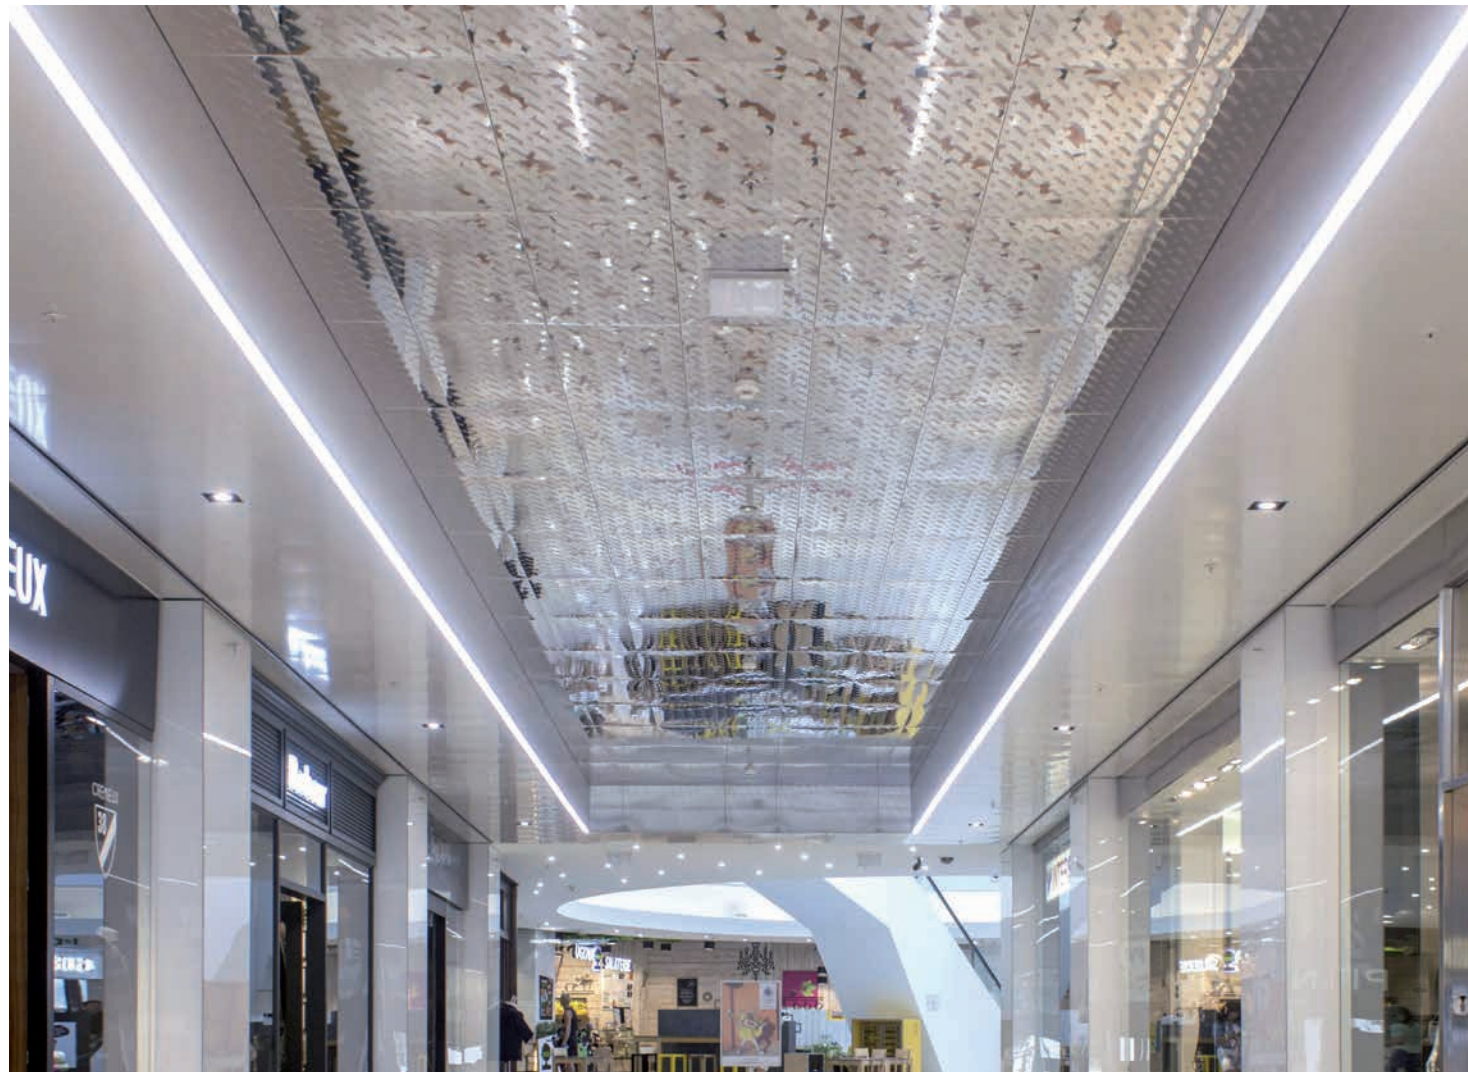

RUSZT NOŚNY


DEKMETAL®

Ruszt nośny jest nieodłączną częścią systemu elewacyjnego DEKMETAL. Ruszt nośny mocuje się na nośną ścianę konstrukcyjną budynku i przenosi obciążenia nie tylko od elementów zewnętrznych i własnej konstrukcji rusztu ale i od działania wiatru i efektu ssania.





- ① Konstrukcja nośna (ściana)
- ② Konsole do zawieszania A160
- ③ Izolacja termiczna Isover Fassil (UNI)
- ④ Profil Z50
- ⑤ Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna – folia DEKTEN
- ⑥ Profil OM 80 lakierowany
- ⑦ Profil OM 50 ocynkowany
- ⑧ Kaseton Elewacyjny DEKCASSETTE® IDEAL

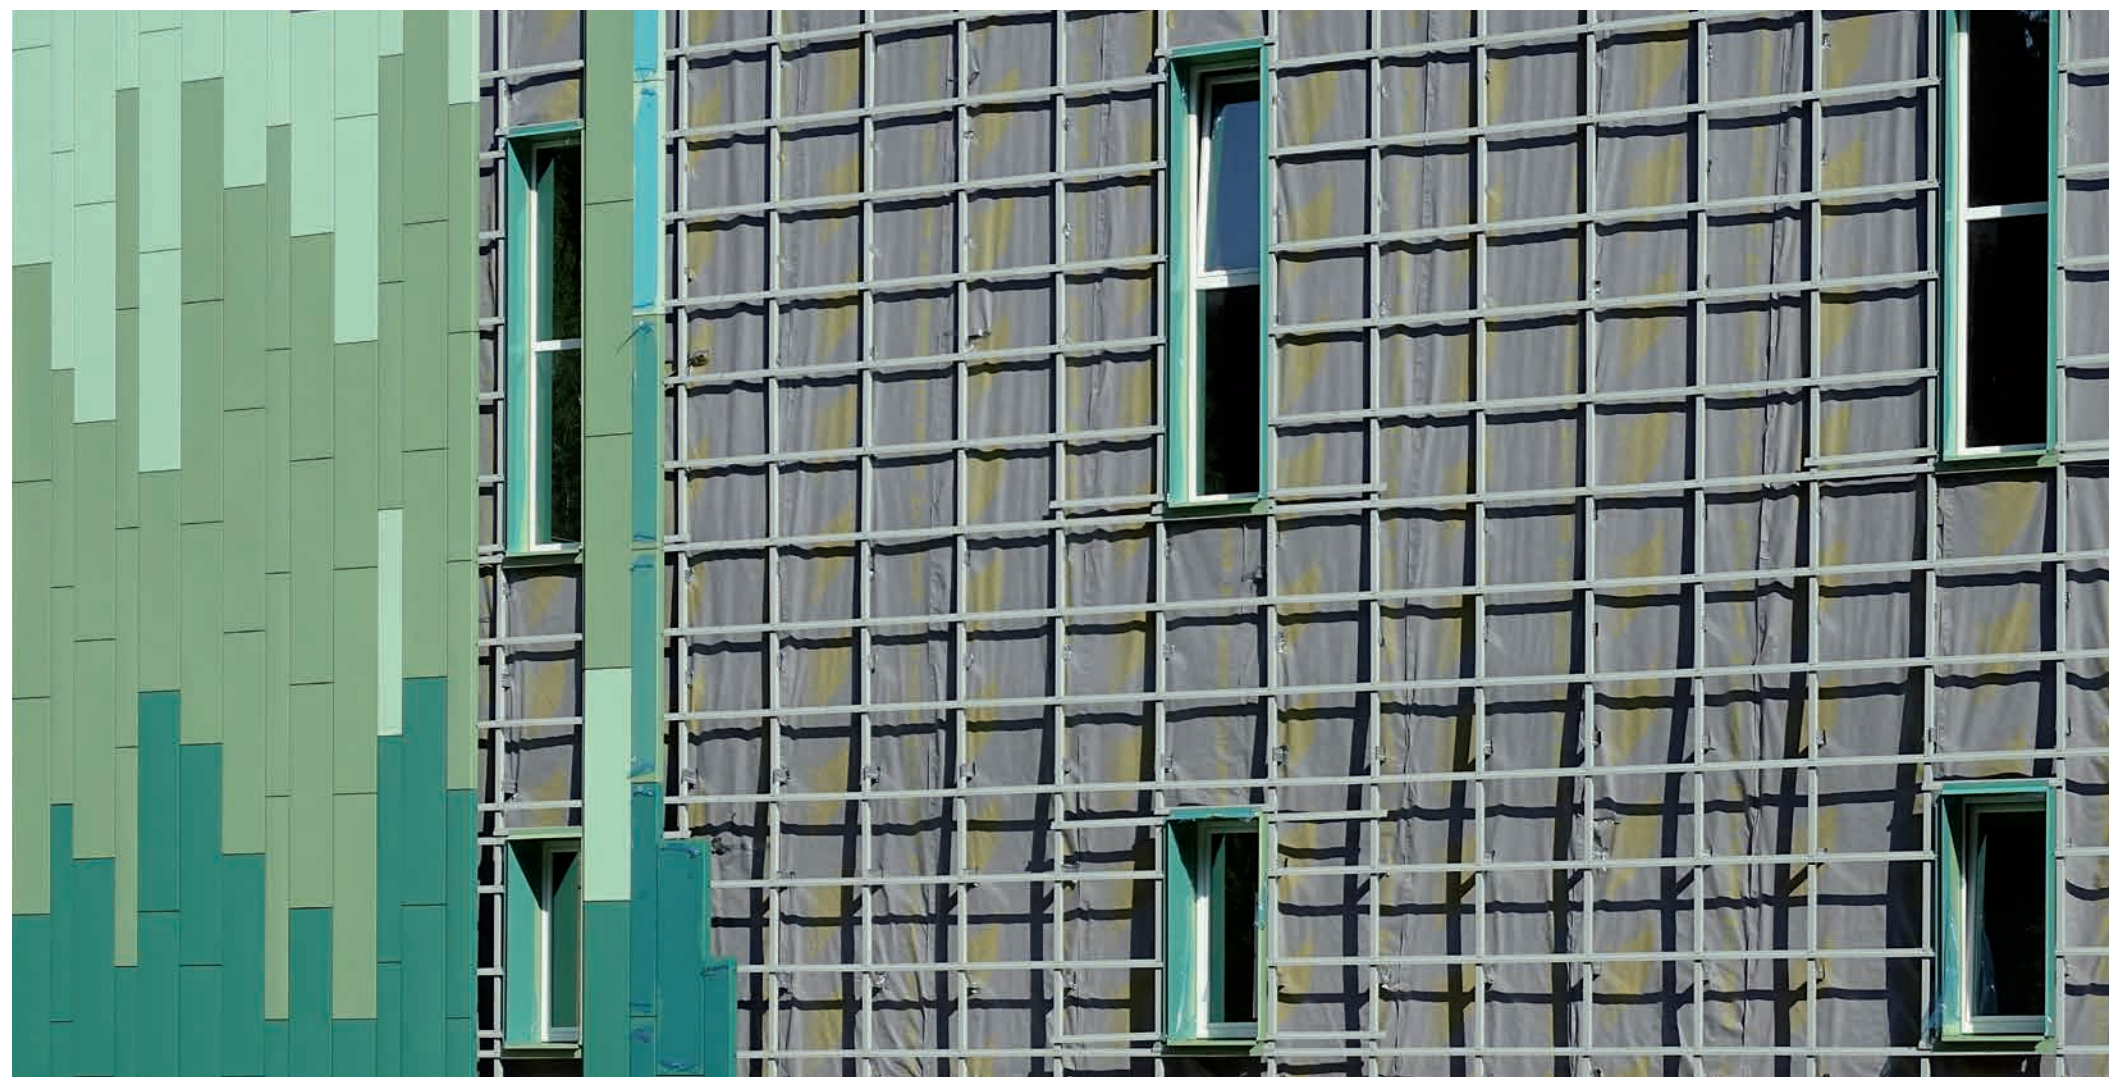

Ruszt nośny jest nieodłączną częścią systemu elewacyjnego DEKMETAL. Ruszt nośny mocuje się na nośną ścianę konstrukcyjną budynku i dzięki temu przenosi na ścianę nośną budynku obciążenia nie tylko od elementów frontowych i własnej konstrukcji rusztu ale i działanie wiatru i efekt ssania.

Ruszt nośny jest skonstruowany z punktowych (poszczególnych) elementów (konsoli) i poszczególnych elementów liniowych (profile w kształcie J, Z i Omega – tworzą ruszt). Dzięki możliwej rektyfikacji rusztów, jego poszczególnymi elementami możemy wyrównywać nierówności w konstrukcji ściany nośnej, umieścić zacieplenie obiektu z minimalnymi mostkami termicznymi i wytworzyć potrzebny odstęp - przestrzeń dla elewacji wentylowanej. Ta stale wentylowana elewacja odprowadza wilgoć z wnętrza budynku i ścian nośnych oraz pozytywnie wpływa na klimat wewnątrz budynku.

Ruszt nośny może służyć i jako konstrukcja podkładowa dla innych typów okładzin jakimi są np. wielkopowierzchniowe płyty takich marek jak: CETRIS, Cembrit, Fundermax, Alucobond, Reynobond, Alpolio i inne. Dalej je można wykorzystać i do obłożenia drewnem formowanym czy też w formie elementów liniowych z przemiennymi spoinami.

Ruszt nośny systemu DEKMETAL możemy wykorzystać na klejone obłożenia kamienne z maks. obciążeniem do 100 kg/m² – odpowiedni rodzaj rusztu należy konsultować z działem technicznym DEKMETAL.

Certyfikacja i deklaracja parametrów statycznych wszystkich elementów stelaża jest oczywista. Testy fizyczne, poparte symulacją numeryczną były przeprowadzone przez specjalistów i przy współpracy z certyfikowanym laboratorium Centrum Eksperymentalnego Wydziału Budownictwa Politechniki w Pradze (ČVUT). Wyniki były potwierdzone w niezależnym akredytowanym laboratorium w Niemczech a to pozytywną decyzją DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik).

Na konstrukcję nośną (ścianę budynku) przymocuje się konsole L, na które osadzi się ruszty - elementy pionowe - profile J50 i J80. Te tworzą podkład konstrukcyjny dla elementów frontowych elewacji DEKMETAL i równocześnie wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji i odprowadzania wilgoci z powietrza.

W przypadku zacieplenia elewacji, jest układana wata mineralna, przekryta uzupełniającą folią hydroizolacyjną lekkiego typu.



CENA SYSTEMU

21–36 PLN


za m² bez VAT

Cena projektu zawiera:


- konsole nośne L
- pionowe profile J
- technikę kotwiczącą
- materiał łączący ruszt

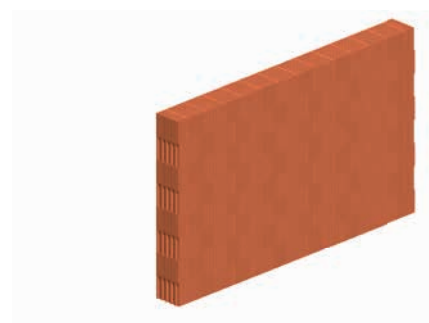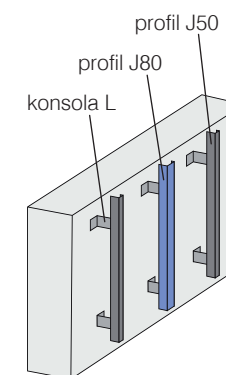


1. KONSTRUKCJA NOŚNA




2. INSTALACJA L KONSOLI

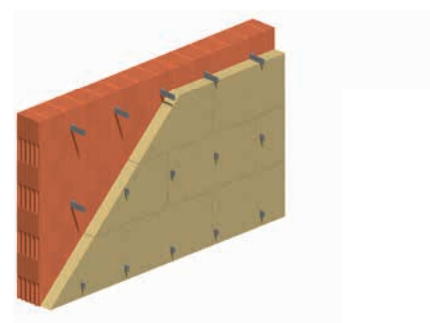


3. APLIKACJA IZOLACJI TERMICZNEJ

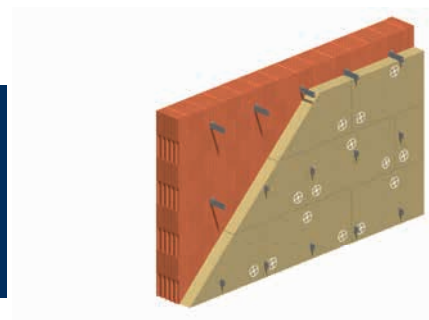


4. MOCOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ



5. APLIKACJA FOLII HYDROIZOLACYJNEJ

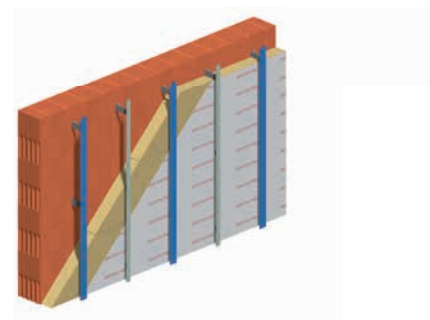

6. MOCOWANIE J PROFILI

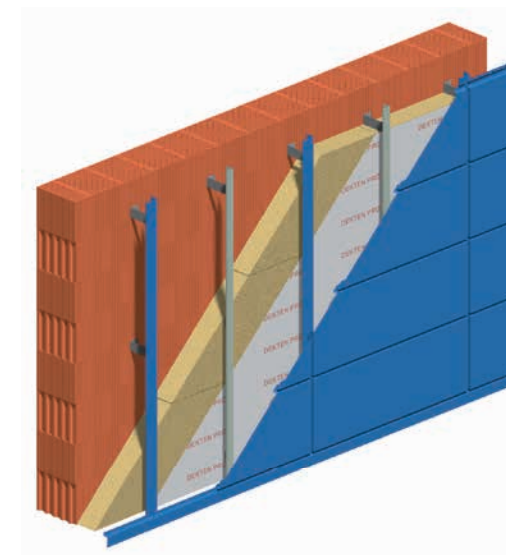

7. OSADZENIE ELEMENTÓW ZENĘTRZNYCH ELEWACJI



Na konstrukcję nośną (ścianę budynku) przymocuje się konsole A, na które osadza się ruszty – elementy poziome – profile Z60. Te tworzą podkład konstrukcyjny dla elementów frontowych elewacji DEKPROFILE® (profile faliste i trapezowe) i równocześnie wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji i odprowadzania wilgoci z powietrza.

W przypadku zacieplenia elewacji, układana jest wata mineralna, przekryta uzupełniającą folią hydroizolacyjną lekkiego typu.

DKM1B wykorzystuje się przy zastosowaniu elementów pionowych DEKMETAL.



CENA SYSTEMU

25–44 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu zawiera:


- konsole nośne A
- poziome profile Z
- technikę kotwiczącą
- materiał łączący ruszt

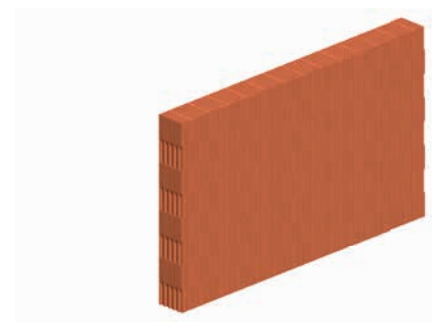


1. KONSTRUKCJA NOŚNA




2. INSTALACJA A KONSOLI




3. INSTALACJA Z PROFILI

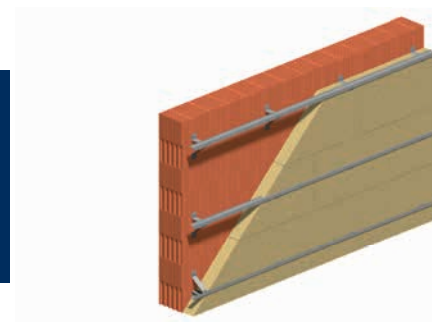


4. APLIKACJA IZOLACJI TERMICZNEJ



5. MOCOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ




6. APLIKACJA FOLII HYDROIZOLACYJNEJ

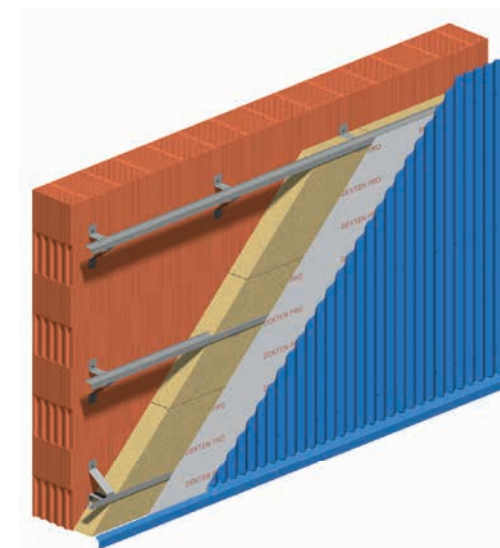

7. OSADZENIE ELEMENTÓW ZENĘTRZNYCH ELEWACJI



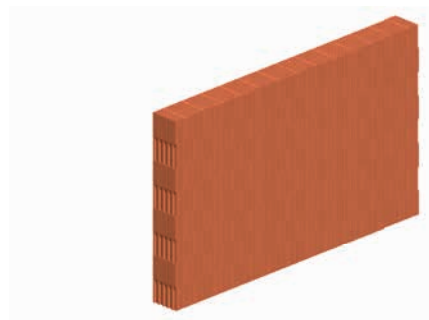


1. KONSTRUKCJA NOŚNA




2. INSTALACJA A KONSOLI



3. INSTALACJA Z PROFILI

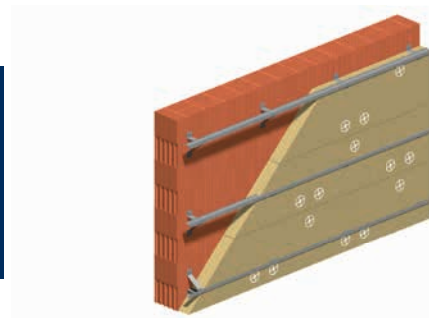

4. APLIKACJA I MOCOWANIE
IZOLACJI TERMICZNEJ



5. APLIKACJA FOLII
HYDROIZOLACYJNEJ




6. INSTALACJA OM PROFILI

Na konstrukcję nośną (ściana budynku) przymocuje się konsole A, na które osadzi się ruszt – elementy poziome – profile Z60. Poziome profile tworzą pionową płaszczyznę elewacji i umożliwią eliminować nierówności podkładowej konstrukcji nośnej (ściany) ± 16 mm. W przypadku konieczności wyrównania większych nierówności można użyć profil rektyfikacyjny U125.

Podkład dla elewacji frontowej tworzą profile pionowe Omega 50 i Omega 60, które między innymi wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji i odprowadzania wilgoci z powietrza.

Wariant rusztu dwukierunkowego jest dzięki swojej wyższej statycznej nośności zalecany do budynków wysokościowych czy też do użycia dla osłon z większym obciążeniem (powyżej 30 kg/m²). Dzięki uniwersalności elementów pionowych (omega profile) w przypadku potrzeby można zwiększyć szerokość szczeliny wentylacyjnej, która standardowo wynosi 30 mm.

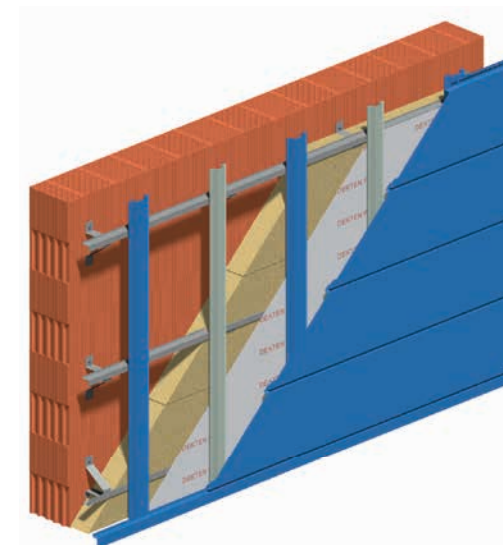

7. OSADZENIE
ELEMENTÓW ZENĘTRZNYCH
ELEWACJI



CENA SYSTEMU

44–70 PLN

za m² bez VAT

Cena projektu zawiera:

- konsole nośne A
- poziome profile Z
- technikę kotwiczącą
- materiał łączący ruszt

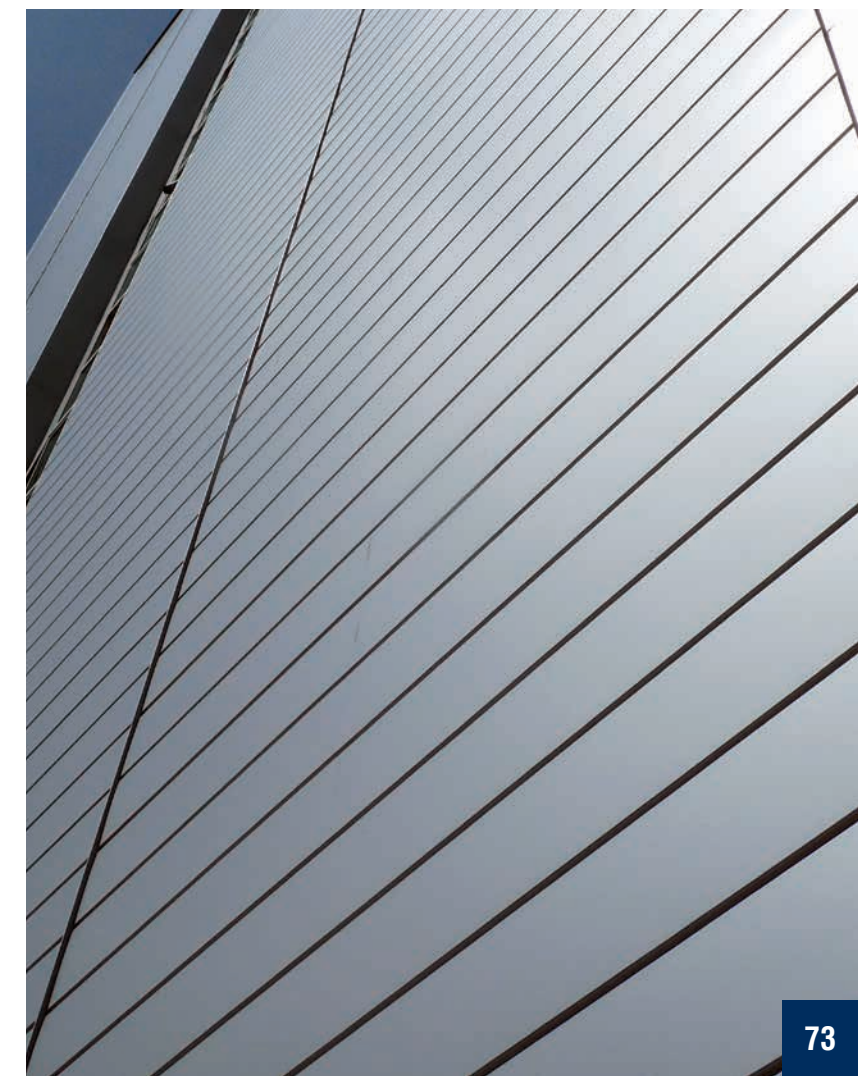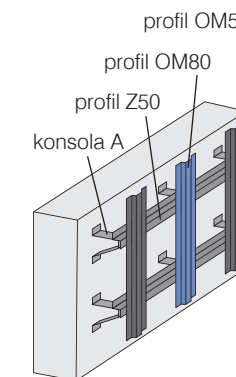

SPECJALNE WYKORZYSTANIE RUSZTU

DLA INNYCH SYSTEMÓW ELEWACYJNYCH



Ruszt nośny DEKMETAL możemy wykorzystać i dla innych systemów elewacyjnych. Można go użyć przede wszystkim do materiałów płytowych czy obkładów kamiennych. Warunkiem koniecznym jest obciążenie nie przekraczające 100 kg na m².

Ruszt elewacyjny DEKMETAL można mocować na tzw. C kasetony ale i na budynki o konstrukcji z płyt warstwowych a to w ramach renowacji budynku.

Celowość użycia rusztu nośnego ew. jego projekt konieczne jest konsultować z działem technicznym DEKMETAL.

PŁYTOWE MATERIAŁY ELEWACYJNE
Ruszt DEKMETAL są stosowane do obkładania elewacji płytami cementowo-drzazgowymi (Cetris), włókno - cementowymi (Cembonit), płytami typu HPL (Fundermax, Kronospan) i innymi.

OBŁOŻENIA DREWNIANE I SYNTETYCZNE
Ruszt dla materiałów elewacyjnych na bazie drewna czy drewnopodobnego.

KAMIENI
Ruszt do obłożenia kamieniem naturalnym lub sztucznym za pomocą płyt Fermacell.

CENA SYSTEMU

ELEMENT	CENA BEZ VAT (PLN/m²)
Ruszt do montażu na C Kasetony	18–53
Ruszt na obkłady kamienne z płytą FERMACELL	79–97
Ruszt DKM1A dla systemów płytowych (Cetris itp)	44–62
Ruszt DKM2A dla systemów płytowych (Cetris itp.)	62–79

PRZYKŁAD ELEMENTÓW STELAŻA DEKMETAL I OBŁOŻENIA IMITACJĄ CEGŁY CZY KAMIENIA.

- 1 Konsola A160
- 2 Izolacja ISOVER FASSIL 160 mm
- 3 Profil Z50
- 4 Uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna folia DEKTEN PRO PLUS
- 5 Profil ocynkowany OM 80
- 6 Profil ocynkowany OM 50
- 7 Cementowo-włóknista płyta Fermacell Powerpanel H20
- 8 Wkręty Fermacell Powerpanel 3,9–40 mm
- 9 Mostek przejściowy Quick-mix QG
- 10 Materiał klejący Quick Mix FMX
- 11 Mieszanka do spoin Quick mix FMX
- 12 Pasek imitacji cegły CRH FB Garmine WDF



Z PROFIL



OM PROFIL




J PROFIL



L KONSOLA



A KONSOLA

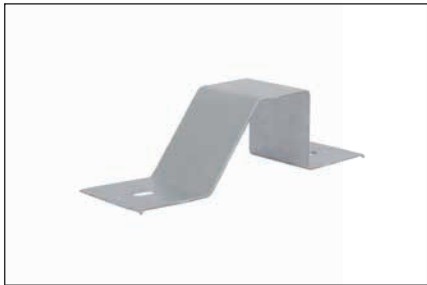

ELEMENTY RUSZTU DLA
SYSTEMU ELEWACJI DEKMETAL

J PROFIL	CENA bez VAT (PLN/bm)	L KONSOLA	CENA BEZ VAT (PLN/ks)	A KONSOLA	CENA Bez VAT (PLN/ks)
50	12	60	2	60	5
80*	14	80	3	80	6
50 RAL stand.*	16	100	3	100	6
80 RAL stand.*	18	120	3	120	7
		140	4	140	8
		160	4	160	8
		180	4	180	8
		200	5	200	9

Z PROFIL	CENA bez VAT (PLN/bm)
50	12
65	13

CENY UZUPEŁNIAJĄCE DLA ELEMENTÓW RUSZTÓW PRZY
INNYCH SYSTEMACH (CETRIS,CEMBRIT, FUNDERMAX...)

J PROFIL	CENA BEZ VAT (PLN/bm)	OM PROFIL	CENA BEZ VAT (PLN/bm)	Z PROFIL	CENA BEZ VAT (PLN/bm)
J30*	9	OM30/30*	18	Z30 (38x30x38)*	11
J40*	11	OM40/30*	19	Z40 (36x40x36)*	12
J55*	12	OM70/30*	20		
J70*	13	OM110/30*	23		
J75*	14	OM150/30*	27		
J55 RAL stand.*	16	OM70/30 RAL stand.*	29		
J75 RAL stand.*	18	OM110/30 RAL stand.*	35		
		OM150/30 RAL stand.*	36		
		OM110/40 RAL stand.*	36		
		OM150/40 RAL stand.*	37		


* na zamówienie
Wszystkie produkty liniowe są standartowo dostarczane w długości 3,05 m. Po konsultacji z producentem można dostarczyć rozmiary nietypowe.

CERTYFIKATY I KONTAKTY

DEKMETAL®

Spółka DEKMETAL jest w posiadaniu potrzebnych certyfikatów włącznie z ISO 9001 i udziela się w branży budowlanej z celem udoskonalania norm.

Niektóre certyfikaty są ogólnie dostępne na stronach internetowych www.dekmetal.pl. Przykłady wybranych certyfikatów na kolejnych stronach.

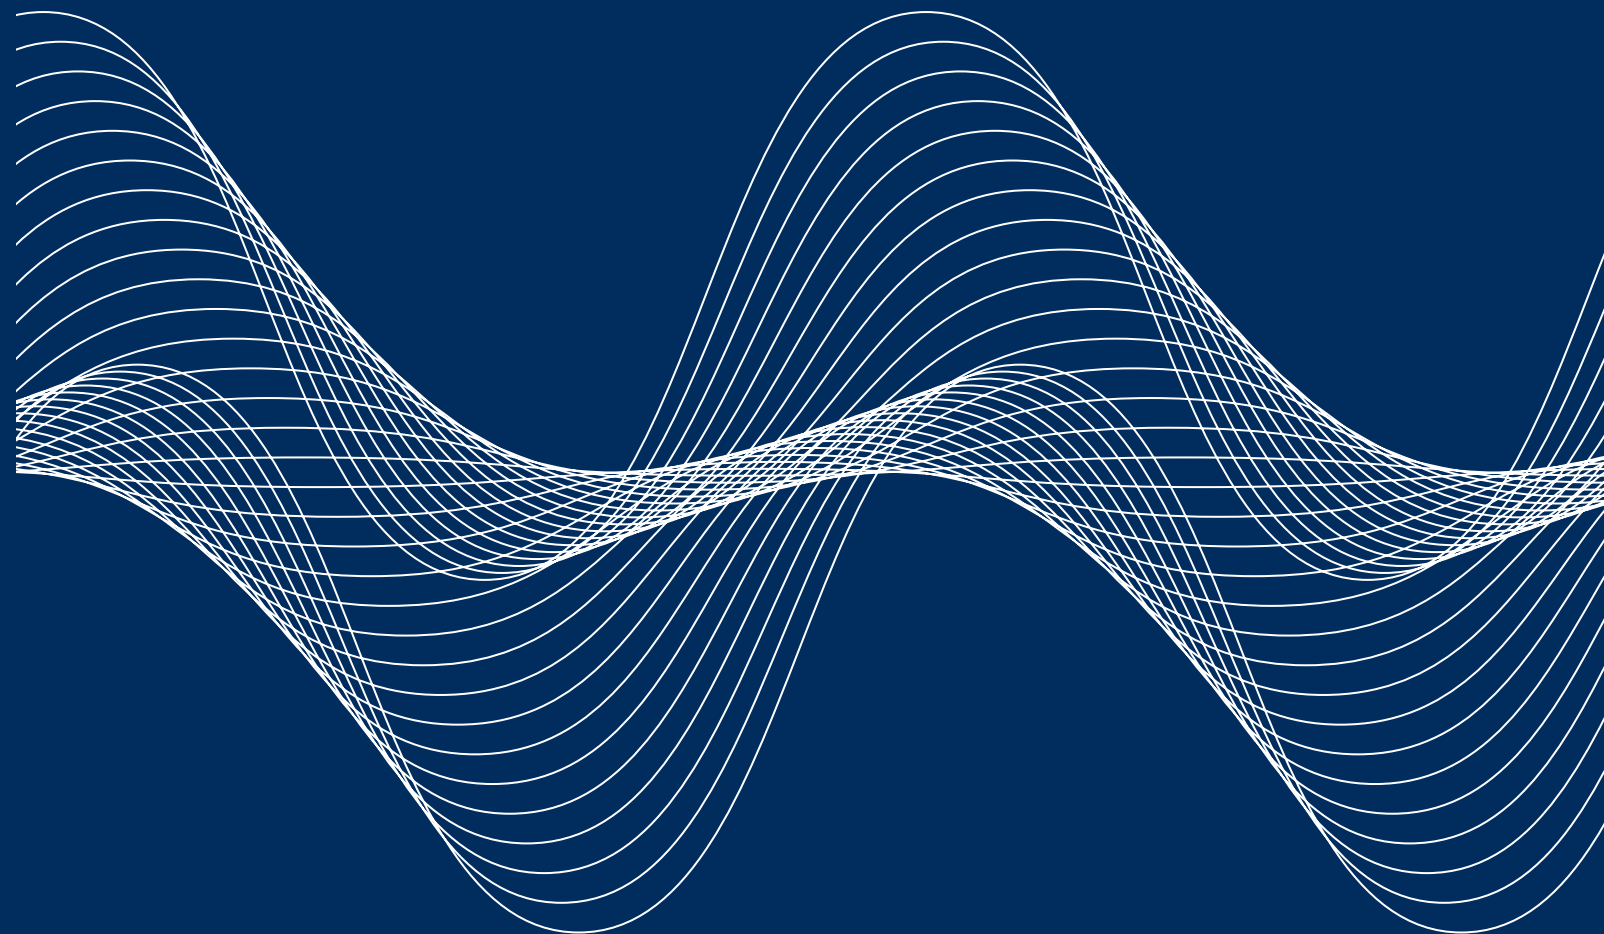

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (EN 1090)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLAMELLA® IDEAL





PAVUS, a.s.
AUTHORIZED BODY 216
NOTIFIED BODY 1391
ACCREDITED CERTIFICATION BODY FOR
PRODUCT CERTIFICATION No. 3041

Branch:

FIRE TESTING LABORATORY
VESELI NAD LUŽNICÍ
Cvrt. J. Hyšels 973
391 81 Veselí nad Lužnicí

Registered office:
Prosecká 412/4, 190 00 Praha 9 – Prosek
Phone: 266 019 567 Fax: 266 019 590
E-mail: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz

Phone: 381 477 418
Fax: 381 477 419
E-mail: veseli@pavus.cz

**FIRE RESISTANCE
CLASSIFICATION REPORT**

Subject of classification:

Non-loadbearing walls with a fire separating function
according to CSN EN 13501-2+A1:2010, Cl. 7.5.2

Identification number:

PK2-06-16-001-E-0

Name and type of
element:

Non-loadbearing external wall DEKMETAL

Sponsor:

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Czech Republic
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Czech Republic

Issuing organization:

PAVUS, a.s.
Authorized body 216
Notified body 1391
Accredited certification body for product certification No. 3041
– accreditation issued by Czech Accreditation Institute, a. s.,
– Certificate of accreditation No. 525/2015
Prosecká 412/4
190 00 PRAHA 9
Order No. Z210160054 (Z210150218)

Date of issue:

2016-01-20

Number of copies:

4

Copy number:

1

Pages in total:

5



**Deutsches
Institut
für
Bautechnik**

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt
Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAc und der WFTAO

Datum:

17.01.2017

Geschäftszeichen:

I 31-1.14.1-58/14

Zulassungsnummer:

Z-14.1-785

Geltungsdauer
vom: 17. Januar 2017
bis: 17. Januar 2022

Antragsteller:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 PRAHA 10
TSCHISCHEISCHE REPUBLIK

Zulassungsgegenstand:
Traggestell DEKMETAL

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und zehn Anlagen.



DIBt | Kolonnenstraße 30 B | D-10629 Berlin | Tel.: +49 30 78720-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dib.de | www.dib.de



13
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10, Republika Czeska

Nr. identyfikacyjny: DKM-CPR-2015/023
Deklaracja właściwości č.2015/023
dostępne na www.dekmetal.pl
EN 14782:2006
kasetony samonośne do obłożenia ścian, montowane
na ruszty nośne lub konstrukcje nośne obiektu

DEKCASSETTE IDEAL
Wytrzymałość i powłoki
S320GD+ZM140MB
Strona 1: SP25
Strona 2: SP7
Grubość: 1mm

Stołość rozmiarów: 12x10⁻⁶ K⁻¹
Wodoszczelność: odpowiada
Wydzielanie niebezpiecznych substancji: nie zawiera
Reakcja na ogień: klasa A1

INFORMACJE OGÓLNE I UZUPEŁNIAJĄCE

DEKMETAL



- Ten katalog chociaż zawiera ceny niektórych produktów, zestawów czy usług nie jest cennikiem. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są tylko cenami projektowymi i służą tylko do orientacji klienta, projektantów, architektów czy inwestorów, są niezobowiązujące. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny nie zastępują oferty, umowy kupna ani potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w katalogu i ew. błędów w katalogu. Z celem uzyskania aktualnych informacji prosimy kontaktować naszych przedstawicieli handlowych, którzy przygotują ofertę pod konkretny projekt zgodnie z dostarczonymi dokumentami.
- Wszelkie oferty przygotowują handlowcy DEKMETAL bezpłatnie.
- Podane ceny w katalogu nie zawierają VAT.
- Ogólne warunki handlowe są do dyspozycji na stronach internetowych spółki.
- Certyfikaty są pokazane tylko od strony tytułowej. Wszystkie informacje w nich zawarte są ujawnione w celach tylko informacyjnych i bez zgody spółki DEKMETAL nie mają prawa być publikowane. Wszystkie certyfikaty można przysyłać tylko w całości i są na żądanie do dyspozycji u producenta.

Wszystkie certyfikaty i dokumenty są do dyspozycji na stronach www.dekmetal.pl.



KONTAKTY

DEKMETAL

Szczegółowy podział regionów i kontakty na przedstawicieli handlowych znajdziecie Państwo na stronach w rozdziale kontakty. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o zwrócenie się do nas a chętnie pomożemy znaleźć rozwiązanie.



www.dekmetal.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI:

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Republika Czeska

tel.: +48 787 628 718, mówimy po polsku
e-mail: info@dekmetal.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

DEKMETAL s.r.o.
Dřísy 286
277 14 Dřísy
Republika Czeska

BIURA TECHNICZNO – HANDLOWE:

CZECHY
cechy@dekmetal.cz

NIEMCY
info@dekmetal.de

MORAWY
morava@dekmetal.cz

POLSKA
info@dekmetal.pl

SŁOWACJA
slovensko@dekmetal.sk

osoba kontaktowa:



www.dekmetal.pl

© DEKMETAL s.r.o. 2017